


МЕХАНИЧЕСКИЙ AR-500A(Led)

Parameters

Основная часть	192(д)х25(в)х37(ш)(мм)
Магнит. планка	92(д)х25(в)х3(ш)(мм)
Ригель	16мм (выдвижная часть) * 13мм (диаметр)
Сила удержания	1000кг
Время задержки	0/3/6/9 сек(Настраивается)
Напряжение	12В DC
Потребление	пуск 960м , ожидание 180м
Выходное реле	NO/COM
Индикатор	красный - закрыто , зеленый - открыто
Материал	304 сталь
Расстояние	8мм (до ответной планки)
Подходит для	деревянные металлические стеклянные огнеупорные двери
Температура	-40~+60С
Вес	0.68kg

Размеры

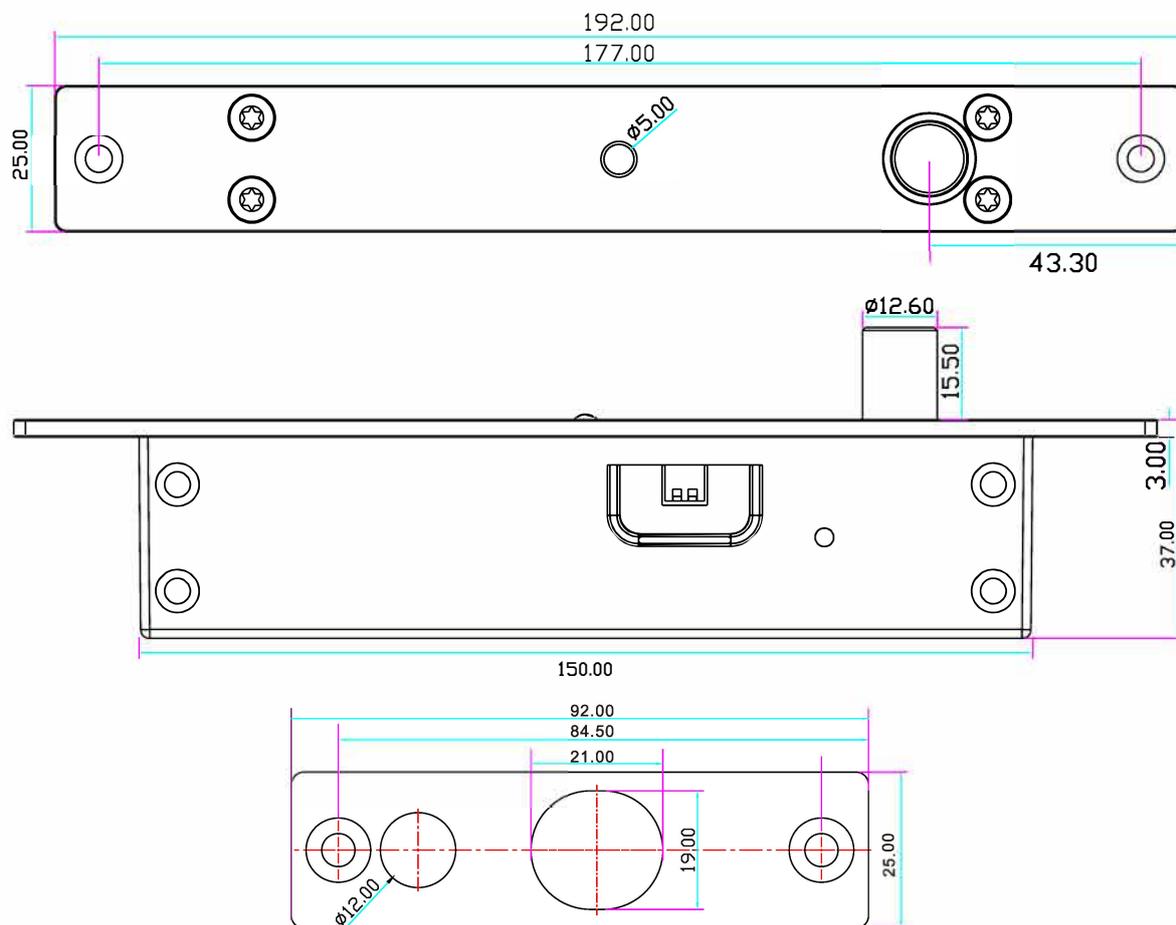

Установка


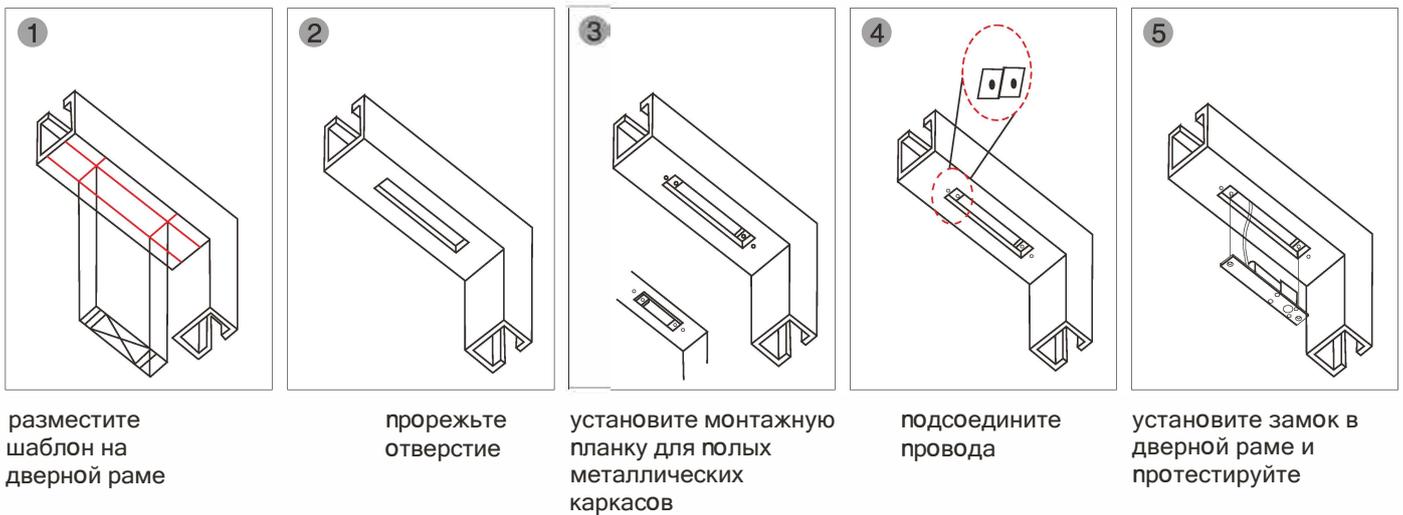


Схема установки

Подходит для стеклянной двери толщиной 10-15 мм, подходит для безрамной стеклянной двери.

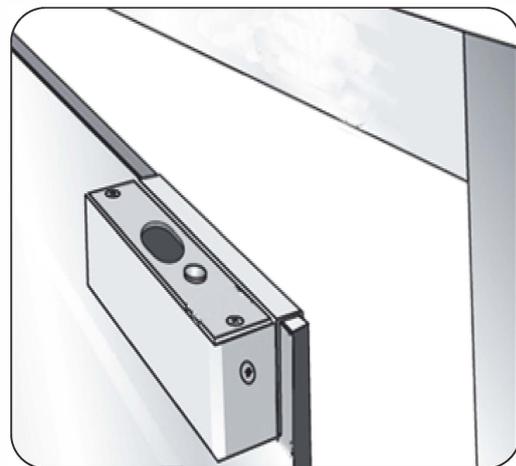

Маркировка проводов

Красный	+12В
Чёрный	-(общий)
Белый	(com) магнитоконтактный датчик
Зелёный	(NO) магнитоконтактный датчик
Оранжевый	(открывает замок если соединить его с чёрным)

