


Инструкция по
добавление камер в
NVR для **Hiwatch,**
Hikvision

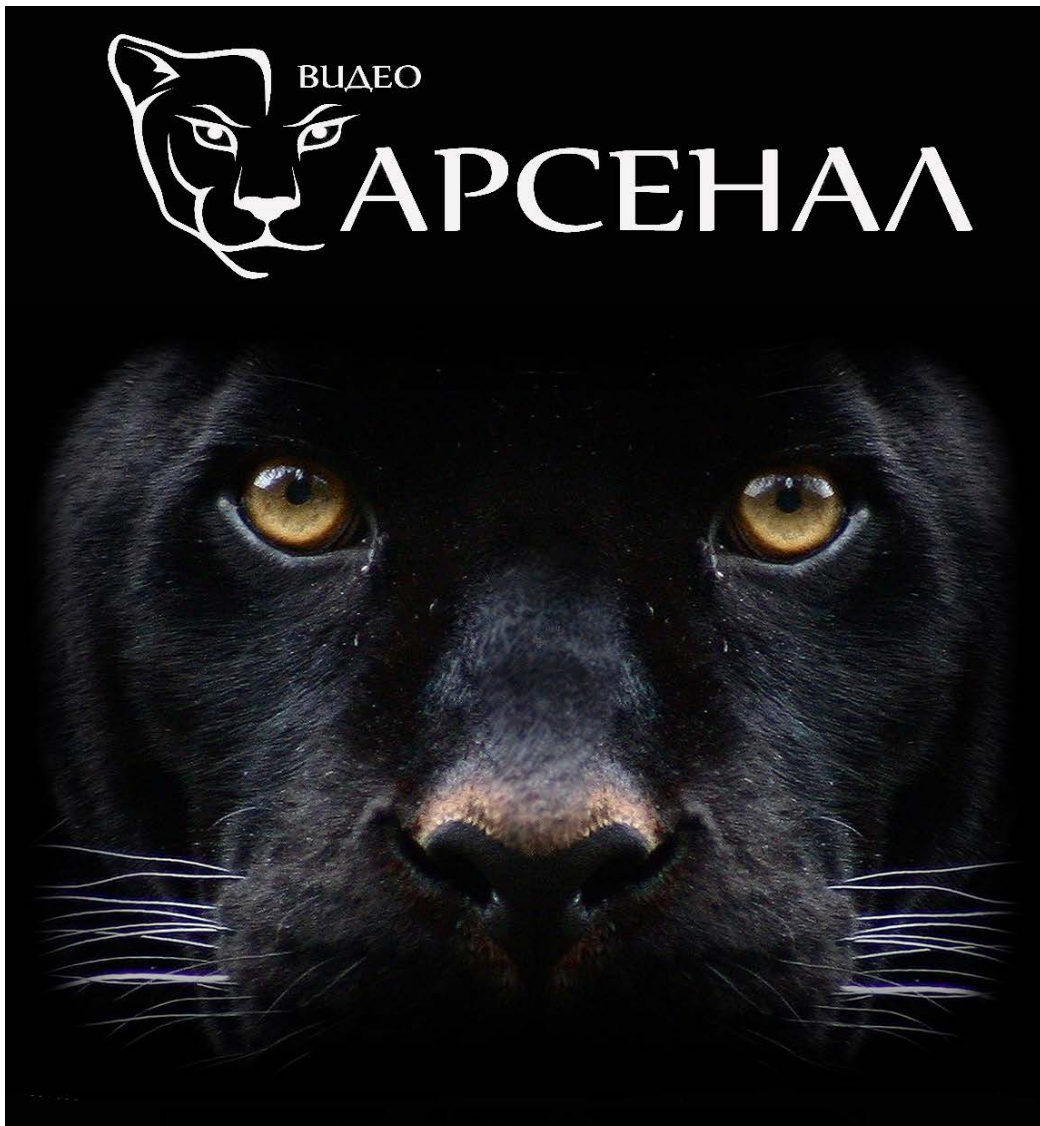

Как добавить камеру в регистратор

Перед началом обновите прошивку регистратора до актуальной.


Камеру можно добавить в режиме Plug-n-play или Вручную. При добавлении в режиме plug-n-play убедитесь что пароли от учетной записи admin совпадают на регистраторе и камере.

Регистратор с PoE интерфейсами работает в 2х подсетях. Одна для внешнего LAN интерфейса, вторая для PoE портов. Эти подсети **не должны пересекаться**.



Внимание! - Режим Plug-n-play используется только для камер подключенных к PoE портам NVR, один PoE порт — одна камера!

Как добавить камеру в NVR в ручном режиме:

1. Подключите камеру к PoE свитчу, к этому же свитчу подключите регистратор. Не забудьте настроить сетевые интерфейсы у камеры и регистратора (чтобы они находились в пределах одной подсети).
2. Зайдите в **Camera Management->Camera->IP Camera**, выберите канал и нажмите **Edit**.

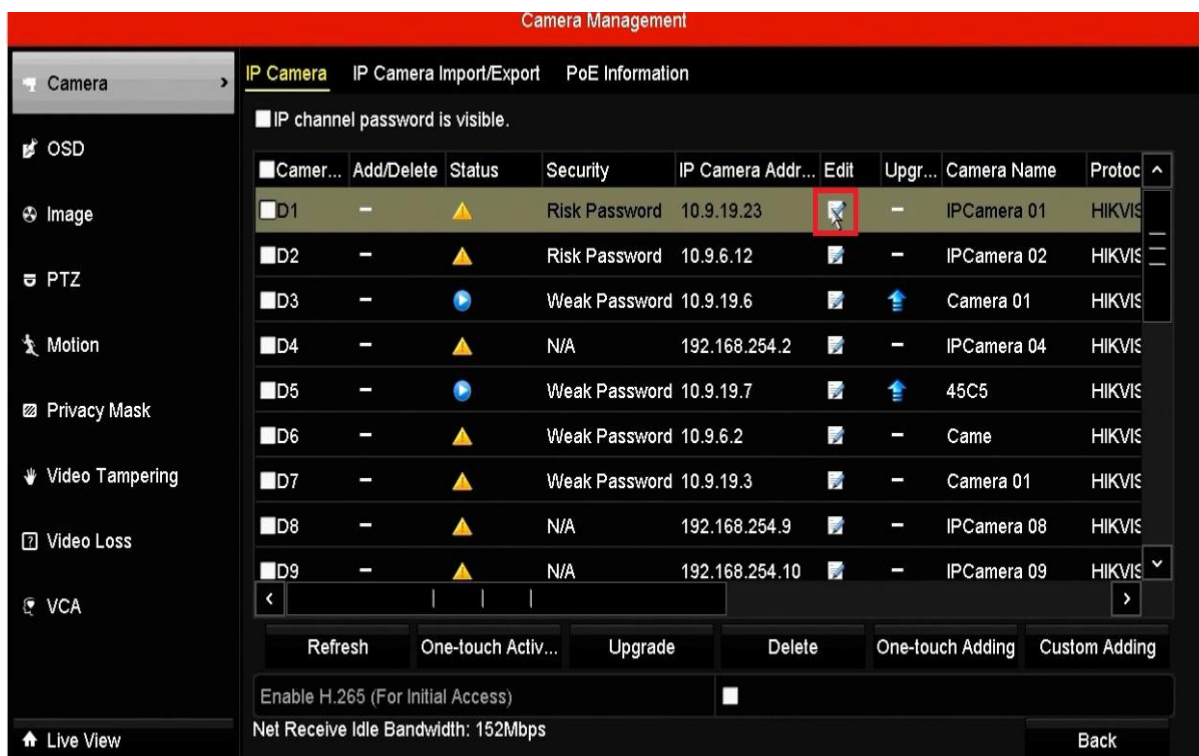

3. Выберите тип добавления «Вручную» и введите IP адрес, логин и пароль от камеры.

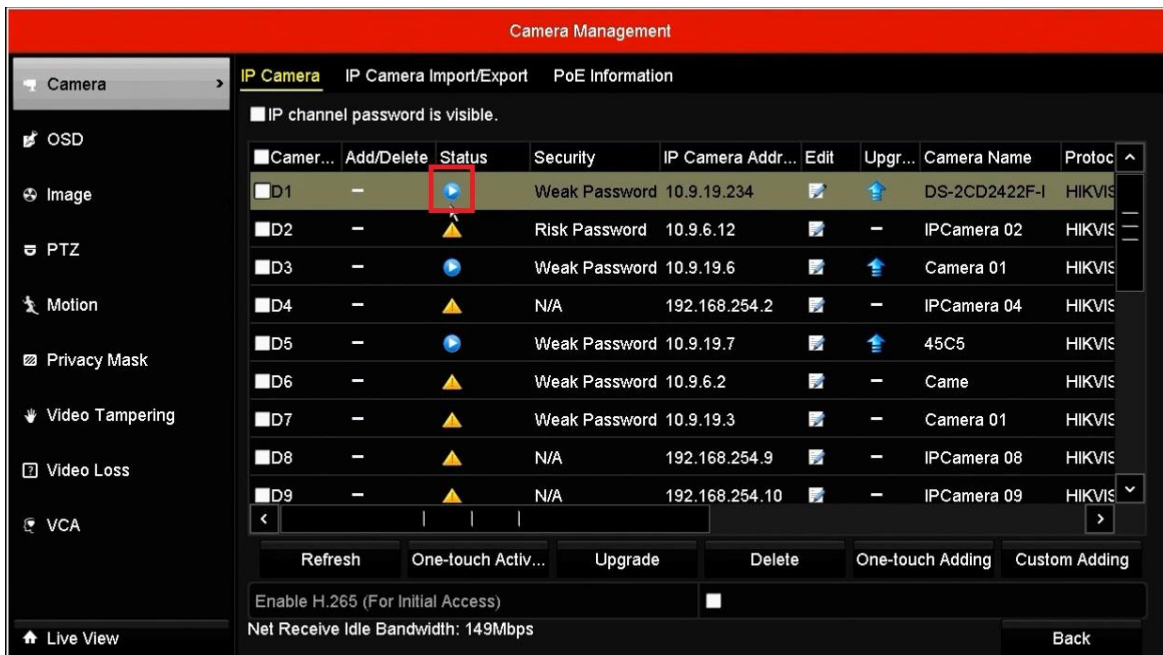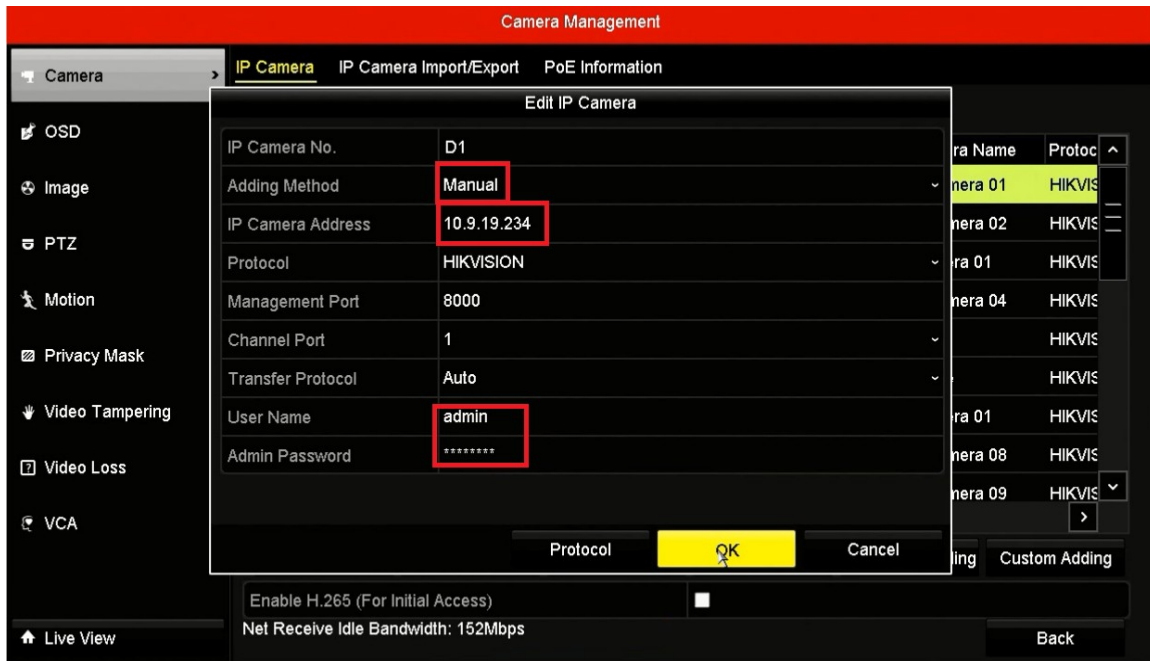

Примечание: Если вы добавляете камеру в ручном режиме, и камера подключена через свитч, то пароли на камере и регистраторе могут отличаться.

Не нажимайте One-touch Adding если пароли на камере и регистраторе не совпадают.

Как добавить камеру в NVR с помощью режима Plug-n-Play.

1. Подключите камеру и регистратор. В данном примере камера подключена в порт 2. Используйте 8 жильную витую пару при подключении.


2. Заходим в **Camera Management** -> **Camera** -> **IP Camera**, выбираем канал D2 и жмем **Edit**



The screenshot shows the 'Camera Management' interface. On the left is a sidebar with various camera settings like OSD, Image, PTZ, etc. The main area displays a table of IP cameras. Channel D2 is highlighted in yellow, and the 'Edit' icon for this channel is circled in red.

Camera No.	Add/Delete	Status	Security	IP Camera Addr...	Edit	Upgr...	Camera Name	Protoc
D1	-	●	Weak Password	10.9.19.234	✎	⬆	DS-2CD2422F-I	HIKVIS
D2	-	▲	Risk Password	10.9.6.12	✎	-	IPCamera 02	HIKVIS
D3	-	●	Weak Password	10.9.19.6	✎	⬆	Camera 01	HIKVIS
D4	-	▲	N/A	192.168.254.2	✎	-	IPCamera 04	HIKVIS
D5	-	●	Weak Password	10.9.19.7	✎	⬆	45C5	HIKVIS
D6	-	▲	Weak Password	10.9.6.2	✎	-	Came	HIKVIS
D7	-	▲	Weak Password	10.9.19.3	✎	-	Camera 01	HIKVIS
D8	-	▲	N/A	192.168.254.9	✎	-	IPCamera 08	HIKVIS
D9	-	▲	N/A	192.168.254.10	✎	-	IPCamera 09	HIKVIS

3. Выбираем метод добавления **Plug-n-Play** и жмем **OK**

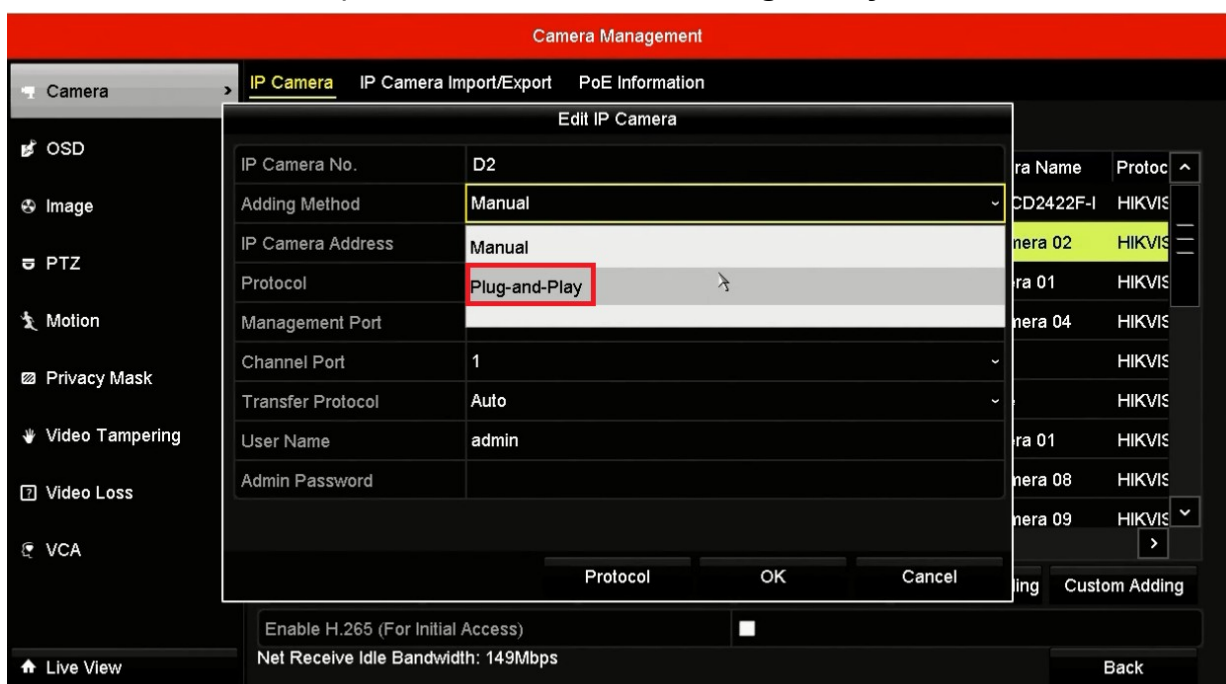

The screenshot shows the 'Edit IP Camera' dialog box. The 'Adding Method' is set to 'Manual' and the 'Protocol' is set to 'Plug-and-Play', which is highlighted with a red box. The 'OK' button is also visible.

Field	Value
IP Camera No.	D2
Adding Method	Manual
IP Camera Address	Manual
Protocol	Plug-and-Play
Management Port	
Channel Port	1
Transfer Protocol	Auto
User Name	admin
Admin Password	



Внимание!

1. Убедитесь что у камеры и регистратора одинаковые пароли
2. Не нажимайте One touch Adding