РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рокси Плюс

Внешний вид

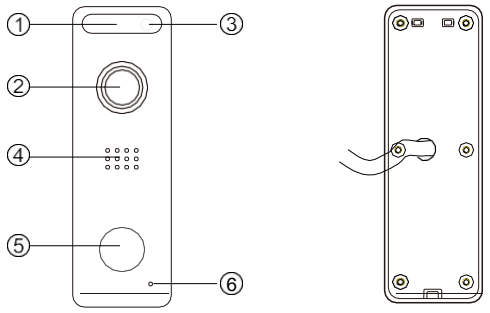

1	Подсветка	4	Динамик
2	Камера	5	Кнопка вызова
3	Светозависимый резистор	6	Микрофон

Основные параметры

1. Разрешение: 1.3 MP;
2. Разрешение изображения: 800 TVL;
3. Угол обзора: 90 градусов
4. Рабочее напряжение и ток
   Рабочее напряжение: Вход DC: +12V —+15V
   Рабочий ток: в режиме ожидания: ≤150 мА, рабочий ток: ≤300 мА
5. Рабочая среда:
   Температура окружающей среды:-40℃+50℃;
   Степень защиты: IP65.

Схема подключения

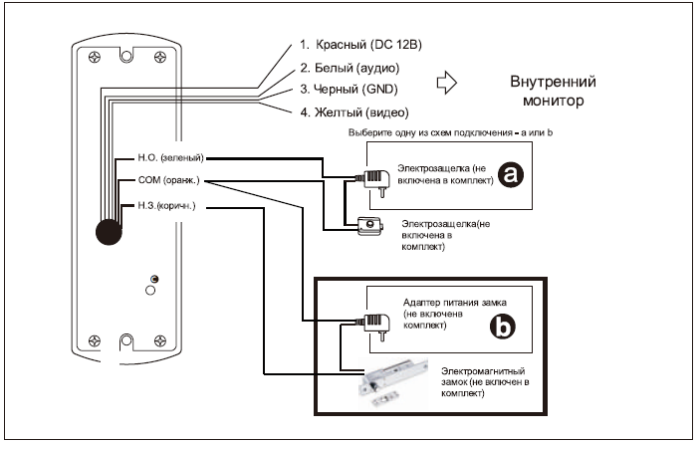

Монтаж

Крепление на уголок

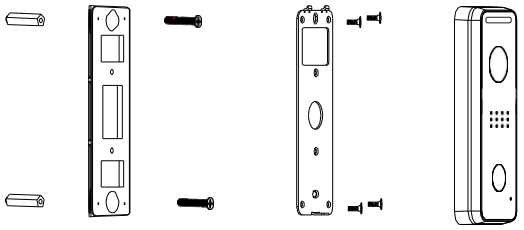

Накладной монтаж

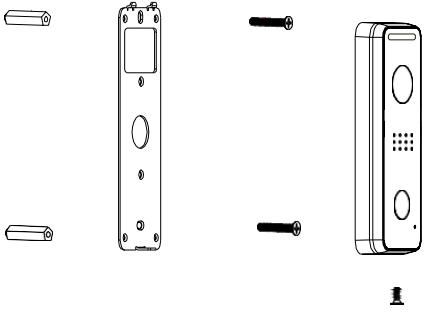

Установка на дверь

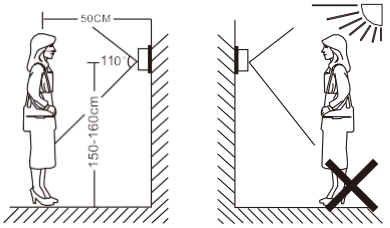

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:

- Избегайте установки устройства рядом с источниками сильного излучения.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильной тряски, ударов и столкновений, иначе могут быть повреждены внутренние компоненты.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию яркого света или прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте наружную камеру, где возможен прямой контакт с дождем, высокими температурами, высокой влажностью, полной запыленностью и агрессивной химией.
- Выберите наиболее подходящее положение, при котором камера будет находится на уровне глаз пользователя.
- Перед установкой отключите питание.
- Во избежание внешних помех держите устройство на расстоянии более 30 см от источника питания переменного тока.

Импортёр:
ООО «АрсеналВидео»
220070 Республика Беларусь, г.Минск,
ул. Олега Кошевого, 5, офисное пом. 62-2
www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by

ООО «Форпост»
214000 Россия, г. Смоленск,
ул. Ново-Московская 2/8, пом. 19
www.video-arsenal.ru, smolenskforpost@gmail.com

ARSENAL VIDEO Sp. z o.o.
02-672 Poland, Warsaw
Domaniewska street, 37 office 2.43
www.arsenalvideo.pl, info@arsenalvideo.pl

Производитель:
ЧжуХай Бком Электроник Технолоджи Ко., Лтд.
Китай, город Чжухай, Район Сянчжоу,
улица Юнтянь 19, корпус 6, пом. 501