

НАСТРОЙКА WI-FI КАМЕР ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ XMEye Pro **Руководство пользователя**



Настройка wi-fi производится через мобильный телефон:

- мобильный телефон;
- на телефоне должно быть установлено приложение XMEye Pro (скачивается из Google Play);
- зарегистрироваться в программе XMEye Pro;
- модем/роутер раздающий wifi сеть.


arsenalvideo.by

1. Подготовка к настройке.

- подключаем камеру к сети питания через блок питания 12В;
- подключаем телефон к сети wi-fi роутера на котором будет работать камера, включаем Локацию на телефоне.

2. Настройка камеры к сети wi-fi.

Запускаете на телефоне программу XMEye Pro, жмете на «+», затем жмем на пункт «Wifi Base Station», затем «Add WiFi Device», следующим шагом указываете свою сеть WiFi и пароль после чего будет производиться поиск устройства в сети WiFi, после поиска добавляете его и ставите свой пароль на камеру. Если не получается таким способом, то подключите камеру через кабель к роутеру после успешного соединения отключите кабель от камеры, если не помогает и этот вариант то используйте настройку через браузер, **смотри ниже**.

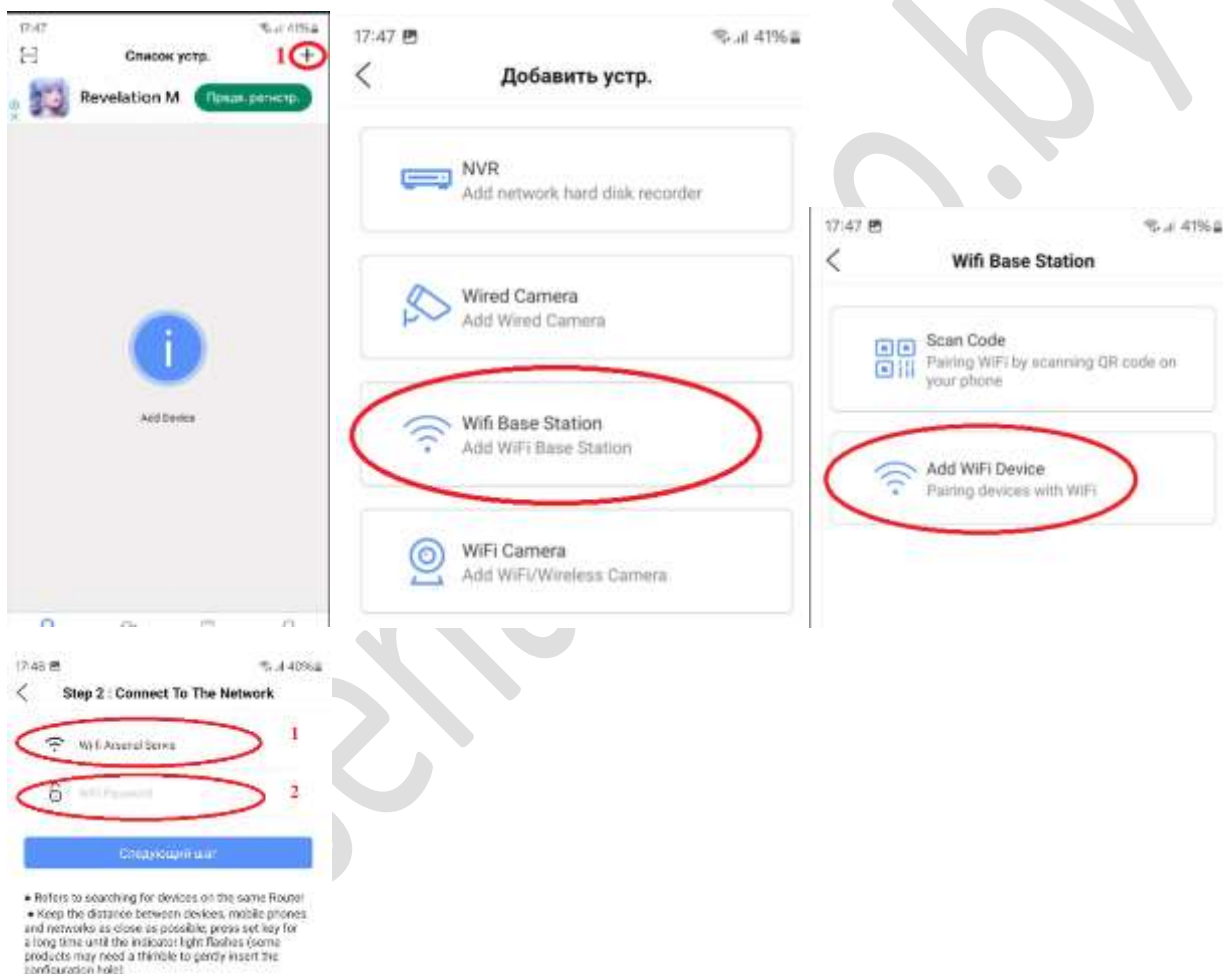

НАСТРОЙКА WI-FI КАМЕР ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Руководство пользователя



Настройка wi-fi производится через web – браузер для этого понадобится:

- персональная электронно-вычислительная систем (т.е. компьютер), далее - ПЭВМ;
- на ПЭВМ должен быть установлен «Microsoft Edge» с возможностью перезапуска его в режиме «Internet Explorer», переходи по ссылке ниже

<https://winitpro.ru/index.php/2022/06/27/rezhim-sovmestimosti-internet-explorer-v-microsoft-edge/>;

- установлено приложение «DeviceManage», которое можно скачать у нас на сайте, ссылка ниже

<https://arsenalvideo.by/tehpodderzhka/programmnoe-obespechenie/>;


arsenalvideo.by

1. Подготовка к настройке.

- подключаем камеру к роутеру или коммутатору который находится в сети интернет;
- к этому же роутеру подключаем ПЭВМ (подключение производится через кабель – UTP/FTP);

2. Настройка камеры к сети wi-fi.

Запускаете программу на компьютере DeviceManage жмете IP Search - «1», у Вас появляются устройства которые видит Ваш ПЭВМ в сети – «2».

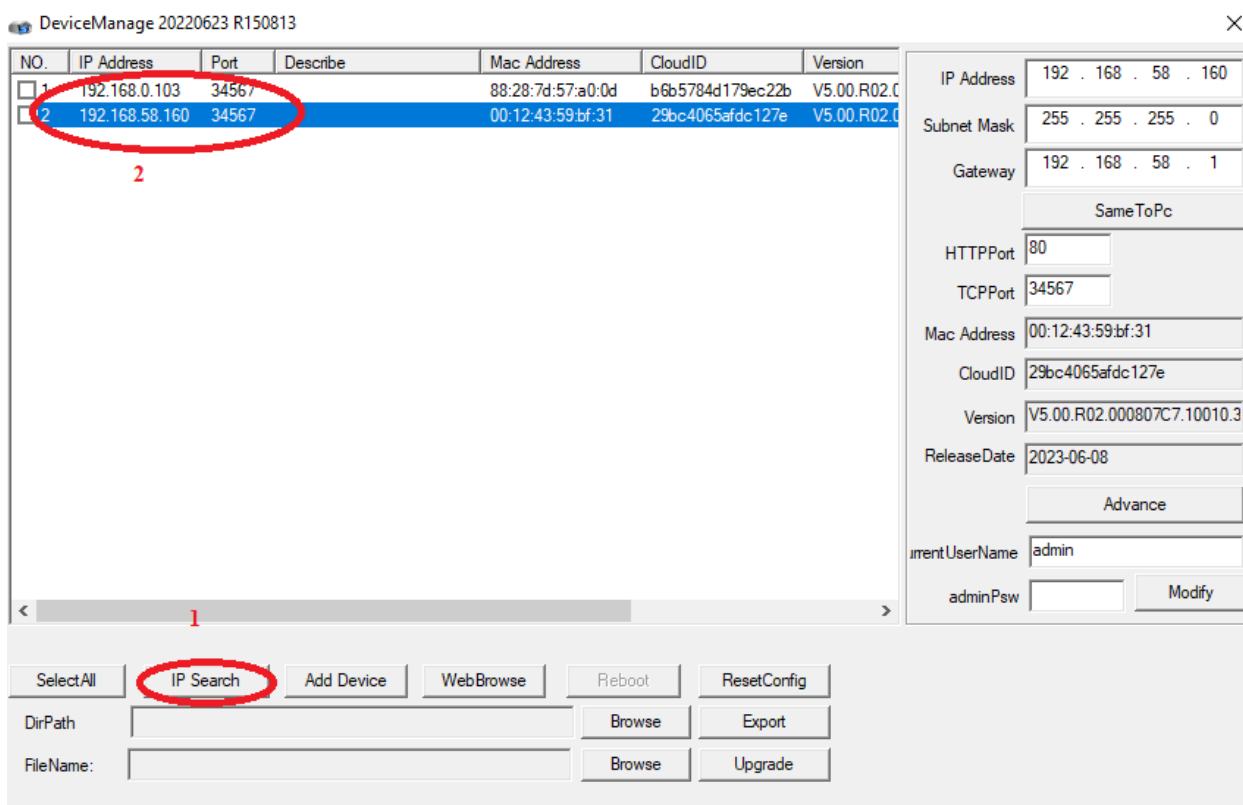


Запускаете браузер Microsoft Edge в поисковой строке вбиваете адрес устройства, жмете кнопку Enter.



Далее необходимо перезапустить в режиме Internet Explorer (как запустить в этом режиме переходите по ссылке <https://winitpro.ru/index.php/2022/06/27/rezhim-sovmestimosti-internet-explorer-v-microsoft-edge/>)



Появляется меню входа в настройки камеры, выбираете подходящий Вам язык, пароль по умолчанию на камере отсутствует т.е. оставляете поле пустым, а логин – «admin», жмете кнопку «Лоин».

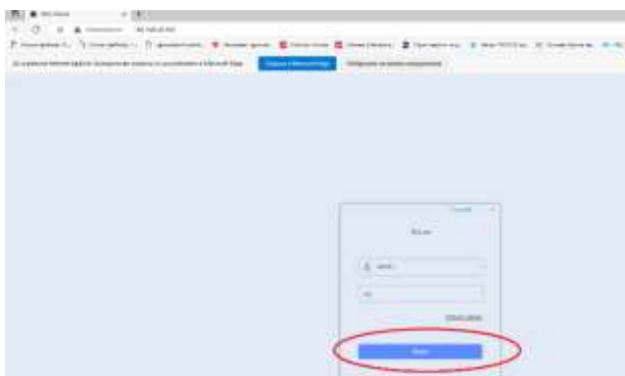

Далее следуйте пунктам на картинке представленной ниже:

1. Входите в удаленные настройки;
2. Входите в «Система»;
3. Входите в «Сетевые службы»;
4. Входите в WIFI;
5. Включаете WIFI;
6. Жмете «Поиск»;
7. Выбираете свою сеть WIFI и вводите ее пароль;
8. Сохраняете изменения.
9. После отсоединяем камеру от роутера, и в течении 20 секунд будет голосовое сообщение с камеры «Setting Secsesful».