

# ARSENAL

AR-C32KN Спец:І3/А/Е/У/2.8-12mm/V4.2

2Мп купольная IP камера с  
моторизованным объективом



## Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- Поддержка microSD карты до 512Гб
- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 30м
- Защита IP66
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Детектор движения
- Моторизированный объектив

ООО «АрсеналВидео»  
Республика Беларусь, 220070,  
г. Минск, ул. Олега Кошевого, д. 5, офис 62-2


Электронная почта: [info@arsenalvideo.by](mailto:info@arsenalvideo.by)  
Веб-сайт: [www.arsenalvideo.by](http://www.arsenalvideo.by)

## Технические характеристики

| Камера                      |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форм-фактор                 | купольная                                                                                                                   |
| Максимальное разрешение     | 2Мп, 1920×1080@30к/с                                                                                                        |
| Матрица                     | 1/2.8'' CMOS                                                                                                                |
| Минимальная освещенность    | цвет: 0.02лк@ (F1.6, фикс. диафрагма, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК                                                                |
| День/Ночь                   | двойной эл.мех ИК-фильтр                                                                                                    |
| Динамический диапазон       | DWDR                                                                                                                        |
| Регулировка положения       | поворот 0-350°, наклон 0-70°, вращение 0-350°                                                                               |
| Объектив                    |                                                                                                                             |
| Тип объектива               | моторизированный                                                                                                            |
| Фокусное расстояние         | 2.8-12мм                                                                                                                    |
| Установочный параметр       | Ф14                                                                                                                         |
| Апертура                    | F1.6, фикс. диафрагма                                                                                                       |
| Угол обзора                 | Г: 105.6°, В: 58.8°, Д: 120.9° (2.8мм);<br>Г: 29°, В: 16.6°, Д: 33.4° (12мм)                                                |
| DORI                        | 2.8мм/12мм:<br>Детекция: 38.6м/165.5м<br>Определение: 15.3м/65.6м<br>Распознавание: 7.7м/33.1м<br>Идентификация: 3.8м/16.5м |
| Подсветка                   |                                                                                                                             |
| ИК подсветка до, м          | 30                                                                                                                          |
| Длина волны ИК, нм          | 850                                                                                                                         |
| SMART IR                    | аппаратная                                                                                                                  |
| Температура белого света, К | нет                                                                                                                         |
| Белая подсветка до, м       | нет                                                                                                                         |
| Интенсивность подсветки     | регулируется через web интерфейс                                                                                            |
| Интерфейсы                  |                                                                                                                             |
| Сетевой                     | 1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком                                                                            |
| Аудио                       | встроенный микрофон                                                                                                         |
| Тревожные                   | без тревожных интерфейсов                                                                                                   |
| Дополнительные              | без доп. интерфейсов                                                                                                        |
| Аппаратный сброс            | кнопка сброса                                                                                                               |
| RTC                         | да                                                                                                                          |
| Локальное хранилище         | слот для microSD до 512Гб                                                                                                   |
| Кодеки                      |                                                                                                                             |
| Видеокодеки                 | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)                                                                                     |
| Битрейт видео               | 32кбит/с-4Мбит/с                                                                                                            |
| Аудиокодеки                 | G.711A/G.711U                                                                                                               |
| Частота дискретизации       | 8кГц                                                                                                                        |
| Изображение                 |                                                                                                                             |
| Главный поток PAL:          | 25к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)                                                                               |
| Главный поток NTSC:         | 30к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)                                                                               |
| Доп. поток №1 PAL:          | 25к/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)                                                                                  |
| Доп. поток №1 NTSC:         | 30к/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                                                  |
| Доп. поток №2 PAL:          | нет                                                                                                                         |
| Доп. поток №2 NTSC:         | нет                                                                                                                         |
| Улучшение изображения       | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR                                                                                                    |
| Шаблоны изображения         | переключение по расписанию/автоматически                                                                                    |
| Электронный затвор          | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный                                                                                         |
| ROI                         | 8 областей                                                                                                                  |
| Наложение лого              | нет                                                                                                                         |

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коридорный режим                  | нет                                                                                                              |
| Маска приватности                 | 4 области                                                                                                        |
| Функционал                        |                                                                                                                  |
| Тревоги                           | детектор движения, закрытие камеры                                                                               |
| Неисправности                     | конфликт IP адреса, заполнение диска, ошибка чтения/записи                                                       |
| Реакции                           | отправка снимка, запись                                                                                          |
| Саботаж                           | нет                                                                                                              |
| Аналитика VCA                     | нет                                                                                                              |
| Количество сцен                   | нет                                                                                                              |
| Правил VCA в одной сцене          | нет                                                                                                              |
| Аналитика AI                      | нет                                                                                                              |
| Захват лиц                        | нет                                                                                                              |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет                                                                                                              |
| Раннее обнаружение EW             | нет                                                                                                              |
| Сеть                              |                                                                                                                  |
| ANR                               | да                                                                                                               |
| Сетевые протоколы                 | RTSP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
| Интеграция                        | P2P, ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, HTTP API                                                                        |
| Аутентификация RTSP, HTTP API     | digest, digest+basic                                                                                             |
| Макс. кол-во подключений          | 7                                                                                                                |
| VMS/APP                           | VideoSight                                                                                                       |
| WEB интерфейс                     | web6 (поддержка работы без плагинов)                                                                             |
| Общие                             |                                                                                                                  |
| Русский язык                      | да                                                                                                               |
| Количество пользователей          | до 8                                                                                                             |
| Рабочая температура и ОВ          | от -30°С до +60°С, 0-95% ОВ                                                                                      |
| Холодный старт                    | от -30°С                                                                                                         |
| Питание                           | DC12В±25%/PoE 802.3af                                                                                            |
| Макс.потреб. мощность, Вт         | 7                                                                                                                |
| Защита                            | IP66                                                                                                             |
| Защита от разрядов                | согласно EN 55035:2017                                                                                           |
| Материал корпуса                  | пластик                                                                                                          |
| Габариты устройства, мм           | 140(Д)×140(Ш)×120(В)                                                                                             |
| Вес нетто/брутто, кг              | 0.39/0.5                                                                                                         |

## Габаритные размеры в мм

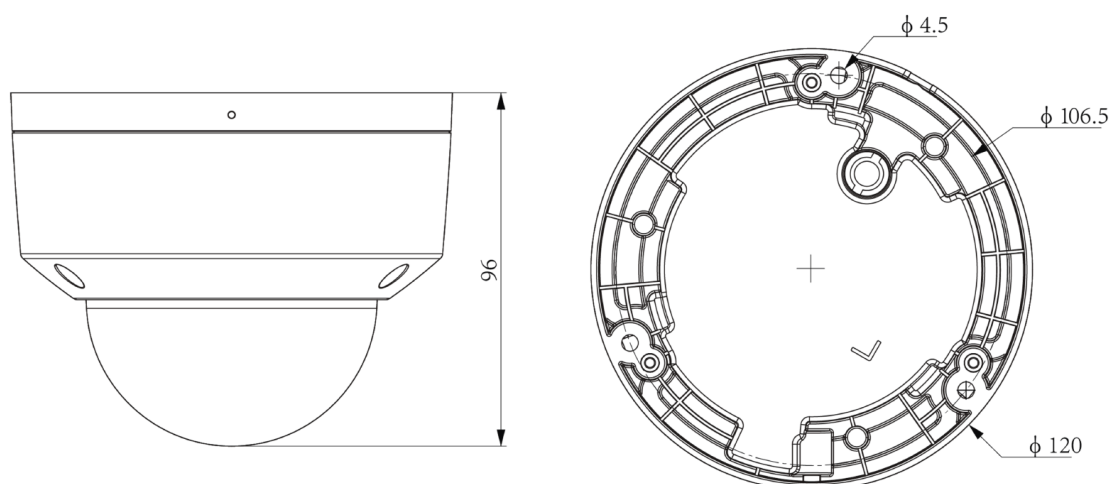

## Комплектация

Камера - 1шт

Монтажная наклейка - 1шт

Саморез с дюбелем - 3шт

Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт

Руководство по установке - 1шт