



Первичная настройка видеорегистратора:

Подключаем жёсткий диск (регистратор в это время должен быть обесточен).

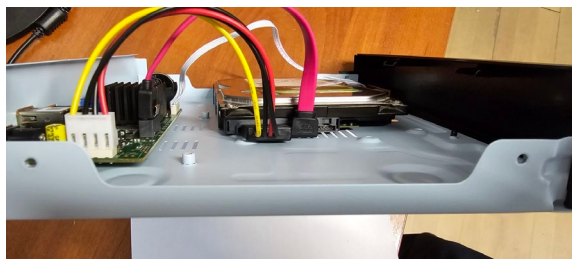






а) Подключаем видеорегистратор к сети и питанию.

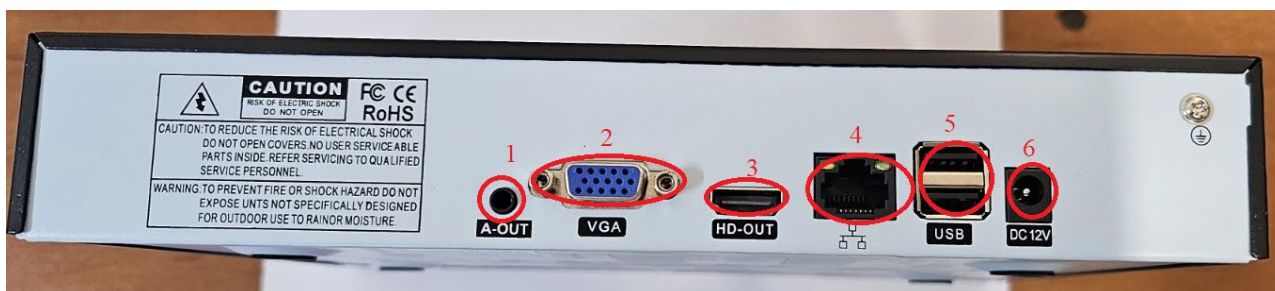

- 1 – разъем подключения аудио устройств;
- 2 – VGA разъем, для подключения видеоконтрольного устройства по стандарту видеоинтерфейса VGA;
- 3 – HD-OUT, для подключения видеоконтрольного устройства по стандарту видеоинтерфейса VDI;
- 4 – сетевой порт LAN (для подключения видеорегистратора к коммутатору, на котором подключены камеры);
- 5 – порты USB;
- 6 – порт питания регистратора.

б) В мастере настроек задаём имя пользователя(логин), пароль (при необходимости графический ключ), статический IP-адрес видеорегистратора.

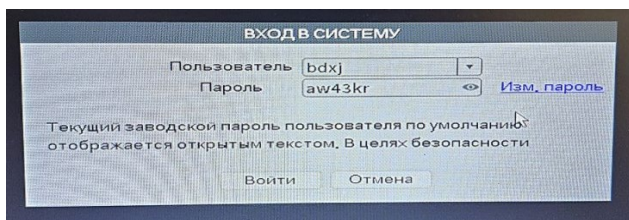


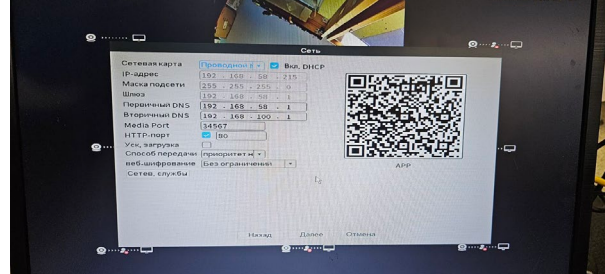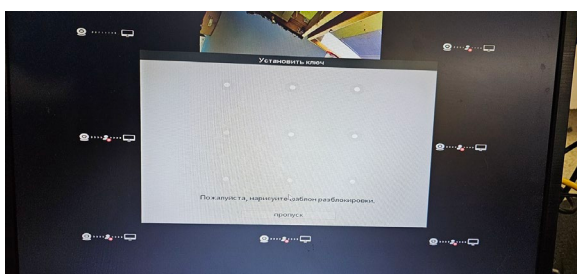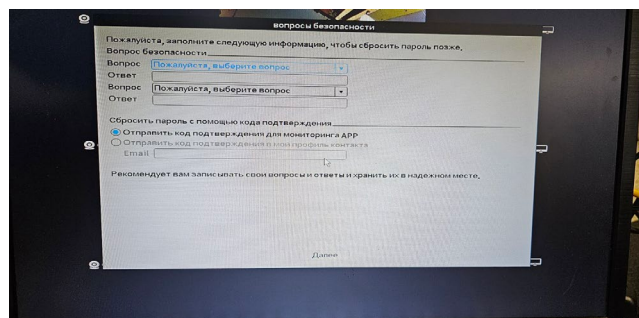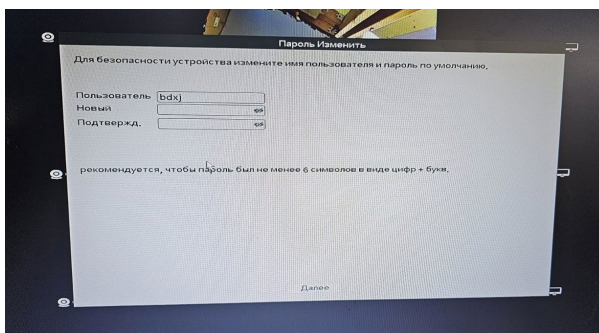

В сетевых настройках устанавливаем адрес сети, в которой находятся Ваши камеры (предварительно снимаем галочку с «Вкл. DHCP». Далее, если камеры находятся в одной сети с регистратором, он их найдет автоматически.


в) для подключения регистратора к системе удалённого пользования необходимо скачать и зарегистрироваться в приложении XMEye PRO.

Для скачивания приложения сканируем QR-код и переходим по ссылке.


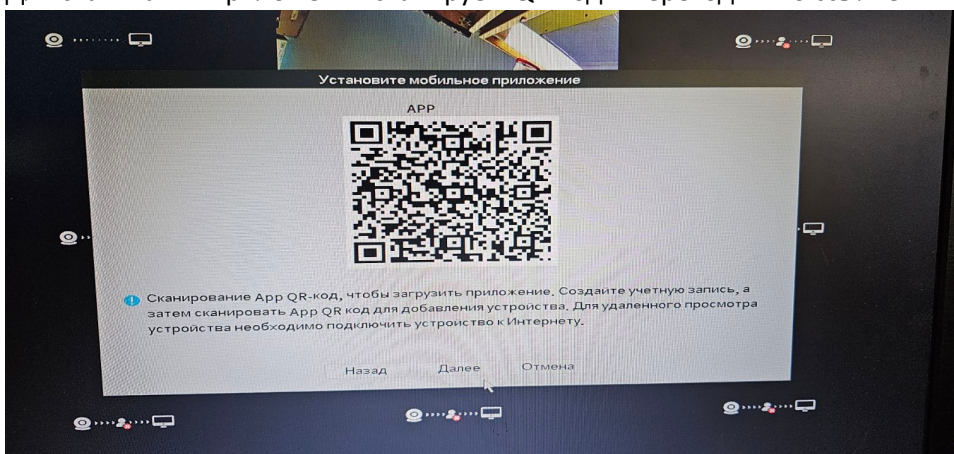


Для корректного отображения и записи с камер наблюдения на жёсткий диск, необходимо во вкладке Запись HDD, инициализировать HDD и отформатировать.

Для этого щелкаем правой кнопкой мыши, заходим в меню «Управление», выбираем «Данные HDD» как на рисунке ниже.

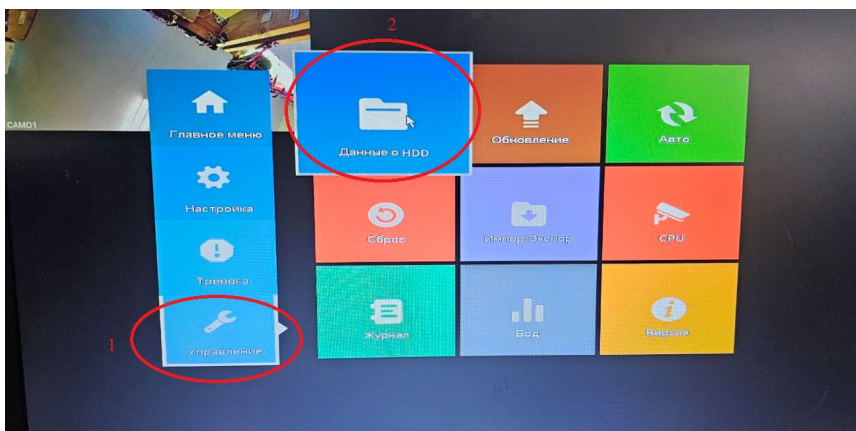

г) После завершения первичной настройки в «мастере настроек», щёлкнув правой клавишей мыши переходим в меню и заходим на вкладку «Набор каналов». В этой вкладке после нажатия кнопки «Поиск» находим IP-адрес нашей камеры и добавляем её (вводим логин и пароль для неё). После вышеперечисленных настроек нажимаем правую кнопку мыши и в предложенном окне соглашаемся сохранить конфигурацию. Камера должна отобразиться на экране. ВАЖНО! ВИДЕОРЕГИСТРАТОР НЕ ОБНАРУЖИТ IP-АДРЕСА КАМЕРЫ ЕСЛИ КАМЕРА И РЕГИСТРАТОР НАХОДЯТСЯ В РАЗНЫХ ПОДСЕТЯХ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ.

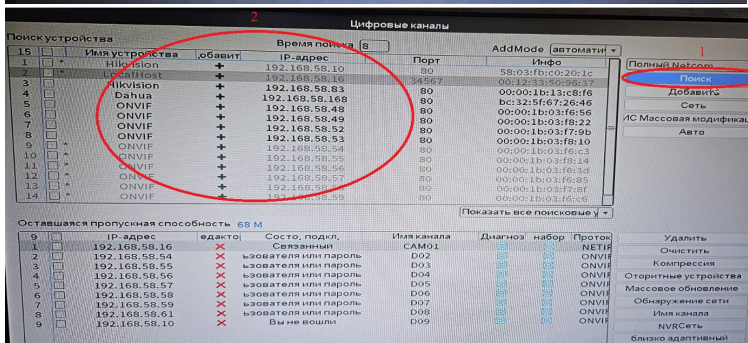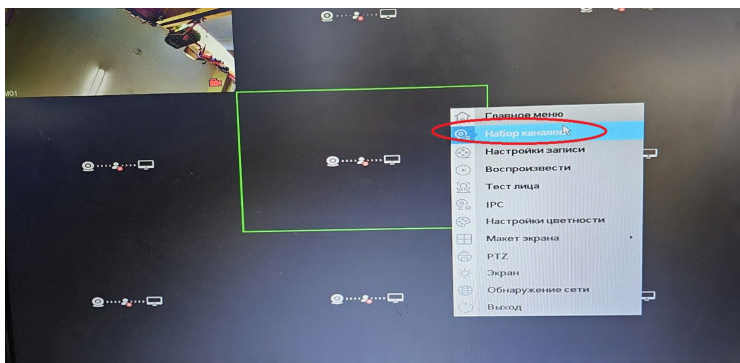

Е) В настройках записи, выбираем необходимое расписание и режим записи на жёсткий диск. Настройка видеорегистратора завершена. После всех настроек, в случае необходимости установки системы видео наблюдения на компьютере производим следующие настройки (смотри ниже).

Подключения видеорегистратора к компьютеру (далее – ПК).

Устанавливаем на свой ПК приложение «VMS»

Запускаем.

Заходим на «Device Manager».



Находим свой регистратор, выбираем его и ждем «ADD». После запускаем «Live View» и добавляем камеры на экран (смотри рисунки ниже).

