



# Инструкция ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Умный замок  
**ARSENAL**  
AR-BI01 TUYA BLE

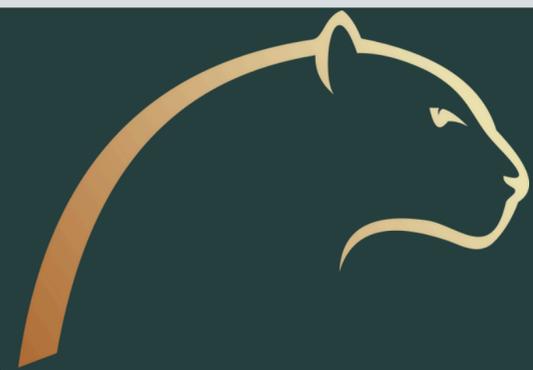

## Фото

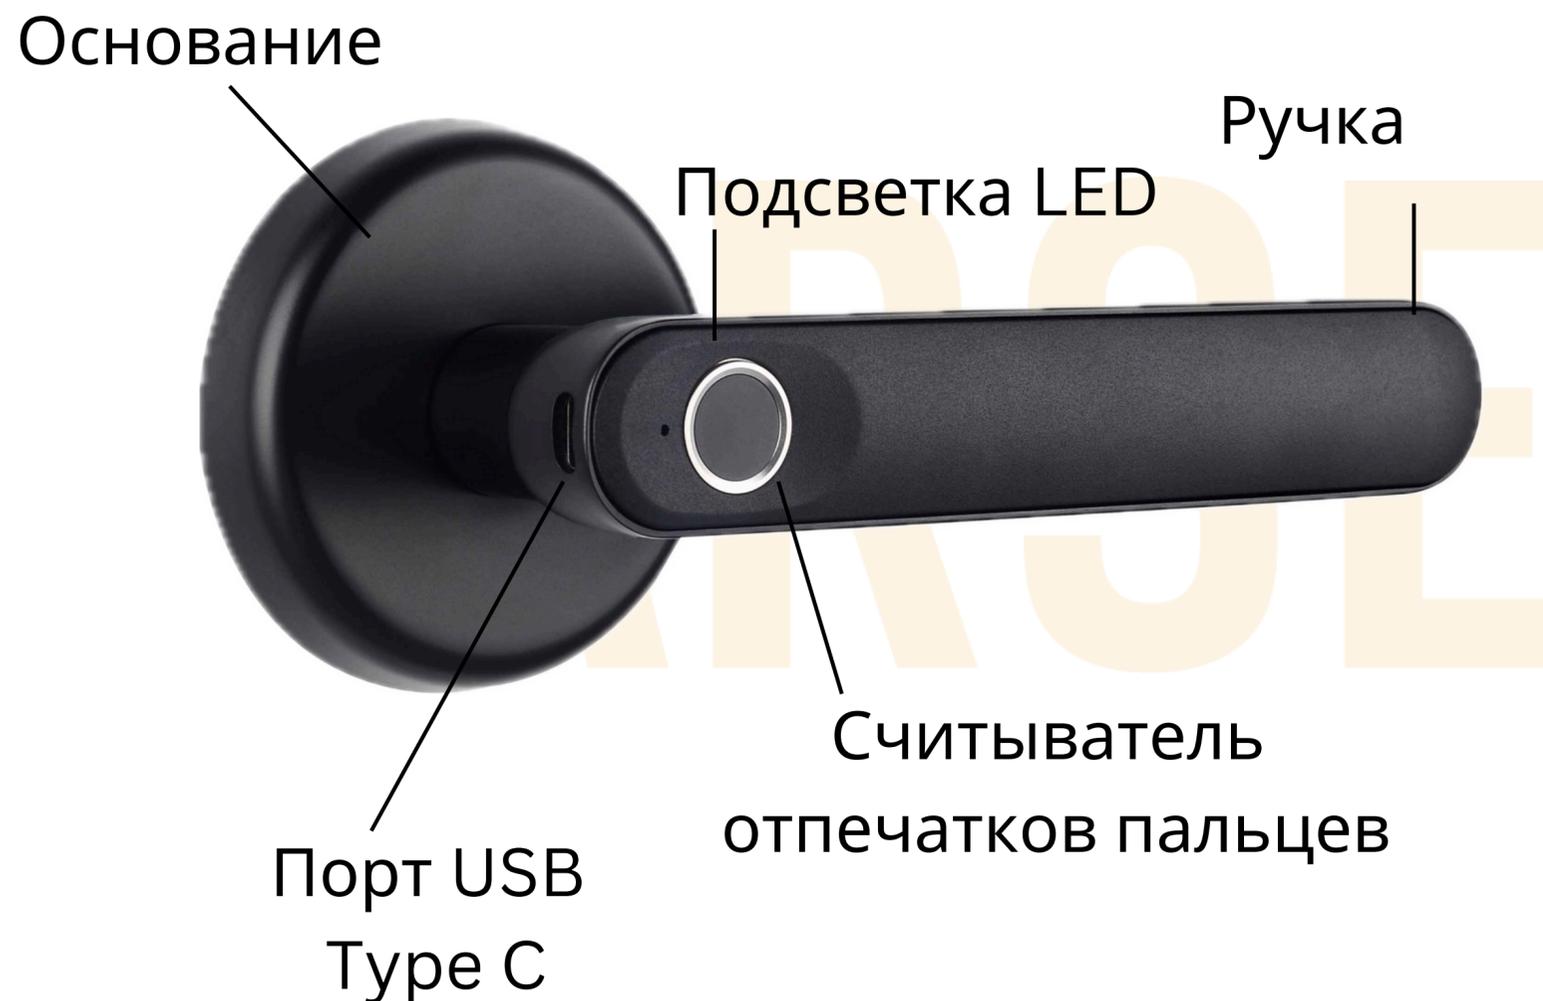

## Параметры:

**Материал:** сплав цинка

**Размер пластины:** L150 x W65 мм

**Способ разблокировки:** Приложение / Отпечаток пальца / Ключ

**Название приложения:** TuYa BLE APP

**Количество отпечатков пальцев:** 50

**Питание:** 4 щелочные батареи AAA

**Замок:** Регулируемый одиночный защелка

**Цвет:** черный

**Рабочая температура:** -20 ~ 60 градусов Цельсия

**Толщина дверей:** 35 ~ 55 мм

**Аварийное питание через USB:** да

**Применение:** деревянные или металлические двери

# Часть 1:

## Руководство пользователя замка с отпечатком пальца

**Заводские настройки:** В заводском состоянии этот дверной замок можно разблокировать любым отпечатком пальца и картой. После регистрации отпечатков пальцев неавторизованные отпечатки не смогут разблокировать замок.

**Связь с приложением Tuua:** Если замок с отпечатком пальца связан с мобильным телефоном через приложение Tuua, его можно разблокировать с помощью операций в приложении. Неавторизованные отпечатки пальцев не смогут разблокировать замок.

**Режим сети:** Устройство не включает режим сети Bluetooth до тех пор, пока не будет введен отпечаток пальца или карта. В этот момент замок с отпечатком пальца не может быть найден через приложение Tuua. Нажмите любую клавишу или приложите палец, чтобы сначала разбудить систему. Режим настройки сети Bluetooth включится на 1 минуту. В это время можно найти замок с отпечатком пальца вручную или автоматически через приложение Tuua. По истечении 1 минуты, если устройство не подключено, режим сети будет автоматически отключен.

**Емкость:** Замок с отпечатком пальца может зарегистрировать до 30 отпечатков пальцев и 50 карт.

# Добавление отпечатка пальца:

## Активация режима добавления:

Нажмите кнопку RESET (находится в небольшом отверстии на задней панели замка).

Вы услышите звуковой сигнал «беер», а синий индикатор будет гореть длительное время.

## Начало записи:

Появится голосовое сообщение «пожалуйста, начните запись».

Поместите палец, который вы хотите добавить, на центр сканера отпечатков пальцев и коснитесь его.

## Сбор данных отпечатка:

Если данные отпечатка пальца собраны правильно, зеленый индикатор загорится один раз, и прозвучит голосовое сообщение «пожалуйста, введите повторно».

Если сбор данных не удался, красный индикатор загорится один раз.

## Повторное сканирование:

Вам нужно 6 раз отсканировать отпечатки пальцев для запоминания системой.

Голосовое сообщение «ввод завершен успешно» означает, что добавление отпечатков пальцев завершено.

## Советы по сканированию:

Сканирование пальца под разными углами улучшает качество базы данных и помогает повысить чувствительность распознавания.



**Сброс до заводских настроек:** Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 5 секунд (находится в небольшом отверстии на задней панели замка), пока не загорится красный индикатор отпечатка пальца, и голосовое сообщение «восстановление заводских настроек успешно» подтвердит, что сброс завершен успешно.

**Смена языка:** Нажмите и удерживайте кнопку «нормально открытый» в течение 5 секунд, пока зеленый индикатор отпечатка пальца не начнет мигать, и голосовое сообщение не переключится на соответствующий язык («Русский», «Английский»), что означает успешное переключение языка.

**Переключение режима:** Кратко нажмите кнопку «нормально открытый», вы услышите звуковой сигнал «beep», а голосовое сообщение «режим нормально открытый» или «режим нормально закрытый» подтвердит, что переключение режима завершено успешно.

**Режим нормально открытый:** Режим, в котором замок остается открытым.

## Низкий уровень батареи

Когда напряжение ниже 4,8 В, красный индикатор будет мигать 3 раза подряд. Появится сообщение "низкий уровень батареи", при этом замок все еще можно будет разблокировать. Когда напряжение ниже 4,2 В, красный индикатор будет мигать 3 раза, и замок не удастся разблокировать.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Во время использования, если батарея разряжена (красный индикатор низкого уровня заряда мигает медленно 5 раз) и замок не удастся разблокировать, можно использовать USB-порт и внешнее источник питания (например, power bank) для аварийного разблокирования.
- В заводском состоянии замок можно разблокировать любым отпечатком пальца.

## Таблица статуса светодиодов LED



Состояние	Красный светодиод	Зеленый светодиод	Синий светодиод	Примечание
Добавить отпечаток пальца	Неудача, короткий свет 2 раза, голосовое сообщение «Неудачное введение, пожалуйста, попробуйте снова».	Мигает один раз, ввод успешен; после 6 успешных попыток зеленый светодиод загорается и голосовое сообщение «ввод успешен»	Всегда включен, ожидание проверки администратора, мигание статус регистрации отпечатка пальца	
Удалить отпечаток пальца	Неудача, короткий свет 2 раза	После успешного удаления зеленый светодиод включен и голосовое сообщение «Восстановление заводских настроек успешно»		
Разблокировка отпечатком пальца	Если разблокировка не удалась, короткий свет 2 раза, голосовое сообщение «Ошибка отпечатка пальца»	Если разблокировка успешна, короткий свет включается и голосовое сообщение «Разблокировано»		При успешной разблокировке отпечатком пальца механизм поворачивается вперед, чтобы разблокировать и обратно, чтобы заблокировать
Предупреждение о низком уровне заряда	Мигает 5 раз подряд			Каждая операция отпечатка пальца




## Инструкция по эксплуатации Tuya Smart

Загрузите приложение Tuya Smart. Найдите «Tuya Smart» в App Store для iOS или в Play Маркете для Android, либо напрямую отсканируйте ниже приведенный код. Скачайте и установите приложение, зарегистрируйтесь как пользователь с помощью номера телефона.




## Регистрация аккаунта:

1. Войдите в приложение TuYa Intelligence и нажмите «Register» в правом верхнем углу.
2. Перейдите на интерфейс регистрации аккаунта и выполните регистрацию с помощью мобильного телефона и электронной почты.
3. Номер аккаунта можно выбрать произвольно.

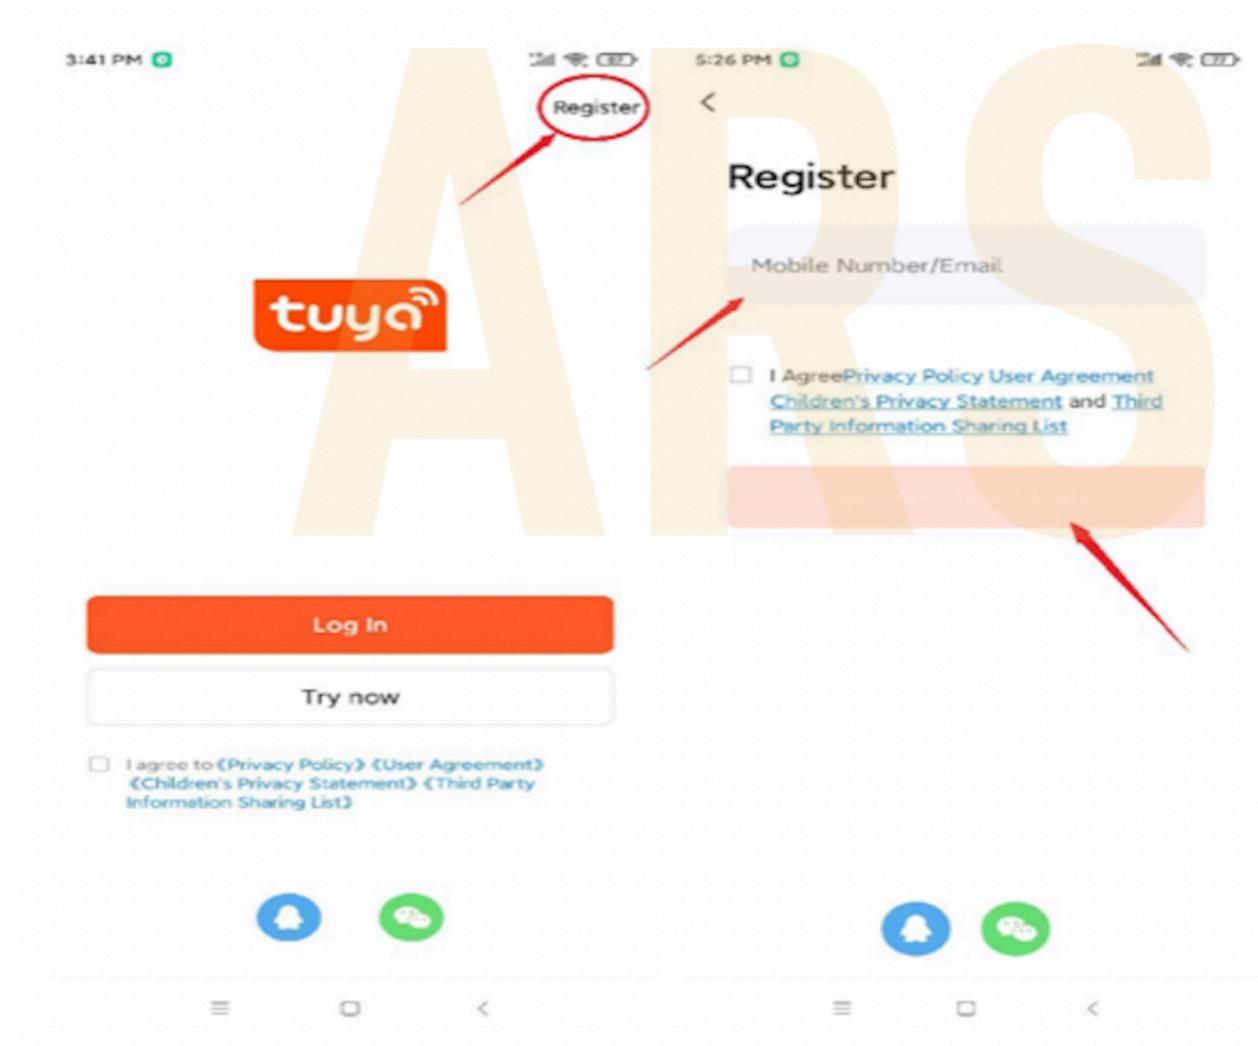


## Вход в аккаунт:

После входа в систему – введите номер аккаунта – введите пароль от аккаунта – вход успешно завершён.

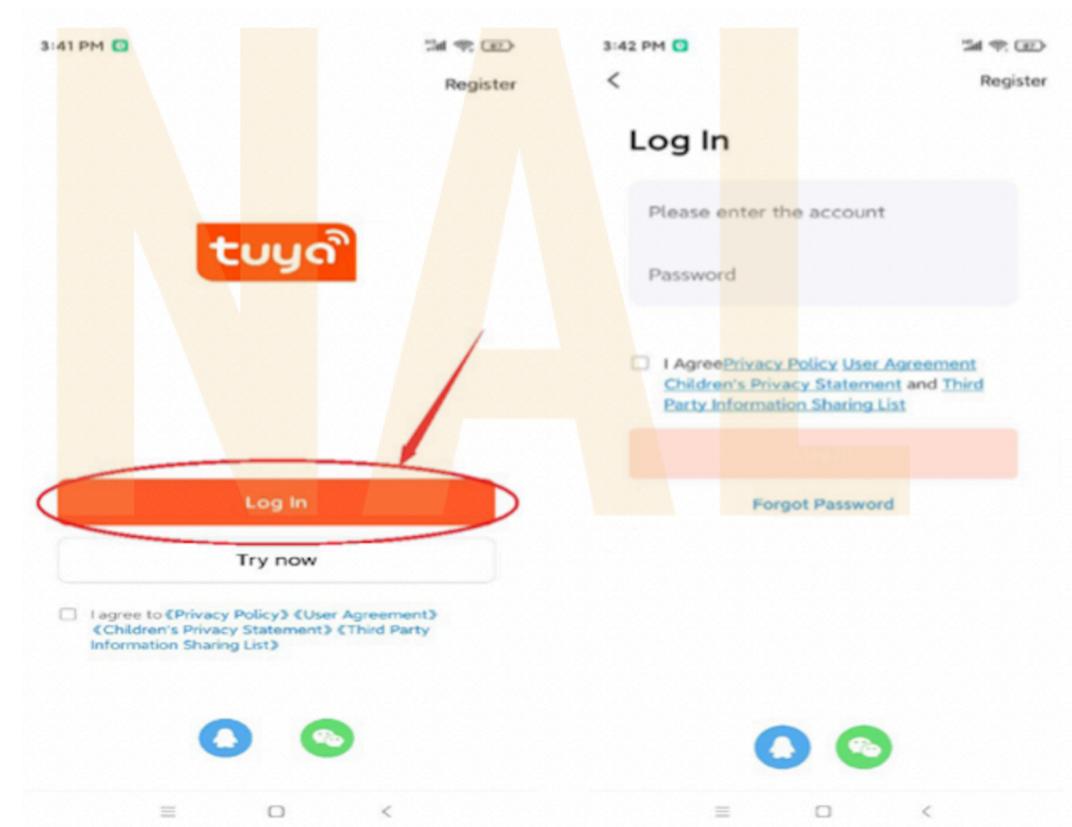

*\*изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*


Подождите завершения автоматической настройки модуля, вы можете самостоятельно задать соответствующее название, нажмите «Далее», чтобы завершить настройку сети, и затем можно будет выполнить удаленную операцию.

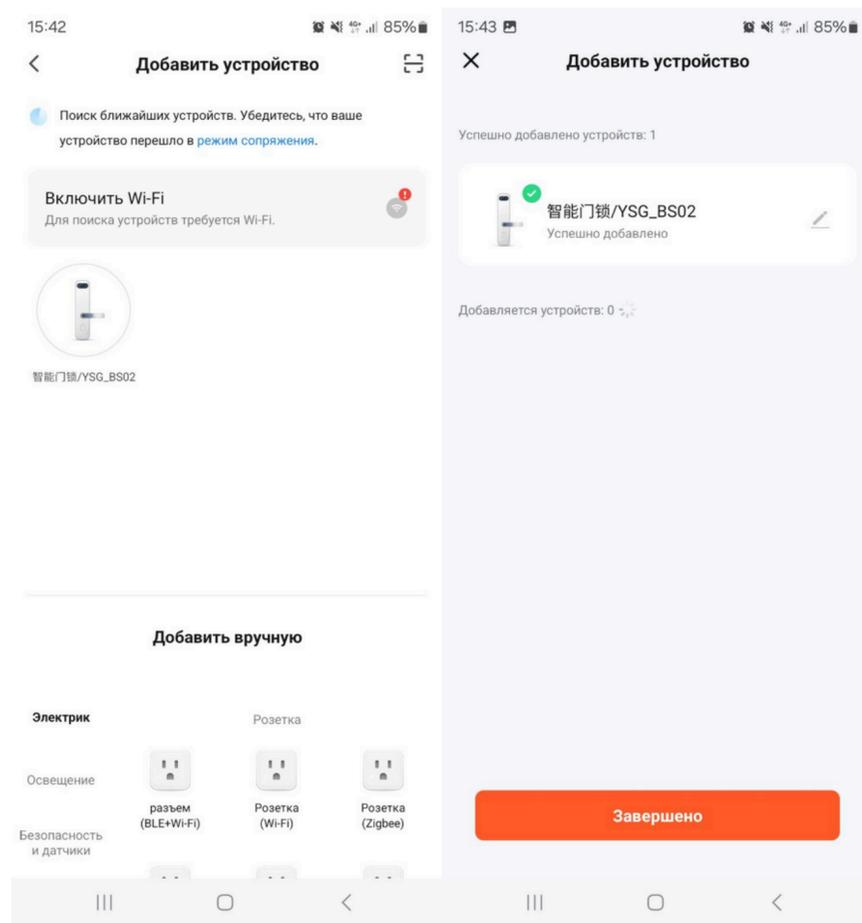

## Использование приложения TUYA

### Удаленный запрос на разблокировку

Нажмите кнопку «#» на замке, чтобы отправить удаленный запрос. После получения запроса приложением отобразится сообщение «Запрос на удаленное открытие двери», перетащите значок ключа вправо, чтобы согласиться на открытие двери.

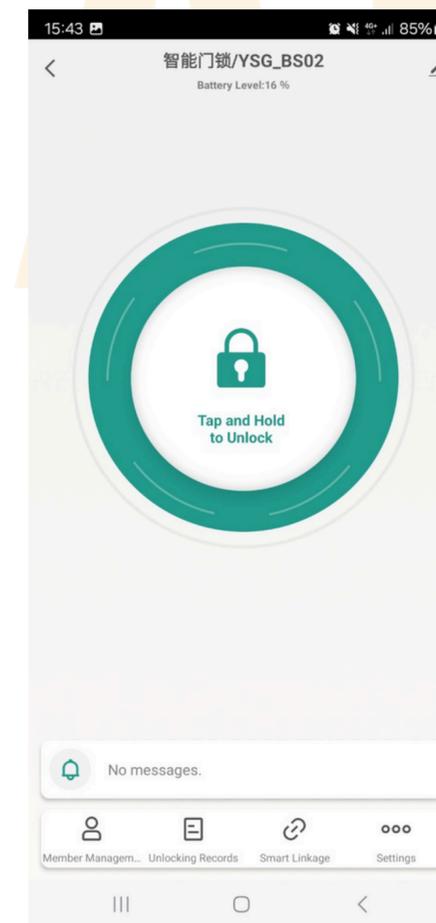


*\*изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*

## Добавление пользователей:

Добавление пользователей через приложение TuYa Smart:

- Войдите в приложение TuYa Smart и нажмите «Member management».
- На открывшейся странице нажмите символ «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить члена.
- Вам будет предложено создать “Дом”, заполняете информацию о “Доме” и сохраняете.
- После добавляете участника семьи и вводите всю необходимую информацию о нем (Важно! Член семьи должен иметь аккаунт в приложении TUYA).
- Нажмите на имя пользователя и выберите метод верификации, такой как отпечаток пальца, пароль, доступ через дверь и т.д.
- Выберите «+» под соответствующим методом верификации, чтобы выдать инструкцию по добавлению.

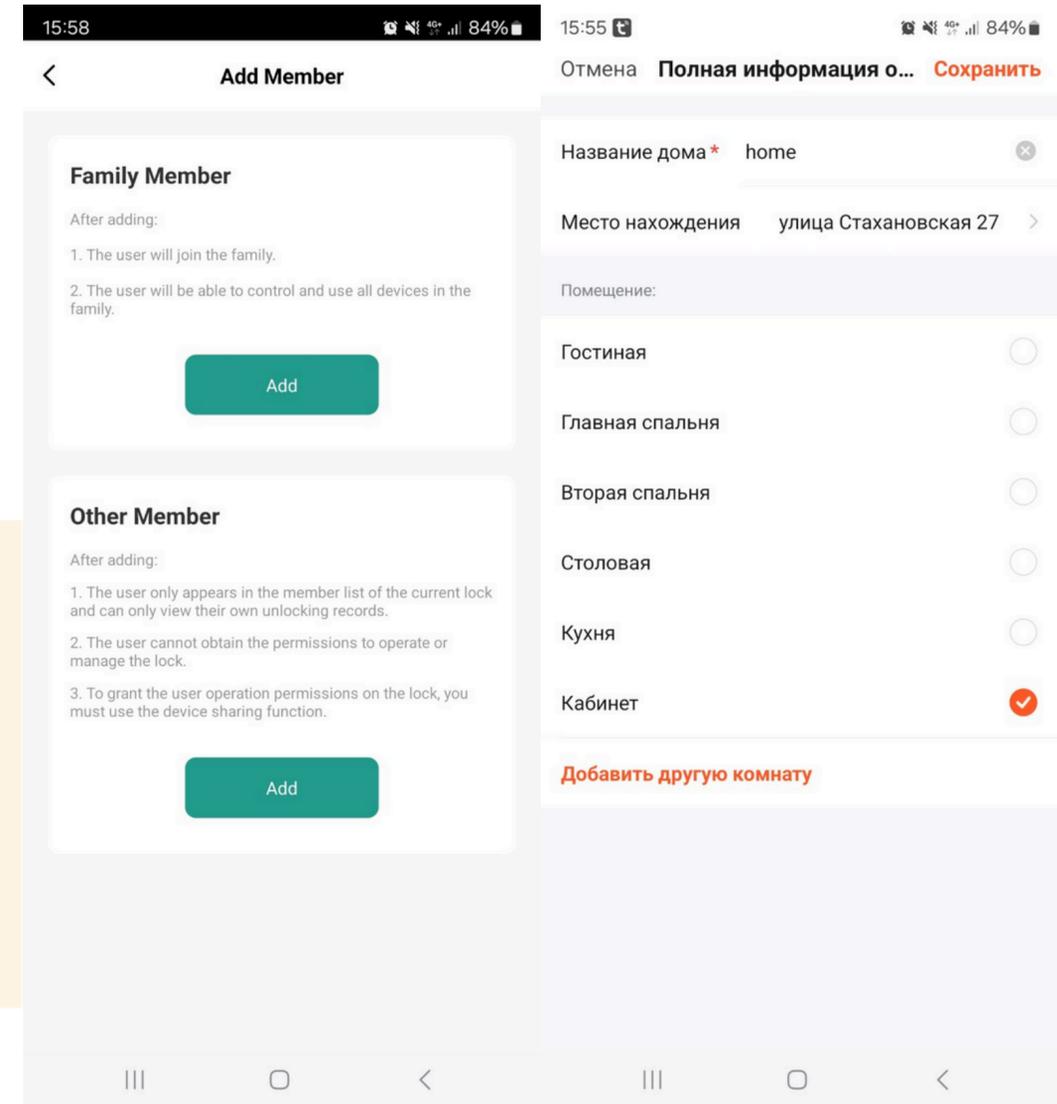

*\*изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*

## Удаление пользователей:

Через приложение TuYa Smart:

Откройте приложение TuYa Smart и перейдите в раздел «Member management».

Выберите соответствующего пользователя.

Нажмите Delete


Появится опция «Удалить», нажмите «Удалить» и подтвердите действие.

Подтверждение удаления через замок:

Активируйте клавиатуру на замке.

Нажмите «6#», чтобы получить команду подтверждения.

Приложение и замок завершат процесс удаления метода верификации.

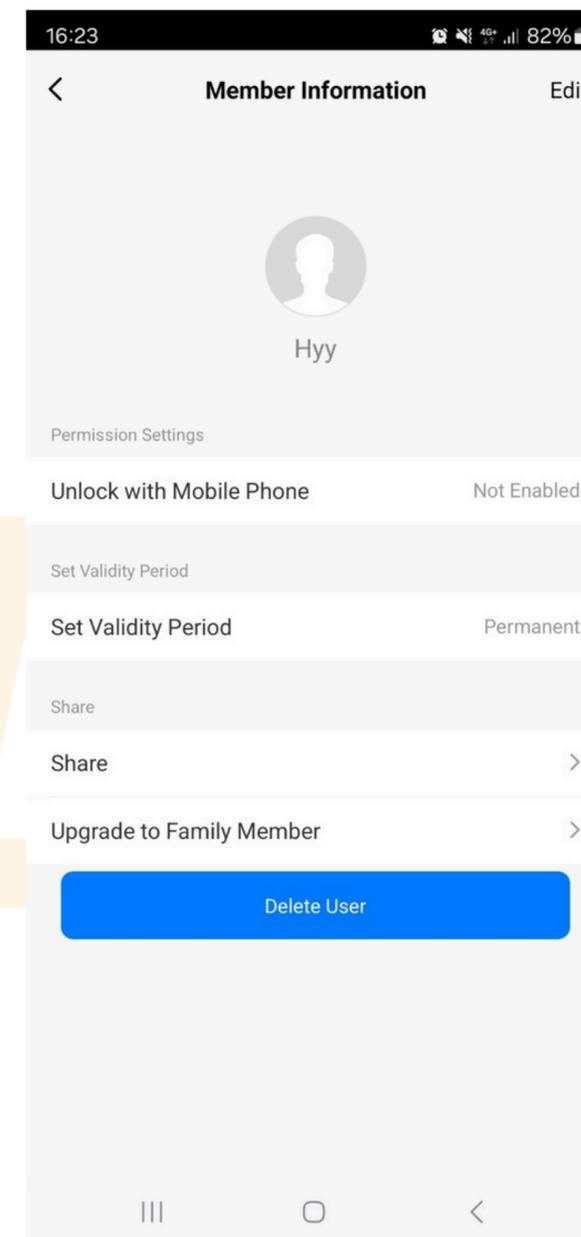

*\*изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*


## Сброс до заводских настроек

### Удаление устройства через приложение:

- На главной странице нажмите на значок в правом верхнем углу.
- Прокрутите вниз, чтобы найти опцию «Удалить устройство».
- Подтвердите удаление, чтобы сбросить настройки устройства.

### Принудительный сброс устройства, подключенного к сети:

- Заблокируйте повторяющиеся запросы на конфигурацию сети.
- Нажмите кнопку сброса 3 раза (выполните эту операцию 2 раза).
- После этого устройство автоматически удалит подключенный телефон.

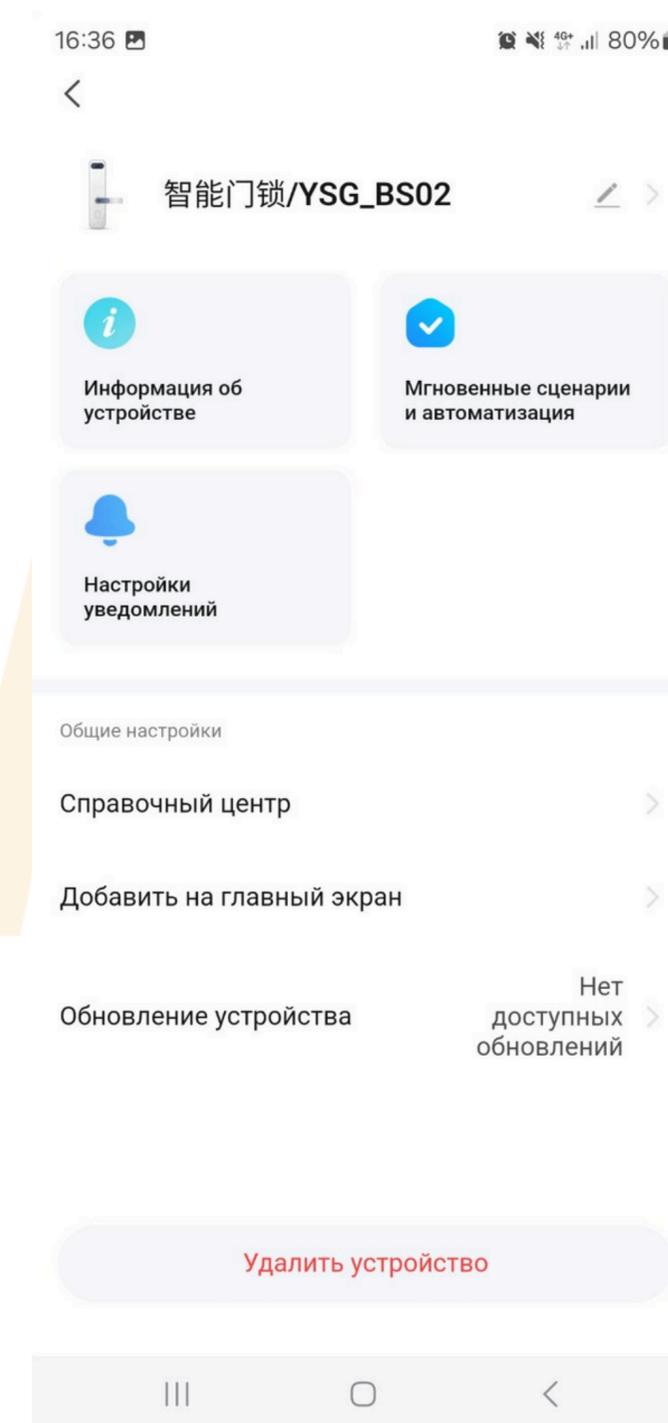

*\*изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*

ARS

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец предоставляет покупателю гарантию на исправную работу оборудования, указанного в счетах-фактурах, на срок: 12 месяцев с даты продажи. **Гарантия действительна только при наличии доказательства покупки!**

Рекламации оборудования рассматриваются в соответствии с установленными законодательством сроками.

Покупатель имеет право требовать замену устройства на новое, свободное от дефектов, или возврат стоимости покупки, если в период гарантии: было произведено три ремонта, а оборудование продолжает проявлять дефекты, устранение дефекта невозможно.

Способ рассмотрения рекламации определяется Продавцом.

Гарантия покрывает только дефекты, возникшие по причинам, не зависящим от пользователя. Рекламации не будут рассматриваться в случае повреждений, возникших в результате:

неправильного использования или эксплуатации оборудования в нарушение инструкции, неправильного хранения, модификаций, самостоятельного ремонта, стихийных бедствий (пожар, скачок напряжения, электрические разряды, затопление и т.п.), механических повреждений.

Гарантия не распространяется на механические повреждения аксессуаров, таких как соединительные кабели, розетки, и других компонентов, дефекты которых являются результатом нормального износа.

Подробные обязанности импортера и права покупателя, вытекающие из гарантии, определены Гражданским кодексом. Все рекламации и замечания, касающиеся ремонта оборудования, просьба направлять Продавцу.