

# Инструкция ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Умный замок  
**ARSENAL**  
AR-Slim IP65 TUYA-WiFi



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материал:** Алюминиевый сплав

**Размер плиты:** 350Lx37W

**Способы разблокировки:** Приложение/  
Пароль/Отпечаток пальца/Карта/Ключ

**Название приложения:** TUYA WIFI APP

**Емкость отпечатков пальцев:** 100 шт.

**Источник питания:** 4 батарейки типа AA

**Врезной замок:** 3585

**Цвет:** Серебристый/Черный


**Водонепроницаемость:** IP65

**Рабочая температура:** от -25 до +55

**Толщина двери:** 35–55 мм


**Резервное питание USB:** Да

**Применение:** Деревянные двери,  
металлические двери или двери с  
алюминиевой рамой

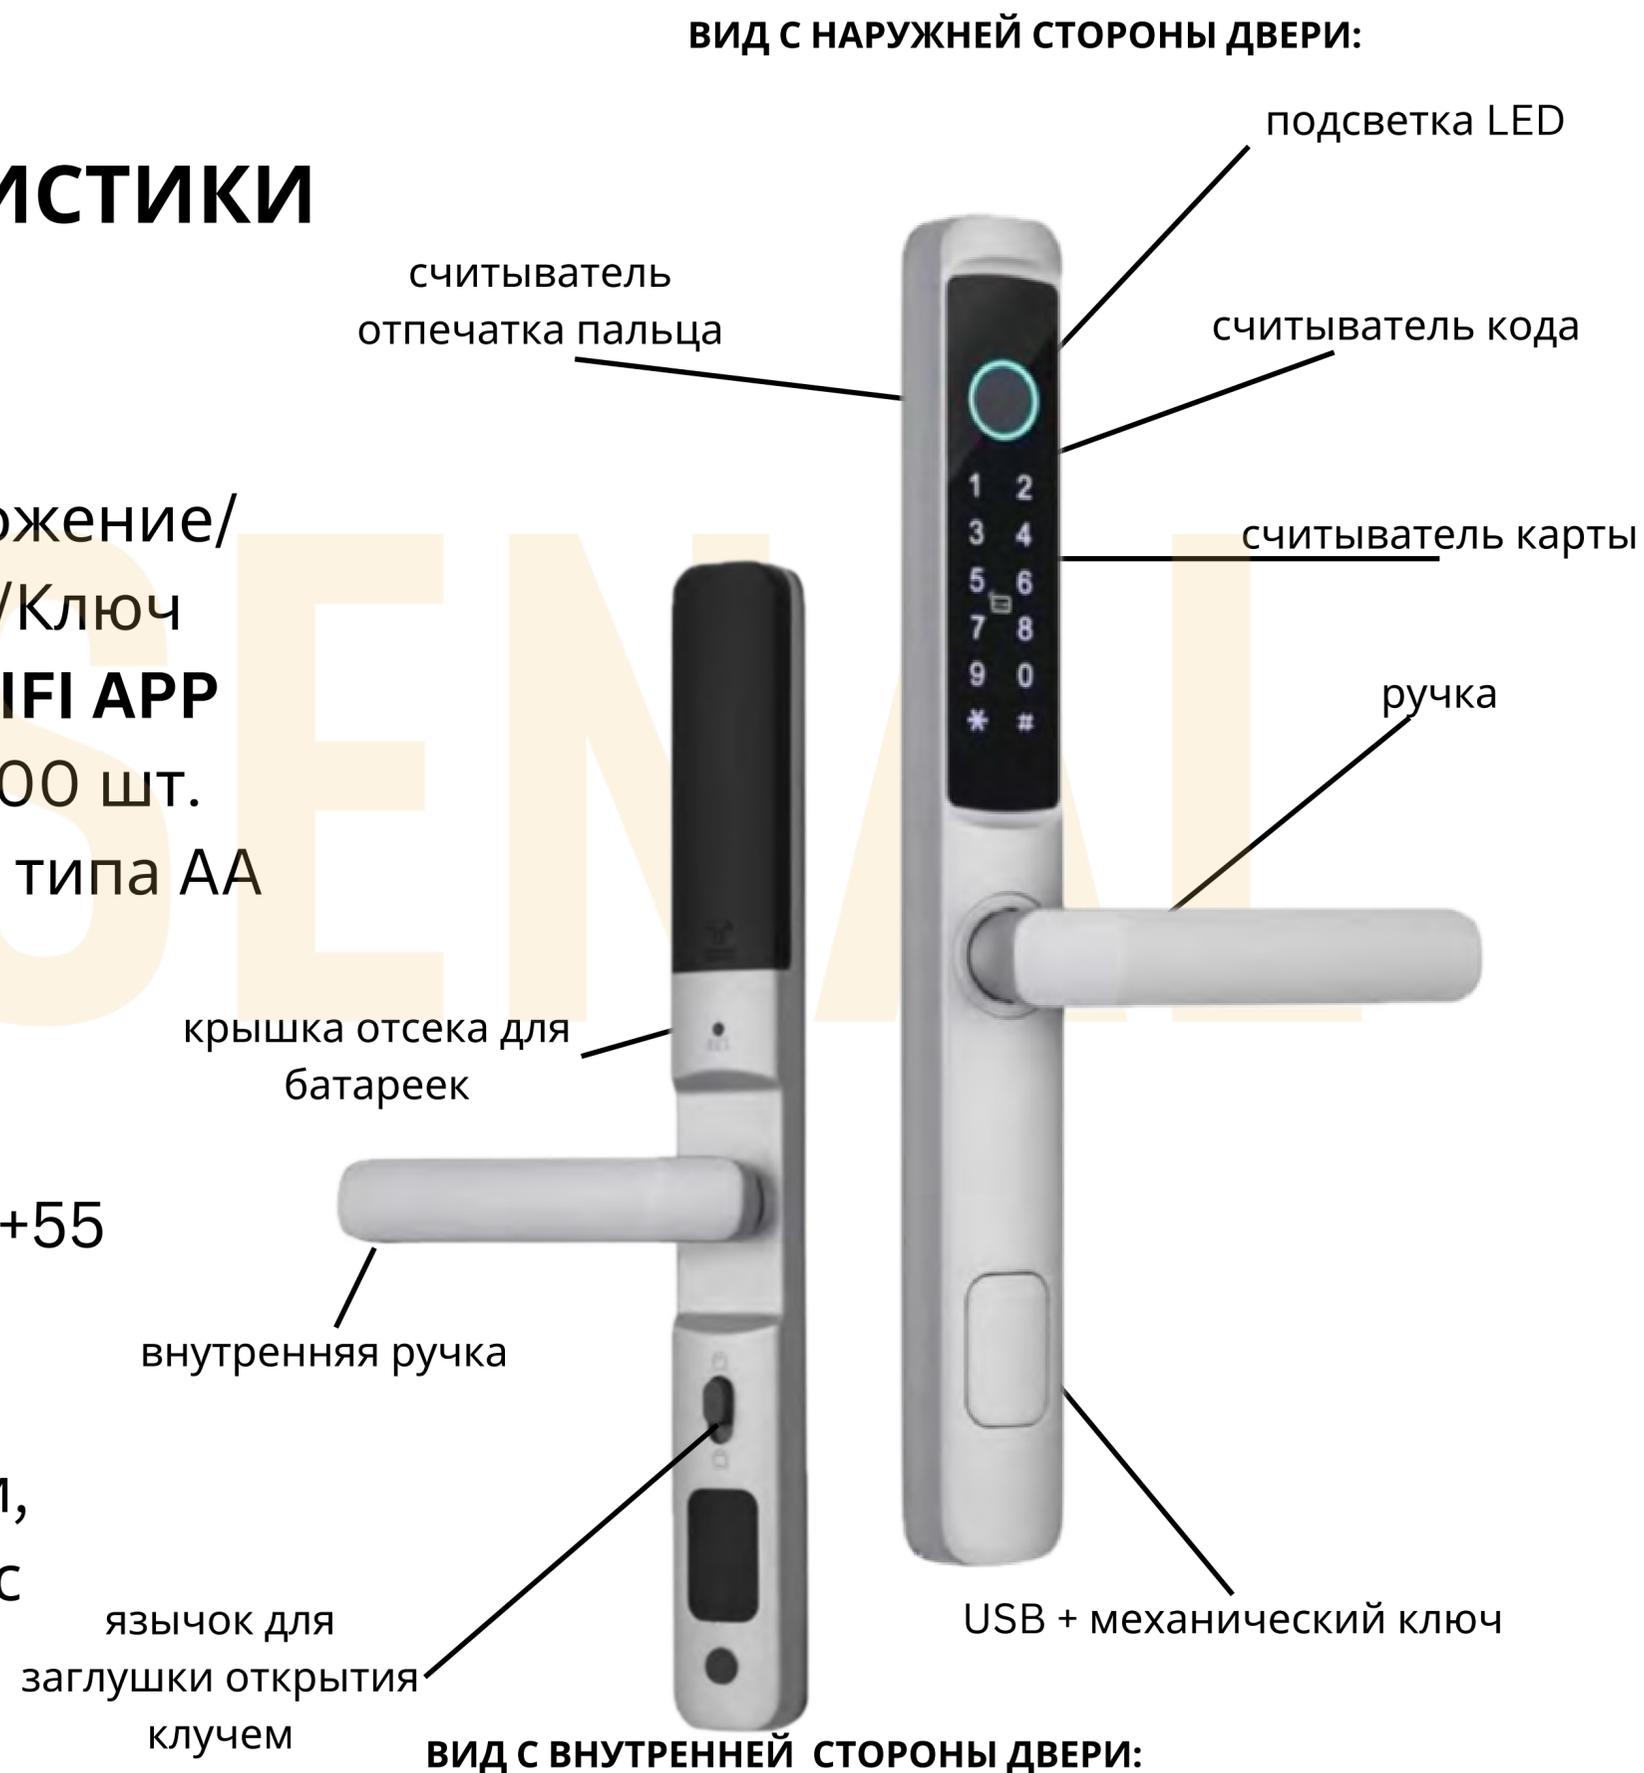


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ СЛЕДУЮЩЕГО ТИПА  
(НЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ)

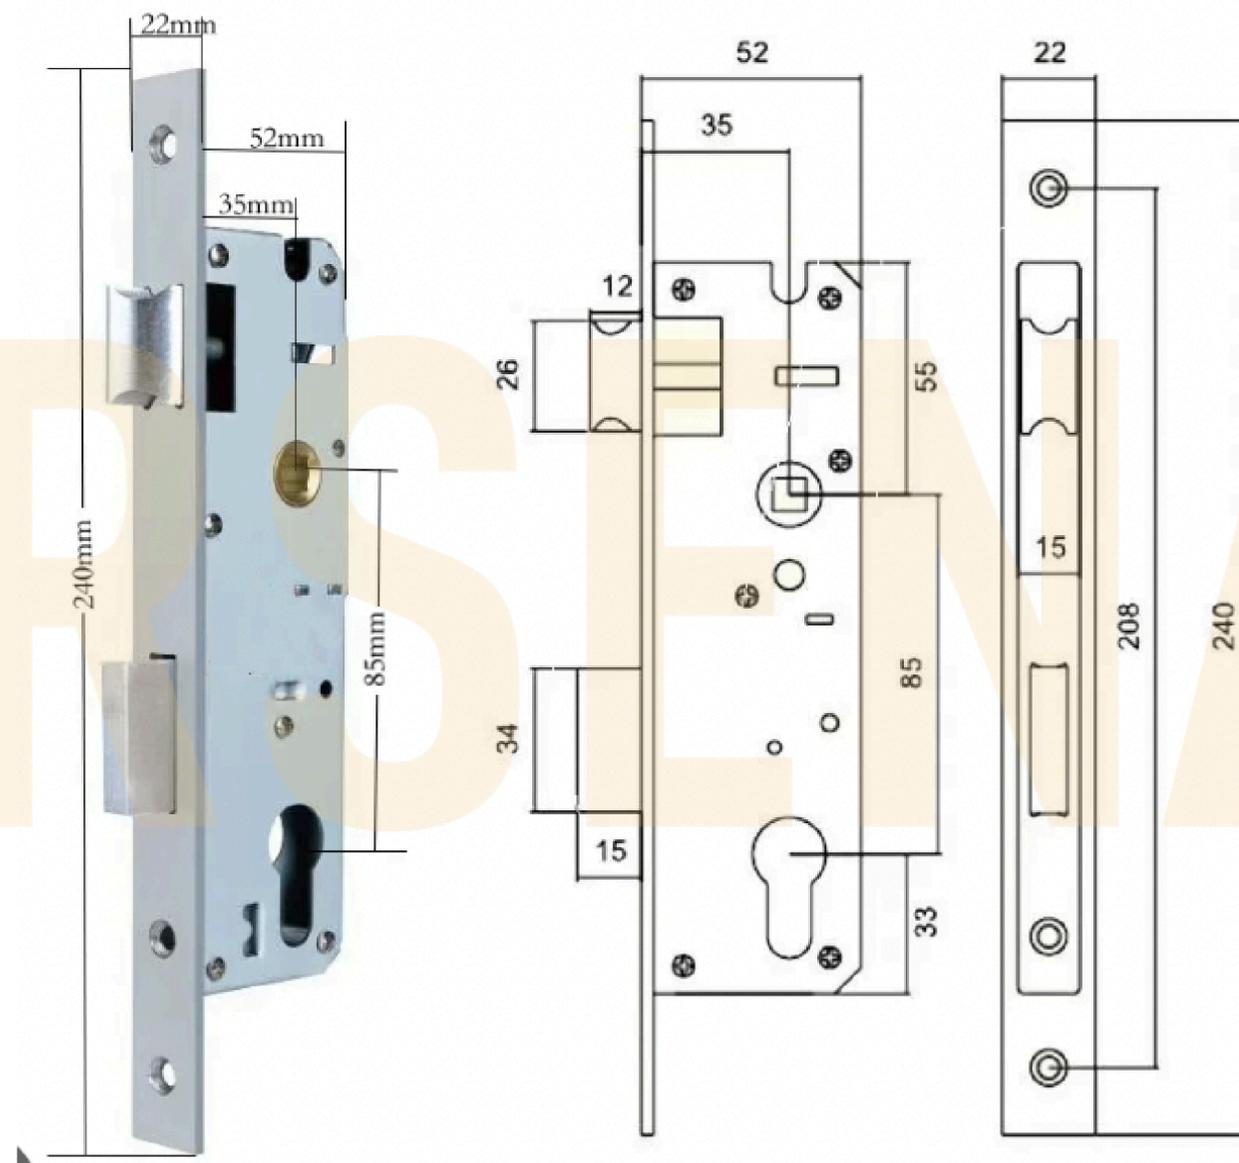

# МОНТАЖ

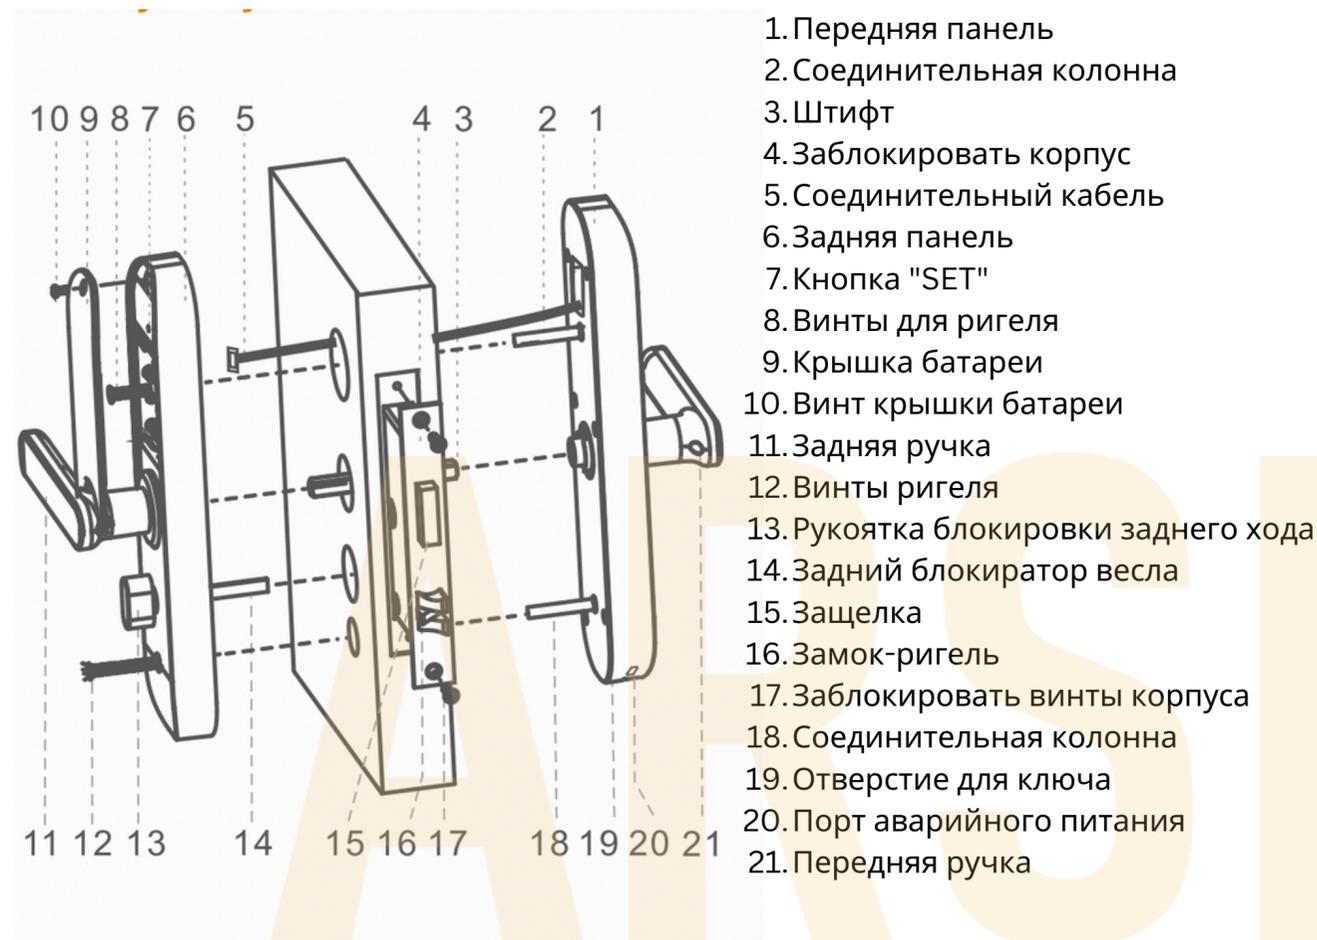

**Подготовка:** Убедитесь, что дверь имеет соответствующую толщину (35-55 мм) и подходит для установки замка. Выберите подходящую высоту монтажа и отметьте места для сверления отверстий.

**Сверление отверстий:** Просверлите отверстия в соответствии с размерами, указанными в спецификации замка (длина 175 мм, ширина 22 мм, отверстия для крепежных винтов).

**Установка корпуса замка:** Закрепите корпус замка внутри просверленных отверстий. Убедитесь, что все элементы хорошо подогнаны и надежно закреплены.

**Подключение внутренней ручки:** Подключите внутреннюю ручку к корпусу замка с помощью крепежных винтов.

**Подключение внешней ручки:** Подключите внешнюю ручку к корпусу замка, убедившись, что все провода правильно подключены.

**Установка батареек:** Откройте крышку батарейного отсека, вставьте 4 батарейки ААА, а затем закройте крышку.

**Тестирование замка:** Проведите тестирование функции замка, чтобы убедиться, что он работает правильно. Используйте приложение Tuva для настройки замка и добавления пользователей.

**В заводском состоянии этот дверной замок можно разблокировать любым отпечатком пальца и картой. После регистрации отпечатков пальцев и карт, незаконные отпечатки пальцев не смогут разблокировать замок.**

# НАСТРОЙКА ЗАМКА

## Создание администратора на самом замке:

- Активируйте замок, нажав на цифровую панель.
- Введите комбинацию \*#, после чего последует звуковой сигнал и голосовое сообщение на английском языке о входе в настройки.
- Введите **код администратора (123456#)** и следуйте голосовым подсказкам для доступа к настройкам администратора (нажмите 1), пользователя (нажмите 2) или системным настройкам (нажмите 3).
- Создание пользователя ранга доступа "администратор", установив и подтвердив пароль для него"

## Подключение замка к приложению Tuua:

- Откройте приложение Tuua и следуйте инструкциям для добавления нового устройства. (см след раздел)

## Настройка отпечатка пальца:

- Войдите в замок с паролем администратора.
- Выберите опцию для добавления отпечатка пальца, следуя голосовым подсказкам.
- Приложите палец к сенсору несколько раз до подтверждения регистрации отпечатка звуковым сигналом и зелёным индикатором.

## Использование замка:

- Для открытия замка приложите зарегистрированный отпечаток пальца. При успешном считывании последует звуковой сигнал и загорится зелёный индикатор. В случае ошибки будет звуковой сигнал, похожий на сигнализацию, и загорится красный индикатор.

**В заводском состоянии этот дверной замок можно разблокировать любым отпечатком пальца и картой. После регистрации отпечатков пальцев и карт, незаконные отпечатки пальцев не смогут разблокировать замок.**

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## Низкий уровень заряда батареи:

- Если уровень заряда батареи замка становится низким, замок будет издавать повторяющийся звуковой сигнал. Это служит напоминанием о необходимости замены батарей для нормальной работы устройства. В случае экстренной ситуации можно использовать внешний источник питания через USB (5V).

## Ошибка ввода информации:

- При неправильном вводе информации для разблокировки замок издает двойной сигнал. Если ошибка повторится более пяти раз, замок издает три длительных звуковых сигнала и блокируется на 90 секунд. Для разблокировки можно перезагрузить устройство, заменив батареи или просто подождать 90 секунд для автоматического снятия блокировки.

## Напоминание о комбинированной разблокировке:

- Когда активирован режим комбинированной разблокировки, после первичного ввода информации замок будет издавать короткие звуковые сигналы через каждые 3 секунды для напоминания о необходимости последующего действия.

## Сброс настроек:

- Для сброса настроек замка нажмите и удерживайте кнопку сброса до тех пор, пока не услышите пять последовательных звуковых сигналов, сигнализирующих о сбросе настроек замка к заводским.


**В заводском состоянии этот дверной замок можно разблокировать любым отпечатком пальца и картой. После регистрации отпечатков пальцев и карт, незаконные отпечатки пальцев не смогут разблокировать замок.**

# НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ TUYA


Пожалуйста, скачайте TuYaSmart или Smart Life в Apple Store или Google Play. Также вы можете отсканировать QR-код ниже для прямой загрузки приложения.




6.1 Пожалуйста, зарегистрируйте один аккаунт с использованием вашего E-mail или мобильного номера.

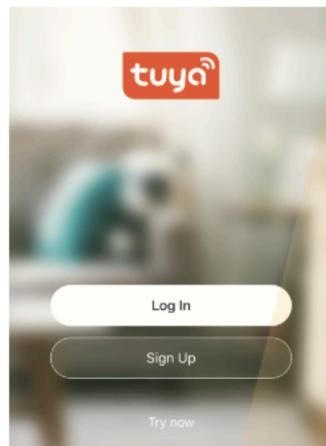


6.1.1 Зарегистрироваться

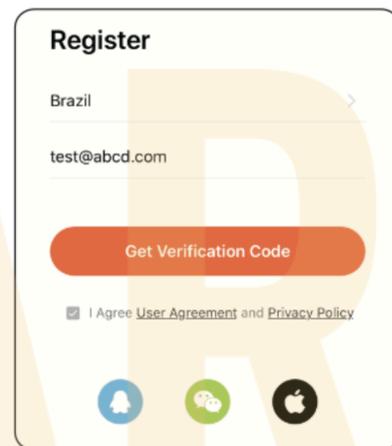

6.1.2 Введите мобильный номер или email и получите код подтверждения

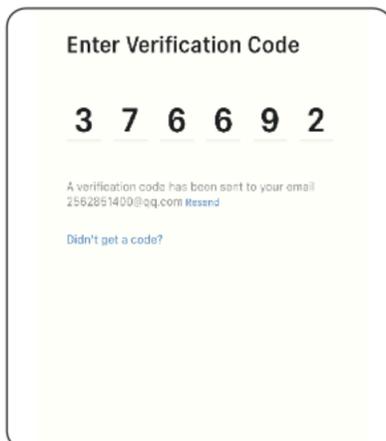


6.1.3 Введите код, отправленный на вашу почту или мобильный телефон

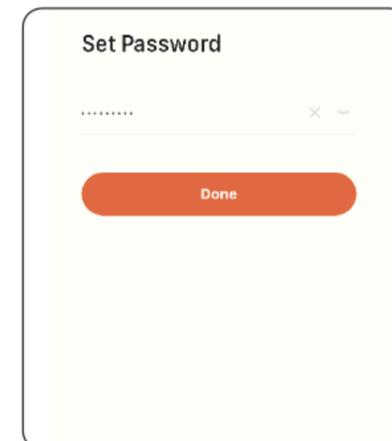

6.1.4 Установите пароль и войдите в систему

# “Умная” конфигурация

Пожалуйста, запустите приложение TuYa smart и нажмите "Добавить устройство" в верхней правой части экрана для автоматического сканирования:

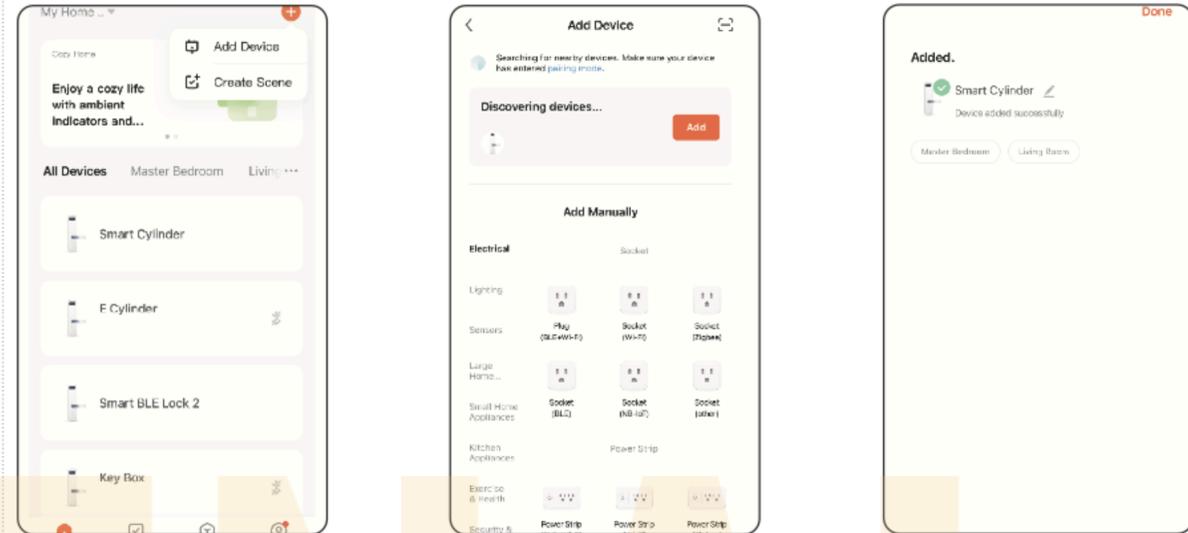


Шаг 1:  
Добавить устройство

Шаг 2:  
Активируйте замок.  
Нажмите "Добавить"

Шаг 3:  
Готово

## 6.3 Описание функций


В интерфейсе приложения TuYa smart вы можете увидеть функции для умных замков, такие как членство/записи о разблокировках и настройки и т.д.

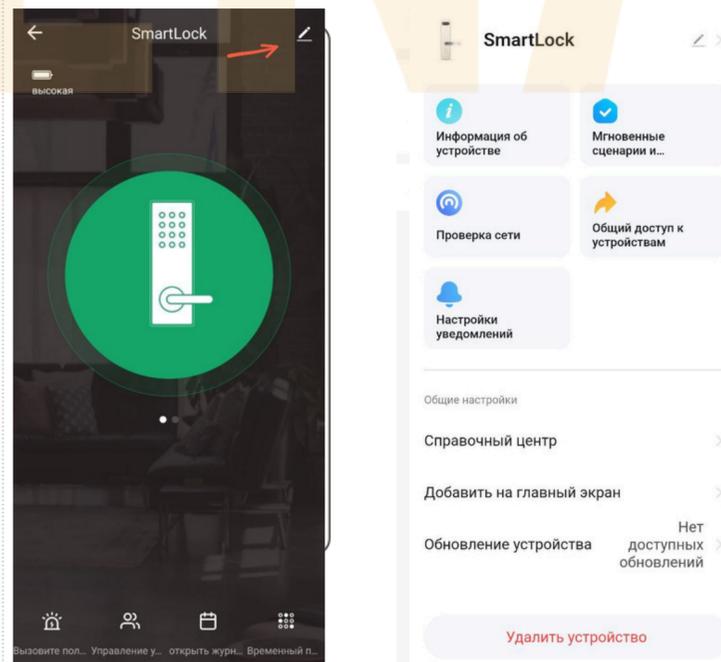


*\*Информируем, что изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*

## Добавление отпечатка пальца пользователя


Добавление отпечатка пальца пользователя производится в пункте "настройка отпечатка пальца", в приложении TuYa Smart, можно закрепить отпечаток пальца на конкретного пользователя приложения, путём вписывания порядкового номера, который озвучивает замок в процессе добавления отпечатка пальца

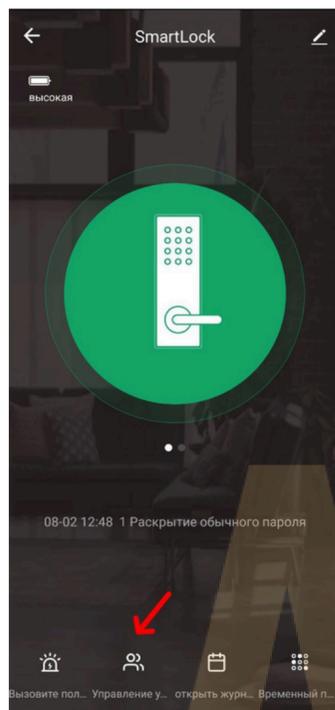


Шаг 1:  
Нажмите "Управление учетной записью"

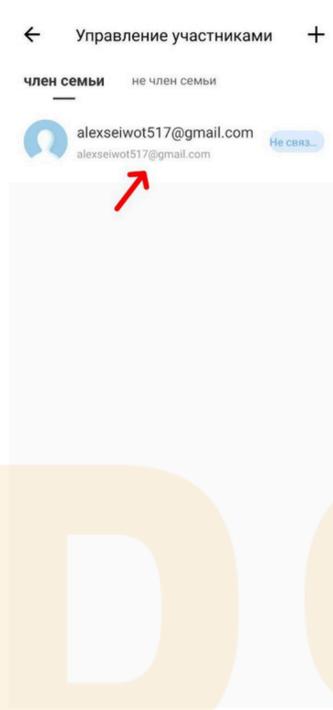


Шаг 2:  
Выберите пользователя

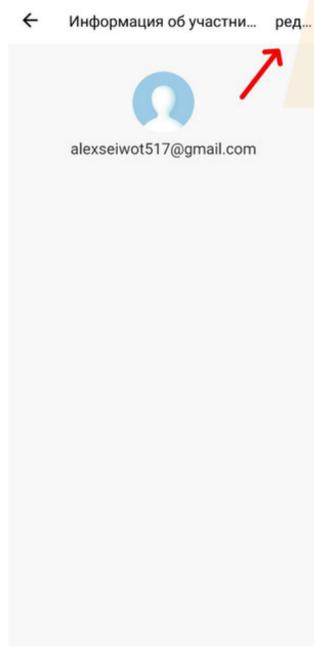

Шаг 3:  
Нажмите "Редактирование"

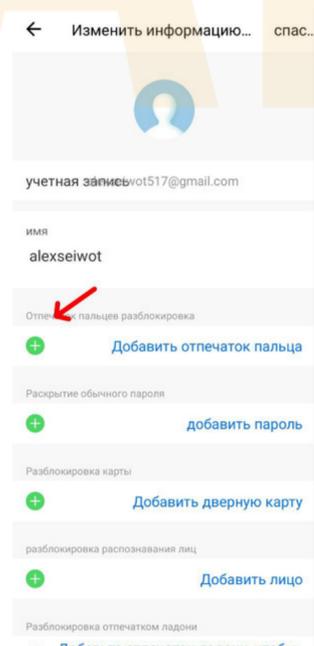

Шаг 4:  
"Добавить отпечаток пальца"

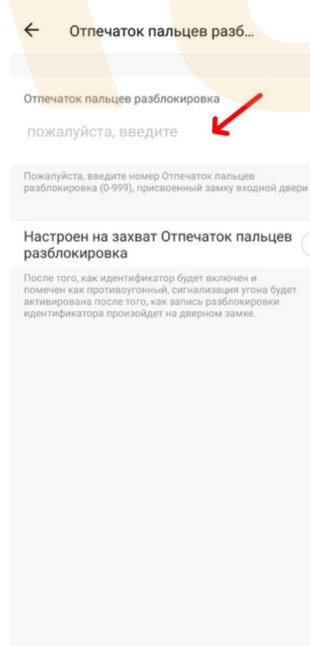


Шаг 5:  
Введите порядковый номер добавленного отпечатка пальца

## Добавление карты пользователя


Добавление карты доступа пользователя производится в пункте "добавление карты доступа". В приложении TuYa Smart, можно закрепить карту доступа на конкретного пользователя приложения, путём вписывания порядкового номера, который озвучивает замок в процессе добавления карты доступа




Шаг 1:  
Нажмите "Управление учетной записью"

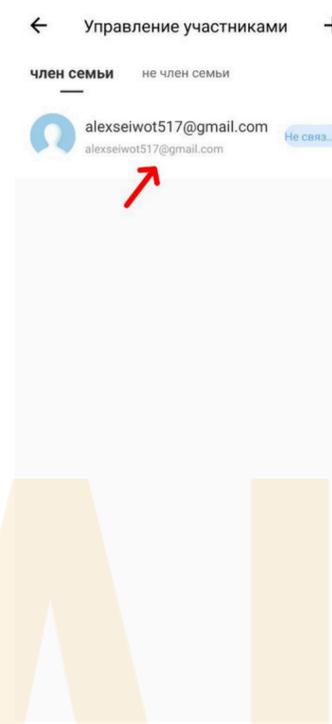


Шаг 2:  
Выберите пользователя

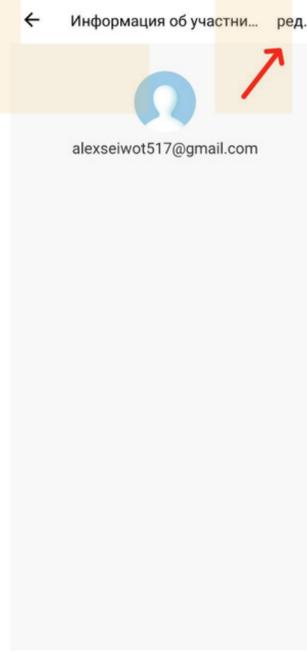

Шаг 3:  
Нажмите "Редактирование"

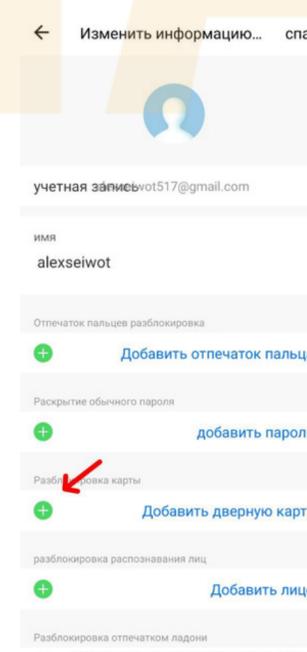

Шаг 4:  
Выберите "Добавить дверную карту"

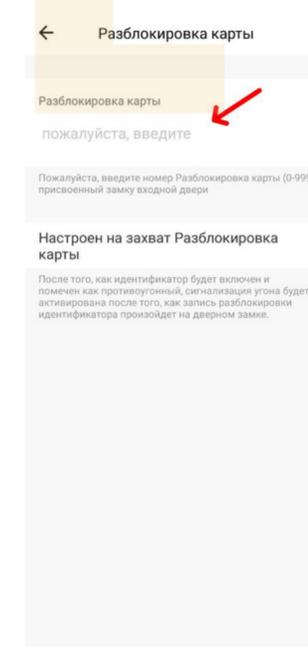


Шаг 5:  
Введите порядковый номер добавленной в замок карты доступа


*\*Информируем, что изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*

## Удаление отпечатка пальца пользователя

В настройках приложения TuYa Smart, вы можете удалить выбранный присвоенный пользователю отпечаток пальца и удалить его. Для удаления присвоенного пользователю отпечатка пальца следуйте шагам 1-4 пункта "Добавление отпечатка пальца пользователя". Далее следуйте шагам:

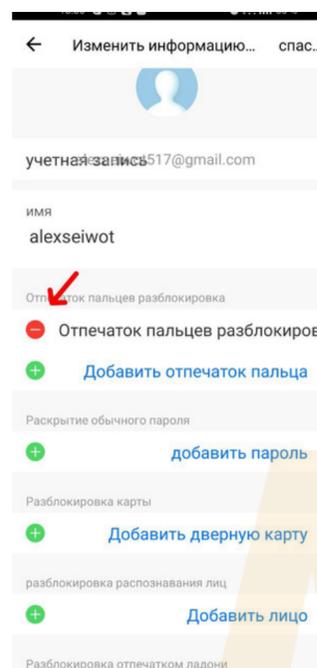


Шаг 1:  
Нажмите на красный  
значок минуса

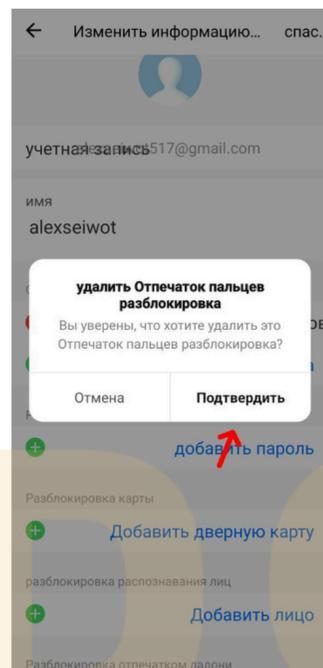

Шаг 2:  
Подтвердите

## Соединение и настройки


Нажав на главном экране на значок редактирования и выбрав пункт "Мгновенные сценарии" вы получите доступ к расширенным настройкам сценариев использования умного замка.

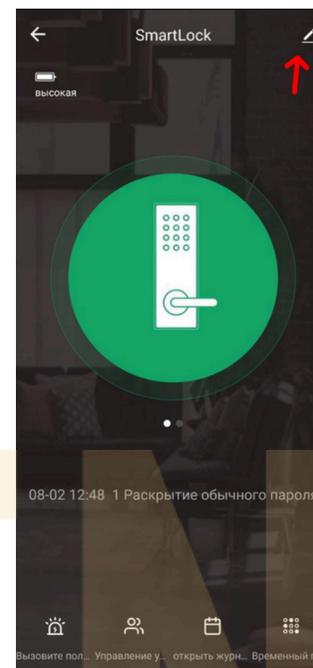

*\*Информируем, что изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*

## Сброс настроек замка

В настройках приложения TuYa smart вы можете нажать "Удалить устройство", чтобы сбросить замок, и замок будет установлен в заводское состояние, вы можете использовать любой отпечаток пальца для разблокировки замка.

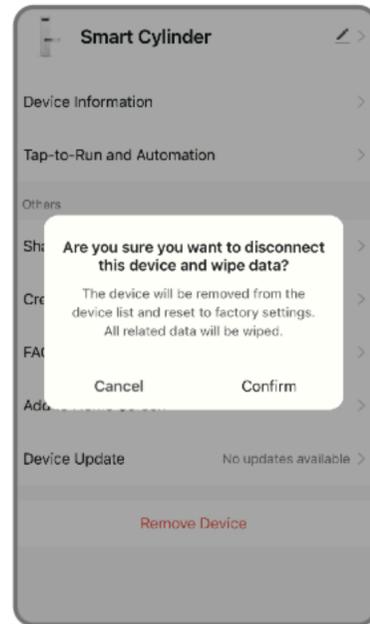

11

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец предоставляет покупателю гарантию на исправную работу оборудования, указанного в счетах-фактурах, на срок: 12 месяцев с даты продажи. **Гарантия действительна только при наличии доказательства покупки!**

Рекламации оборудования рассматриваются в соответствии с установленными законодательством сроками.

Покупатель имеет право требовать замену устройства на новое, свободное от дефектов, или возврат стоимости покупки, если в период гарантии: было произведено три ремонта, а оборудование продолжает проявлять дефекты, устранение дефекта невозможно.

Способ рассмотрения рекламации определяется Продавцом.

Гарантия покрывает только дефекты, возникшие по причинам, не зависящим от пользователя. Рекламации не будут рассматриваться в случае повреждений, возникших в результате:

неправильного использования или эксплуатации оборудования в нарушение инструкции, неправильного хранения, модификаций, самостоятельного ремонта, стихийных бедствий (пожар, скачок напряжения, электрические разряды, затопление и т.п.), механических повреждений.

Гарантия не распространяется на механические повреждения аксессуаров, таких как соединительные кабели, розетки, и других компонентов, дефекты которых являются результатом нормального износа.

Подробные обязанности импортера и права покупателя, вытекающие из гарантии, определены Гражданским кодексом. Все рекламации и замечания, касающиеся ремонта оборудования, просьба направлять Продавцу.

*\*Информируем, что изображения приложения могут отличаться от фактического приложения из-за обновлений и выпуска новых версий.*