

## Инструкция пользователя

### Кнопка выхода Arsenal AR-Button-ML new

#### Назначение:

Кнопка предназначена для работы в системах СКУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет круговую подсветку кнопки.

Подключение кнопки осуществляется с помощью Подключение PIN – разъема.



#### Характеристики:

Материал корпуса	Пластик
Коммутируемое напряжение/ток	Не более 36В/3А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые, нормально-замкнутые (NO/NC)
Габаритные размеры	80x32x25 мм
Рабочая температура	-20...+55 град.С
Тип кнопки	Сенсорная
Подсветка	LED

#### Комплект поставки:

1. Кнопка – 1 шт.
2. Инструкция пользователя – 1 шт.


#### Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт на несколько оборотов, до снятия лицевой части кнопки. Закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите лицевую часть и заверните фиксирующий винт.

#### Подключение:

Красный	+12В DC
Черный	GND
Желтый	NO (нормально-открытый)
Белый	COM (общий)
Оранжевый	NC (нормально-закрытый)

Схема подключения

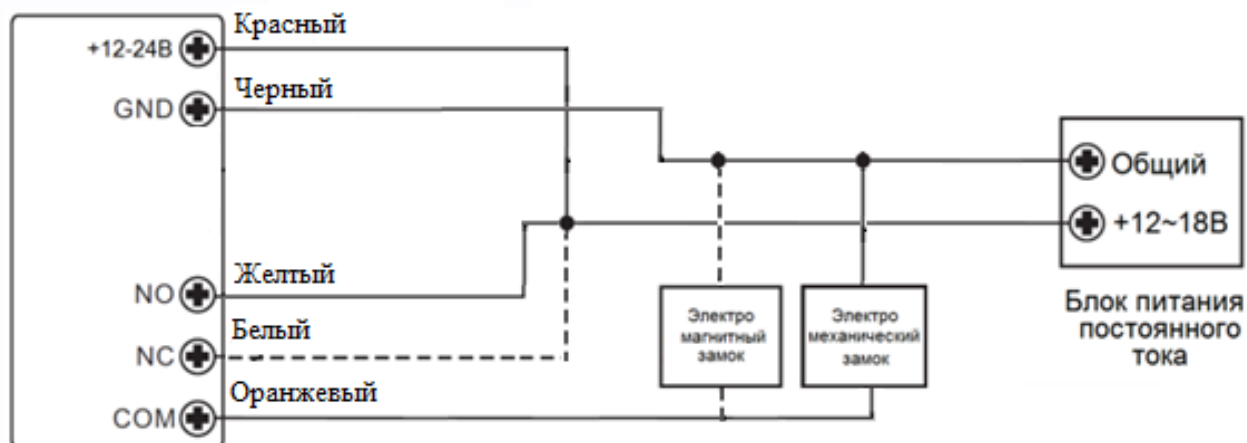

Импортер: ООО «АрсеналВидео»  
220070 Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2  
[www.arsenalvideo.by](http://www.arsenalvideo.by), [info@arsenalvideo.by](mailto:info@arsenalvideo.by)  
Производитель:  
ЭйВиЭс Технолоджи Лтд.  
Китай, Гонконг, Коулун, район Цим Ша Цуй,  
шоссе Остин 29, 11/Ф, офис 1102  
[avs.technology.limited@gmail.com](mailto:avs.technology.limited@gmail.com)