ARSENAL

AR-R3105 spec:I/B/L/S

Видеорегистратор сетевой 5-канальный 5Мп на 1 HDD



Самое интересное в NVR:

- До 5-и каналов IP-камер
- Входящая/исходящая пропускная способность: 60 Мбит/с / 40 Мбит/с
- 1×SATA III 3.5’’, 6ТБ макс. размер диска
- 4-канальное синхронное воспроизведение
- Видеоформаты S+265, H.265, S+264, H.264
- Подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP
- Декодирование камер до 5Мп

ООО «АрсеналВидео»
Республика Беларусь, 220070,
г. Минск, ул. Олега Кошевого, д. 5, офис 62-2

Электронная почта: info@arsenalvideo.by
Веб-сайт: www.arsenalvideo.by

ARSENAL

Технические характеристики

Вход	
Количество каналов	5
Видеокодек	S+265, H.265, S+264, H.264
Аудиокодек	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4
Входной битрейт	60Мбит/с
Выход	
Выходной битрейт	40Мбит/с
Максимальное разрешение декодирования	5Мп
Сплиты экрана	1/2/3/4/5
Декодирование превью 30к/с	5Мп×1, 4Мп×1, 3Мп×1, 1080p×2, 720p×5, 4CIF×5
Декодирование архива 30к/с	5Мп×1, 4Мп×1, 3Мп×1, 1080p×2, 720p×4, 4CIF×4
Раскладка «рыбий глаз»	Нет
Коридорный режим	С камерами Tiandy
Хранилище	
Количество HDD	1×SATA III 3.5’’, 6ТБ макс. размер диска
Группы дисков	1
Размещение HDD	Внутри корпуса
RAID	Нет
Расположение хранилища	Локальные HDD
Hot Swap	Нет
Файловая система USB накопителей для экспорта	FAT32
Одновременная запись 1го и 2го потоков	Нет
Интерфейсы	
Видеовыходы	1×HDMI
Режимы работы HDMI	HDMI: 1024×768 (60Hz), (720p)1280×720 (50Hz/60Hz), 1280×800 (60Hz),1366×768 (60Hz), 1440×900 (60Hz), (1080p)1920×1080 (50Hz/60Hz)
Режимы работы VGA	Нет
Сетевой	1×10/100BASE-T
POE	Нет
Мощность питания POE	Нет
džňǪǮǴ ǨǻǴǪà/ǨàǻǴǪà	ǓǫǸ
USB	2ķUSB2.0
ǘǾǫǨǴǬdzàǫ ǨǻǴǪà/ǨàǻǴǪà	ǓǫǸ
NJǴǵǴDZdzǮǸǫDZÂdzàǫ ǮdzǸǫǾǻǫǮǻà	ǓǫǸ
eSATA	Нет
Аппаратный сброс	Нет
Зуммер	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	Нет
Горячее резервирование	Нет
Интеграция с VMS	RTSP, HTTP API, SDK
Сетевые протоколы	ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP; UDP; Unicast; UPnP
Поддержка сторонних камер	ONVIF (PROFILE S/T), RTSP
Бесплатное ПО	NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)
Язык web интерфейса	Английский, русский

Функционал	
Тревоги	Детектор движения, зоны маскирования
Неисправности	Ошибка связи с камерой, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, нет сигнала сети, отсутствие диска, неудачная попытка входа, порог свободного пространства группы дисков, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка записи, ошибка диска S.M.A.R.T., перегрев диска, проблема напряжения камеры (IPC), ошибка часов реального времени
Реакции NVR	GUI иконка, полный экран, запись, снимок
Блокировка тревог	По расписанию, вручную
Саботаж	Нет
Аналитика NVR	Нет
Аналитика VCA камер Tiandy	Advanced Intelligence
Аналитика AI камер Tiandy	Толпа, на посту, 3 Смарт
Аналитика лиц(камеры)	Нет
Человек/ТС (камеры)	Нет
Графика аналитики камер	Нет
Раннее обнаружение EW	Нет
Отчеты по аналитике камер	Нет
Режимы просмотра архива	Время, событие, файлы с USB диска
Блокировка реакций	По расписанию, вручную
Функции вопроизведения архива	Воспроизведение, пауза, стоп, медленно, быстро, вперед/назад на 30с, цифровой зум WEB/UI, быстрый просмотр 5мин, пошагово
Общие	
Количество учетных записей пользователей	32, включая admin, 2 уровня прав: администратор, оператор
Рабочая температура и влажность	От -10˚С до +45˚С, 10-90% ОВ
Питание	DC12B
Макс.потребляемая мощность	До 10Вт (потребление без учета HDD и других внешних потребителей)
Материал корпуса	Пластик
Вес нетто	0.22 кг
Габариты устройства	183 (Д)×108 (Ш)×35 (В)мм
Вес брутто	0.47 кг
Габариты упаковки	215 (Д)×55 (Ш)×220 (В)мм

Габаритные размеры в мм

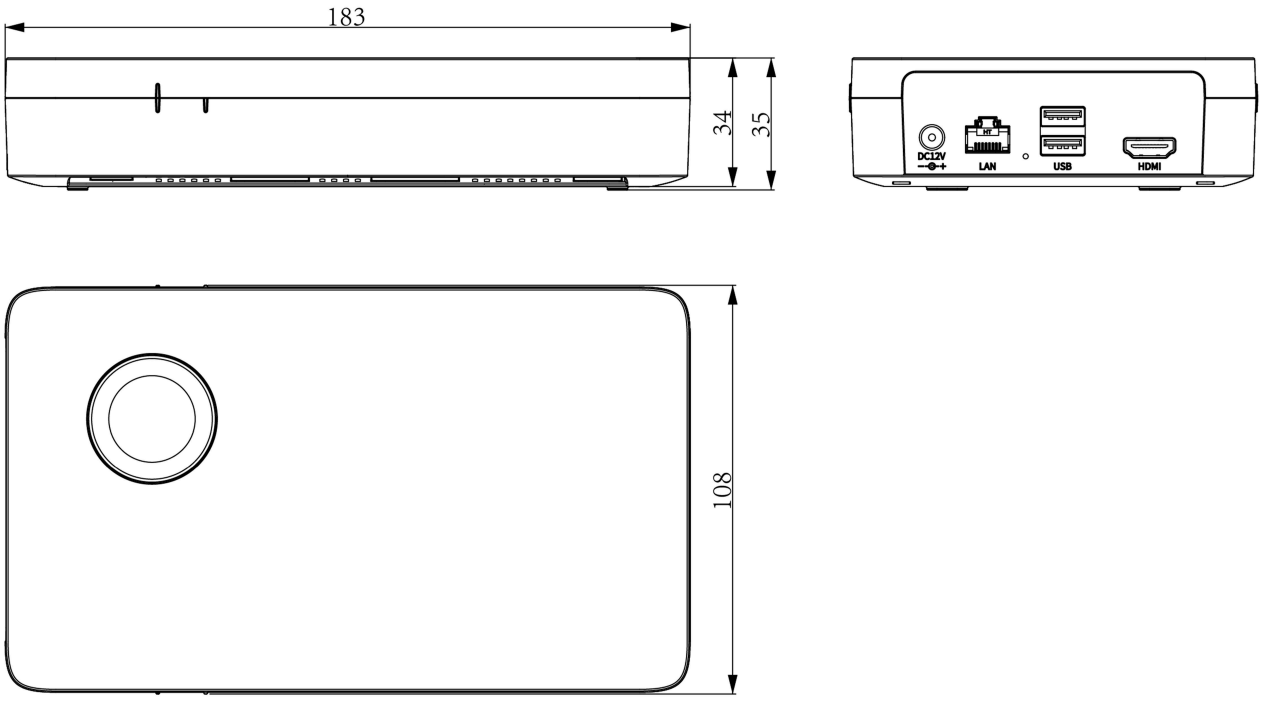

Задняя панель

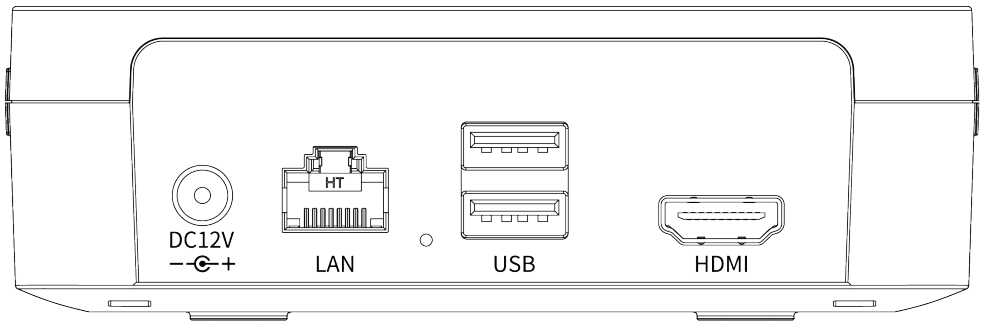

Комплектация

Видеорегистратор - 1шт.,
Комплект винтов для установки HDD - 1шт.,
Мышь компьютерная - 1шт.,
Адаптер питания - 1шт. (DC12В 1.5А)
Инструкция - 1шт.