

Руководство по эксплуатации Считыватель SIB CR4-EM

1. Особенности

- Ультранизкое потребление энергии: Ток в режиме ожидания менее 30 мА.
- Формат передачи: WG26/WG34.
- Быстрая скорость поиска: Время менее 0,1 секунды между считыванием карты и открытием двери.


2. Технические характеристики

Тип карты: EM	Степень защиты от воды: IP68
Рабочее напряжение: DC 9-12V	Ток в режиме ожидания: <30 мА
Расстояние считывания: 1-3 см	Рабочая температура: -45°C до 60°C
Рабочая влажность: 10%-90% RH	Скорость поиска: менее 0,1 секунды между считыванием карты и открытием двери

3. Проводка

Номер провода	Функция	Цвет	Описание
1	Светодиод	Синий	Подключить светодиод контроллера
2	Зуммер	Желтый	Подключить зуммер контроллера
3	D0	Зеленый	Выходная линия WG D0
4	D1	Белый	Выходная линия WG D1
5	+12B	Красный	Питание +12V
6	GND	Черный	Питание -12V
7	WG34	Серый	Серый провод подключает GND для передачи формата Wiegand34

4. Схема подключения

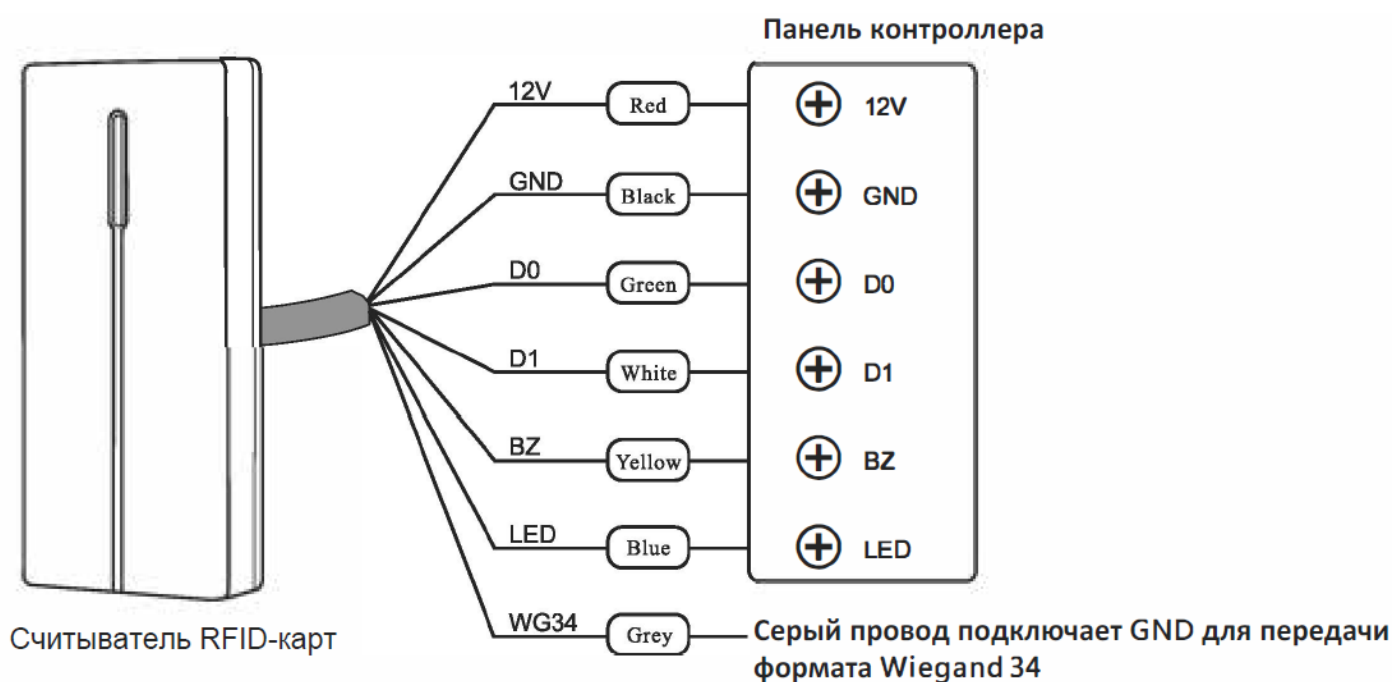

Полезные советы:

- Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении проблем сообщите поставщику.
- Перед установкой, если вы хотите просверлить отверстия, внимательно проверьте черные линии или трубки, чтобы избежать ненужных проблем, таких как повреждение черной линии при сверлении. Используйте защитные очки при сверлении или креплении проводных зажимов.
- Если произойдет обновление, пожалуйста, простите нас за отсутствие уведомления.