

Инструкция
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Замок электромеханический

ARSENAL

AR-Iron Lock 04



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной напряжение: 12-18в постоянного напряжения

Рабочий ток: 3А

Размеры: 126×101×39 mm

Тип замка: нормально закрытый

Тип крепления: накладной

Масса: 1.5 кг



Мы используем два материала для электрического замка с контроллером.

Один из них полностью изготовлен из нержавеющей стали, другой - из чугуна.

В замке используются двойные цилиндры, открывающиеся изнутри и снаружи

. в него входит устройство блокировки электрического контроллера и регулировка пружинного баланса и кнопка автоматического перемещения.

Особенности: высокая

Безопасность, высокая степень защиты, электрический контроллер, поворот ключа,

ручное управление замком и противодействие замку


, чтобы предотвратить отсутствие ключа, закрытие замка, чтобы предотвратить открытие

замка изнутри. Он используется в жилых помещениях, особенно

высокого класса, в зданиях, отделах, школах, гостиницах, заводских

складах и т.д. Он также используется с дверью с

электрическим контроллером.

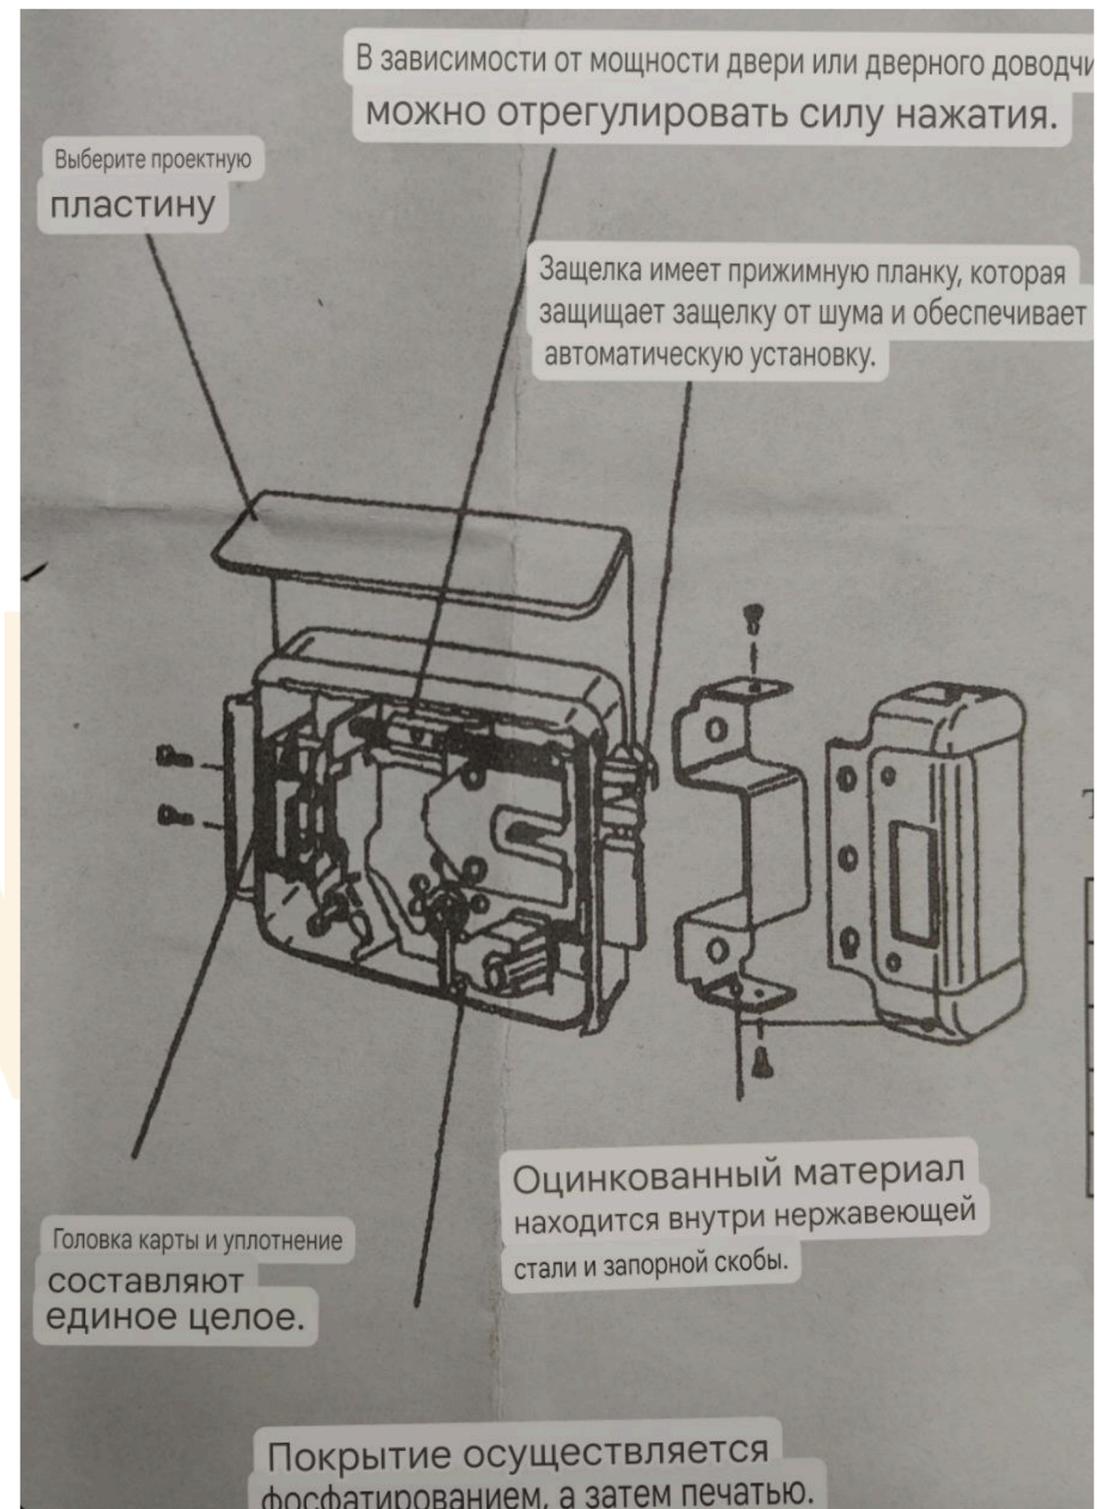

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ:

С ПОМОЩЬЮ ПОДХОДЯЩЕГО ВИНТА НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЕ ПАЗ, ЦИЛИНДР И ФИКСАТОР НА КРОМКЕ ДВЕРИ. МЕЖДУ ЗАЩЕЛКОЙ И ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССТОЯНИЕ 5ММ

- СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ДВЕРЦА ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛА И ДОВОДИЛАСЬ ЕСЛИ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ДВЕРЦЫ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ КАКОЙ-ЛИБО ШУМ ИЛИ БЛОКИРОВКУ. ПОЖАЛУЙСТА, ПОВЕРНИТЕ ВИНТ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ НА 6 ДЮЙМОВ ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ ИЛИ ЩИПЦАМИ ПОВТОРИТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ БАЛАНСИРОВКУ ПРУЖИНЫ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ИЛИ ЗАКРЫВАНИИ ДВЕРЦЫ.**