

Устройство разблокировки дверей SIB Button1 с восстанавливаемой вставкой

Детали подключения		X(R)A	X(R)AB	X(R)C	X(R)CB
	(R)S				

Детали подключения		(R)S	Детали подключения	X(R)D

Х — цвет
(R) — сопротивление
 A,C,D,L,S,T релейный выход
 EG:R470A=X. красный 470R

Прозрачная крышка

Релейные выходы	А	Реле сопротивления
C	Полное сопротивление светодиода и с кодом адреса	
D	DPDT	
L	Светодиод, сопротивление и светодиод	
S	Один выход	
T	Тройной выход	

Размеры


ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ РАЗЪЕМ
 После того, как вы вставите терминал в разъем, подключите его в соответствующее положение.
 См. детали подключения (слева).

Технические данные


	30VDC Max		-30°C to 70°C
	2A Max		
	IP24D		
	1Kg		

Инструкция по установке

Для тестирования

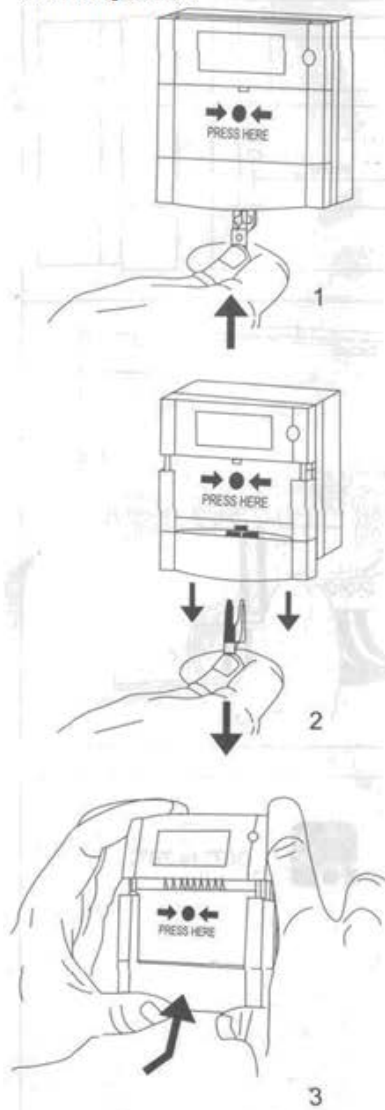

Для замены сбрасываемого элемента

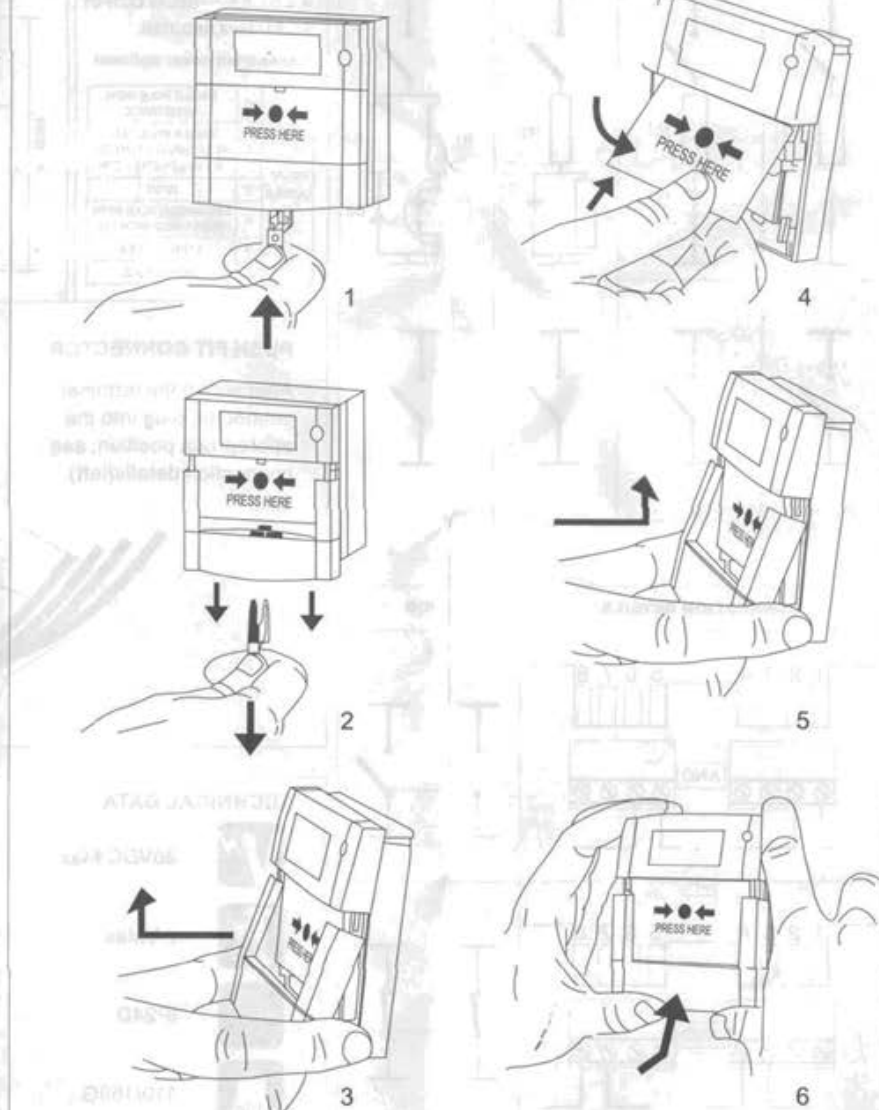

Для сброса

