ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа) TS-DC065 (EN2/3) ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

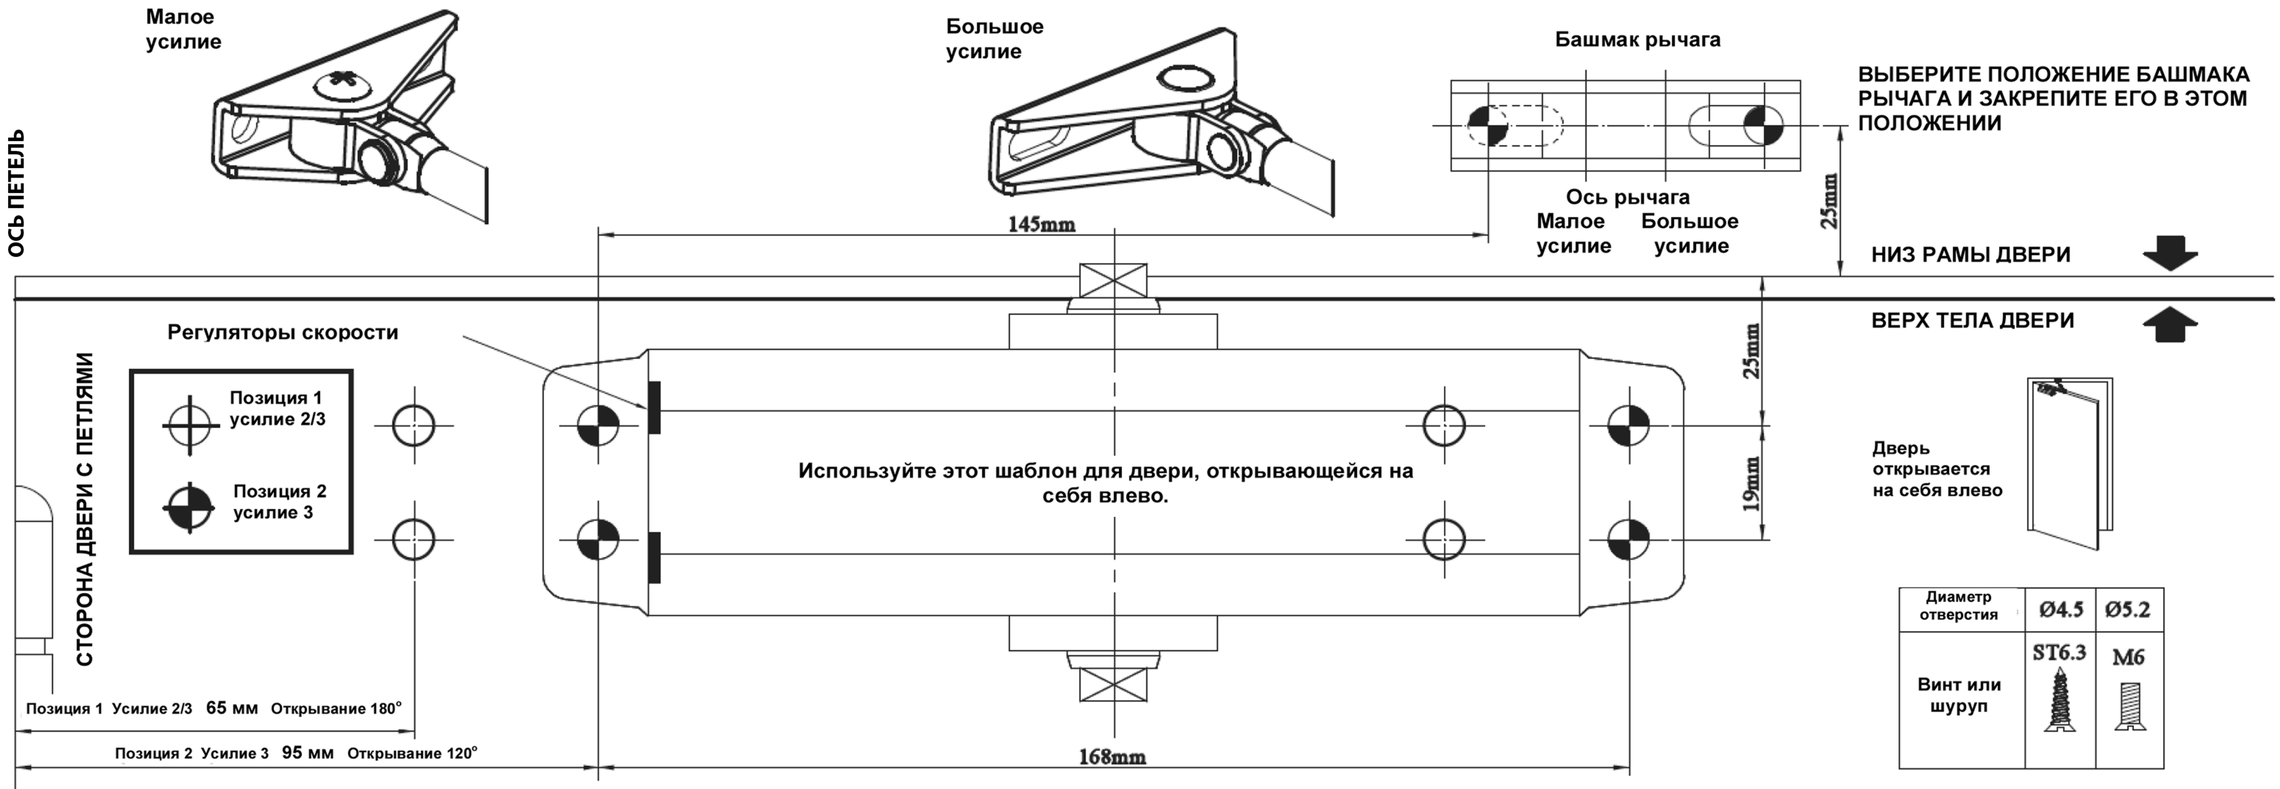

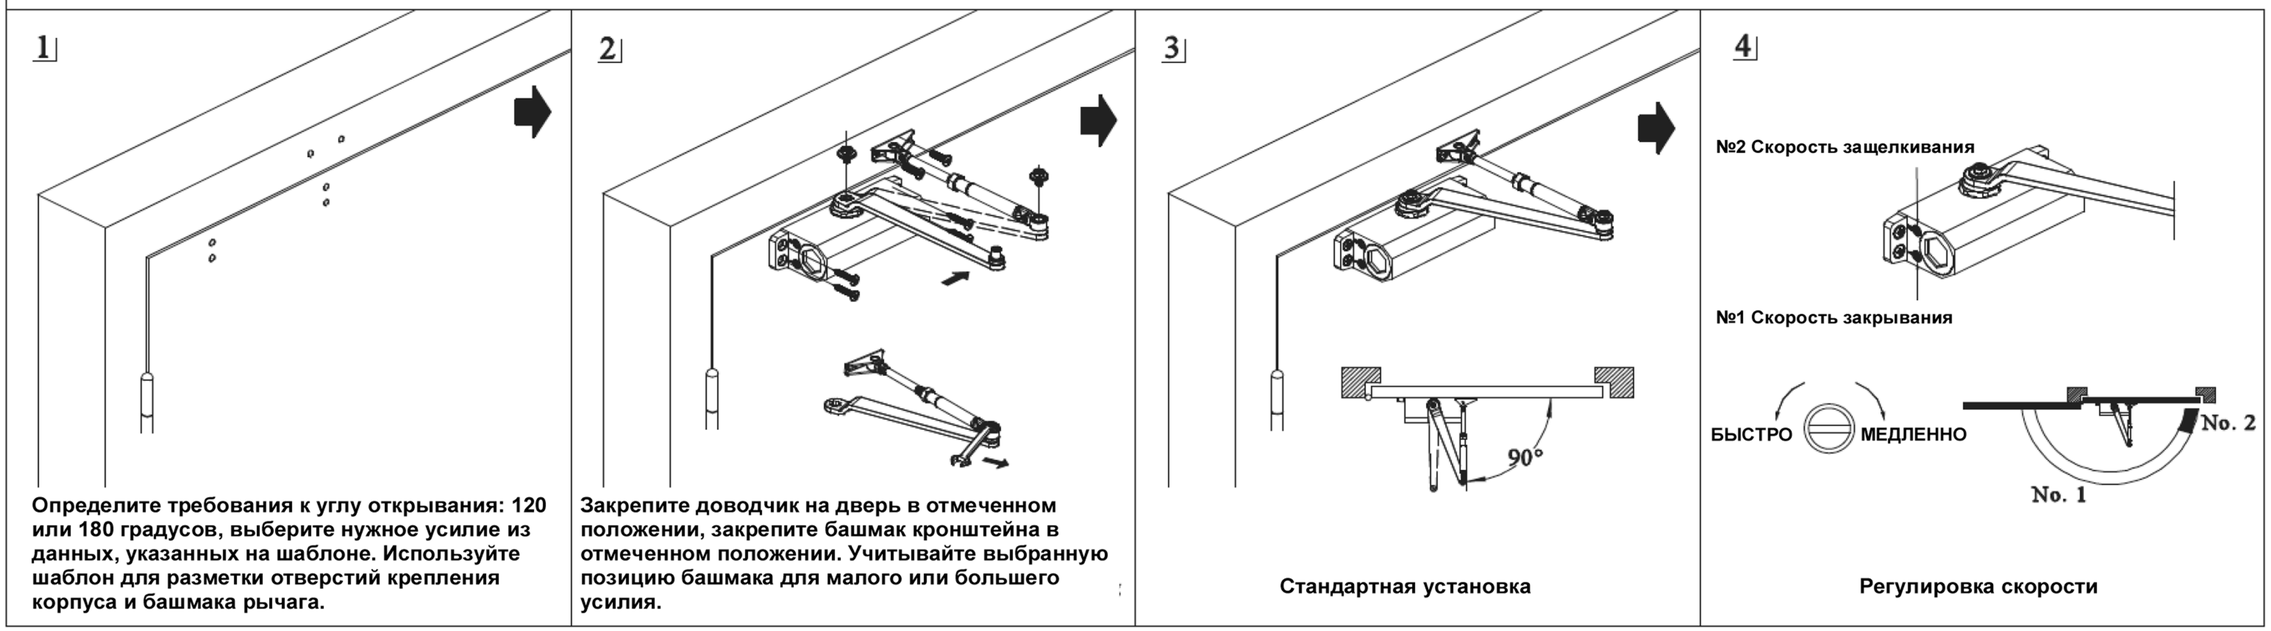

1 Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное усилие из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

2 Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большего усилия.

3 Стандартная установка

4 Регулировка скорости