ARSENAL

AR-R3232 Spec:I/B/K/V3.1

Видеорегистратор сетевой 32-канальный 8Мп на 2 HDD



Самое интересное в NVR:

- До 32-ти каналов IP-камер
- Входящая/исходящая пропускная способность: 160 Мбит/с / 48 Мбит/с
- 2×SATA III 3.5’’, 10ТБ макс. размер диска
- 16-канальное синхронное воспроизведение
- Видеоформаты S+265, H.265, S+264, H.264
- Одновременные выходы HDMI и VGA
- Поддержка аналитики камер Tiandy
- Подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP
- Декодирование камер до 8Мп

ООО «АрсеналВидео»
Республика Беларусь, 220070,
г. Минск, ул. Олега Кошевого, д. 5, офис 62-2


Электронная почта: info@arsenalvideo.by
Веб-сайт: www.arsenalvideo.by

Технические характеристики


Вход	
Количество каналов	32
Видеокодек	S+265, H.265, S+264, H.264
Аудиокодек	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4
Входной битрейт	160Мбит/с
Выход	
Выходной битрейт	48Мбит/с
Максимальное разрешение декодирования	8Мп
Сплиты экрана	1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36
Декодирование превью 30к/с	8Мп×2; 6Мп×2; 5Мп×3; 4Мп×4; 3Мп×5; 1080p×8; 720p×16;4CIF×32
Декодирование архива 30к/с	8Мп×2; 6Мп×2; 5Мп×3; 4Мп×4; 3Мп×5; 1080p×8; 720p×16
Раскладка «рыбий глаз»	Нет
Коридорный режим	С камерами Tiandy
Хранилище	
Количество HDD	2×SATA III 3.5’’, 10ТБ макс. размер диска
Группы дисков	2
Размещение HDD	Внутри корпуса
RAID	Нет
Расположение хранилища	Локальные HDD
Hot Swap	Нет
Файловая система USB накопителей для экспорта	FAT32
Одновременная запись 1го и 2го потоков	Да
Интерфейсы	
Видеовыходы	Дублирующиеся 1×HDMI/1×VGA
Режимы работы видеовыходов	HDMI макс. 3840×2160 30Гц, VGA макс. 1920x1080 50/60Гц
Сетевой	1×10/100/1000BASE-T
POE	Нет
Мощность питания POE	Нет
dž№QŽG ŘĂĠQà/Řàă ĠQà	1×микр.вход jack 3.5, 1×лин.выход RCA
USB	2ķUSB2.0
ú№QŘĠQdžàǫ ŘĂĠQà/Řàă ĠQà	4×тревожный вход(«сухой контакт»), 1×тревожный выход(DC24B 1A)
NJĠǵĠDZdzŽ№QDZÂdzàǫ ŽdzN№ĂǫžƿàŭǫN	
eSATA	Нет
Аппаратный сброс	Нет
Зуммер	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	С камерами TIANDY
Горячее резервирование	N+M схема горячего резервирования
Интеграция с VMS	ONVIF PROFILE S/G/T, RTSP, HTTP API, SDK
Сетевые протоколы	Unicast, IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, DHCP, DDNS, NTP, ICMP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, RTCP, SRTP, SMTP, SNMP v1, SSL, TLSv1.2, TLSv1.3, UPnP, Multicast, 802.1x, IGMP, FTP, SMB/CIFS, NFS, PPPoE, ARP
Поддержка сторонних камер	ONVIF (PROFILE S/T), RTSP
Бесплатное ПО	NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)

Функционал	
Тревоги	Детектор движения, закрытие камеры, тревожные входы(камер и/или локальные), потеря сигнала камеры
Неисправности	Конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, отсутствие диска, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка группы дисков, SMART ошибка диска, перегрев диска, ошибка массива дисков, ошибка горячего резервирования, пропадание сетевого сигнала, ненормальное напряжение камеры, пропадание видеосигнала камеры, ошибка при авторизации, ошибка RTC
Реакции NVR	GUI иконка, полный экран, запись, зуммер, e-mail, инструкции оператору, тревожный выход, снимок, PTZ
Блокировка тревог	По расписанию, вручную, по тревожному входу NVR
Саботаж	Расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика VCA камер Tiandy	Пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/ пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, парковка, тепловая карта
EW	поддерживается настройка EW/AEW
Захват лиц	Захват лиц
Отчеты по аналитике камер	Пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные/ пропавшие предметы, подозрительные, бегущие, на посту, толпа, подсчет посетителей, захват лиц, расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/ громкий звук
Локальная аналитика NVR	Нет
Поиск по архиву	Время, событие, тег, SmartSearch
Блокировка тревог	Ручной, по графику, по тревожному входу
Общие	
Количество учетных записей пользователей	32
Рабочая температура и влажность	От -10˚С до +55˚С, 10-95% ОВ
Питание	От внешнего адаптера питания AC220В/DC12В, 3.3А
Макс.потребляемая мощность	До 10Вт (потребление без учета HDD и других внешних потребителей)
Материал корпуса	Пластик + металл
Вес нетто	1.6 кг
Габариты устройства	47(В)×341(Ш)×273(Г)
Вес брутто	3 кг
Габариты упаковки	375(В)×415(Ш)×140(Г)

Габаритные размеры в мм

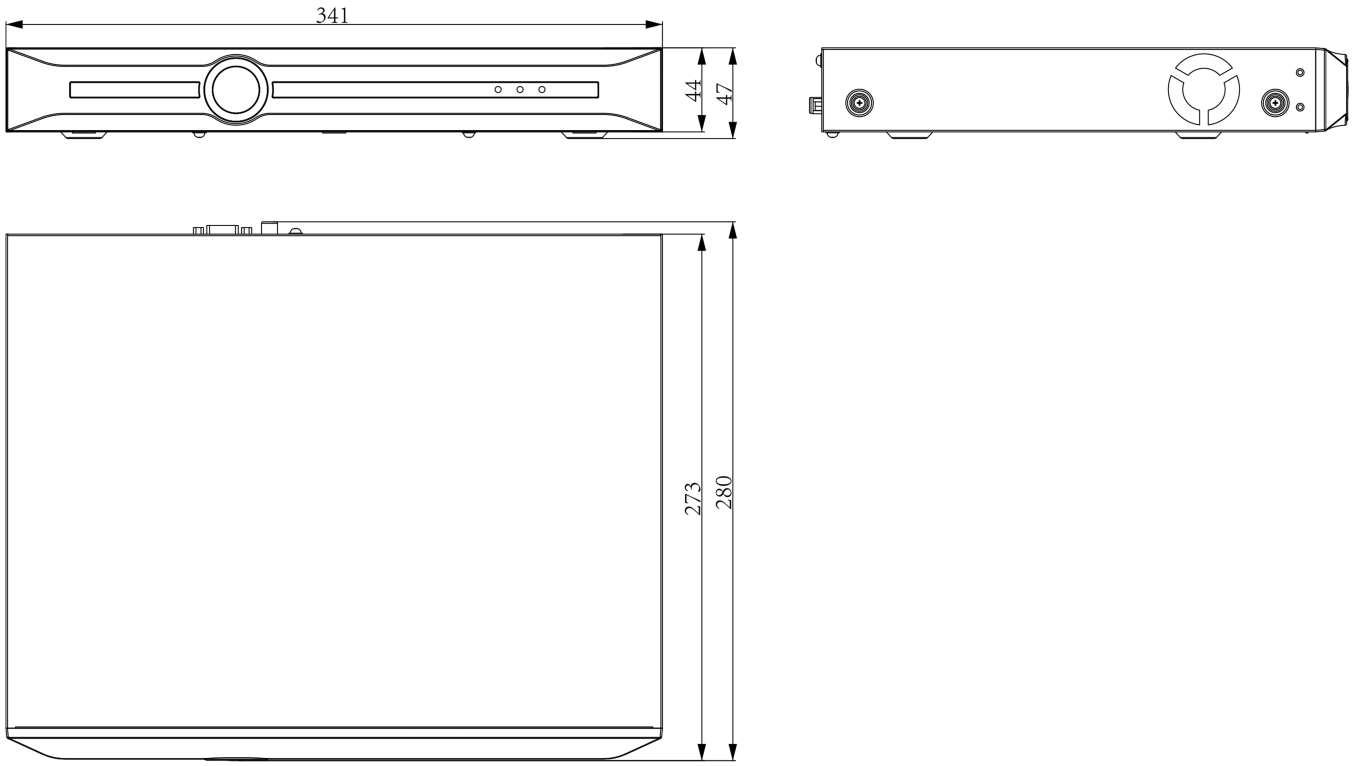

Задняя панель

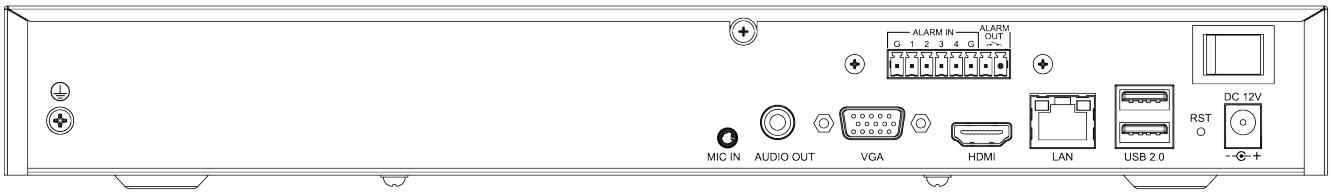

Комплектация

Видеорегистратор - 1шт.,
Комплект винтов для установки HDD - 1шт.,
Мышь компьютерная - 1шт.,
Адаптер питания - 1шт. (DC48В 1.35А)
Инструкция - 1шт.