DHI-ARC3000H-W2(868)

Центр управления (хаб)



Защита от вскрытия	Да

Технические характеристики

Подключение

Проводные входы	До 64 каналов при расширении
Проводные выходы	До 64 каналов при расширении
Подключаемые устройства	1. Всего беспроводных устройств: 150. Брелоки: 64. Светодиодные и ЖК-клавиатуры: 8. Внутренние и наружные сирены: 6. Ретрансляторы: 4. ИК-датчики движения с камерой для помещений: 8. Комбинированные извещатели Triple-Tech: 56. Передатчики Multi IO: 4. 2. IP-камеры: 4. 3. Карты: до 8 на пользователя. Общее количество карт не ограничено.
Подключение к сети	Ethernet и Wi-Fi
Сетевой порт	1 порт Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с
Аккумулятор	Встроенный литиевый аккумулятор

Видео и аудио

Видеовход	4 канала для IP-камер

Функции

Световой индикатор	1 индикатор состояния (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, подключение к сети, неисправность)
Кнопки	1 × сброс, 1 × питание, 1 × AP
Зуммер	Встроенный
Привязка видео	Да
Буфер при потере связи	До 50 записей (ANR)
Постановка и снятие с охраны	Через приложение, клавиатуру, брелок, SIA, SMS, карту, а также по расписанию
Удалённое обновление	Через облако
Сетевые протоколы	TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPnP и NTP
Обнаружение низкого заряда	Да

DHI-ARC3000H-W2(868)

- До 150 беспроводных устройств (6 сирен, 64 брелока).
- Отображение состояния устройств: уровень сигнала и заряда батареи, температура, версия ПО.
- Дозагрузка данных при восстановлении связи (ANR).
- Привязка видео в приложении.
- Перестройка частоты и двусторонняя связь для стабильного обмена данными.
- Обновление через облако и автоматическое восстановление при сбое обновления.

Управление пользователями	Общий доступ для пользователей приложения
Журнал событий	5 000 записей


Беспроводная связь

Несущая частота	868,0-868,6 МГц
Мощность передатчика (ЭИИМ)	Не более 25 мВт
Тип связи	Двусторонняя
Дальность связи	До 2 000 м (6 561,68 фута) на открытом пространстве
Шифрование	AES-128
Перестройка частоты	Да
Wi-Fi	2,4 ГГц

Общие характеристики

Питание	12 В пост. тока, 1,5 А (в комплекте адаптер для Европы, адаптеры для Великобритании и США опциональны)
Время автономной работы	12 часов от аккумулятора в режиме ожидания
Рабочая температура	От -10 до +50 °C (от +14 до +122 °F), в помещении
Рабочая влажность	10-90 % (относительная влажность)
Габариты устройства	163,0 × 163,0 × 32,0 мм (6,42 × 6,42 × 1,26 дюйма), Д × Ш × В
Масса нетто	0,38 кг (0,84 фунта)
Масса брутто	0,8 кг (1,76 фунта)
Установка	На стене или на столе
Материал корпуса	Поликарбонат (PC)+ АБС-пластик (ABS)
Сертификация	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10:2014 EN 50136-2:2013 Класс безопасности: 2 Класс условий эксплуатации: II Категория ATS: SP2/DP2
Габариты упаковки	219,0 × 187,0 × 91,0 мм (8,62 × 7,36 × 3,58 дюйма), Д × Ш × В

Габариты (мм [дюймы])

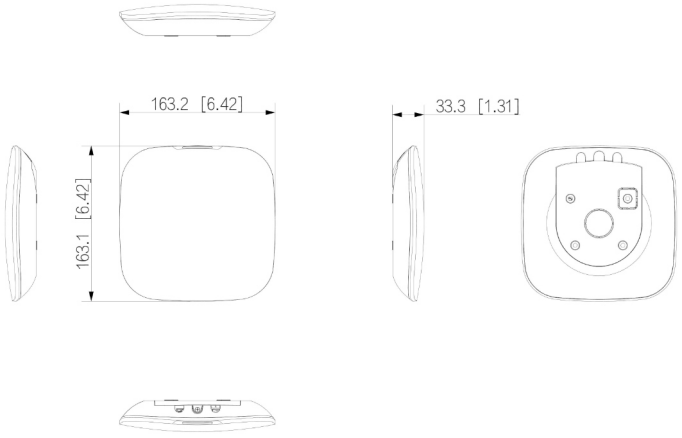

Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
Центр управления	DHI-ARC3000H-W2(868)	Центр управления

Rev 002.000 © Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Изображения приведены для справки. Внешний вид изделия может отличаться.