

Спецификация

Модель	LS-AHD203/62-2812
Матрица	XM330 V200+1/3" F37
Разрешение	2.0 MP (1920*1080)
Сигнал	PAL / NTSC
Светочувствительность	0.01 Lux/F1.2
Синхронизация	Внутренняя
ИК дистанция	40-45 Метров
ИК подсветка	Светодиодная, авто контроль
Напряжение/Ток	+12В(+/-10%)/650mA
Объектив	2.8~12 мм
Материал	Металл
Влагозащита	Да
Размеры (мм)	63мм x 166мм
Вес (г)	800
Рабочая температура	-30~+50°C Вл. 90% Макс

Комплект поставки

Имя	№
Камера	1
Инструкция	1

Longse®

LS-AHD203/62-2812

Цилиндрическая AHD-камера



Благодарим Вас за покупку нашего продукта. Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство.

В камере используется последний разработанный сенсор и процессор. Сенсор различает символы с высокой четкостью и стабильностью, используется функция анти-помех, насыщенный и реальный цвет. Крепление и использование этой модели очень удобны.

www.arsenalvideo.by или www.video-arsenal.ru

Помните:

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию за помощью.

Настройка IP-адреса

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этой IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

IP-адрес камеры: **192.168.1.10**


Логин: admin

Пароль: отсутствует

Пример сетевых настроек ПК:

IP-адрес: 192.168.1.17


Подключение IP-камеры

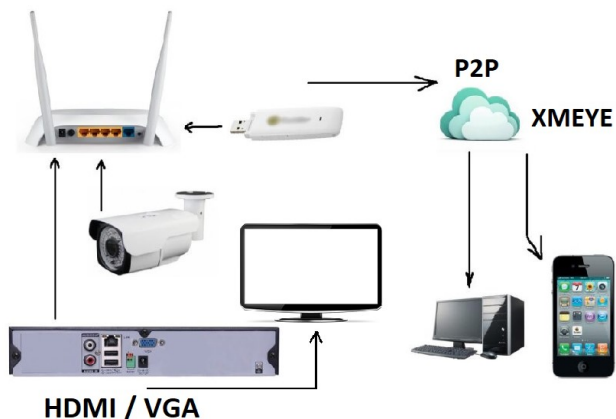

Помните:

- Блоки питания должны быть сертифицированы, их выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям на данное оборудование.
- Пожалуйста, установите устройства молниезащиты
- Для просмотра видео удалённо, будьте уверены, что интернет соединение высокоскоростное.

Подключение аналоговой камеры

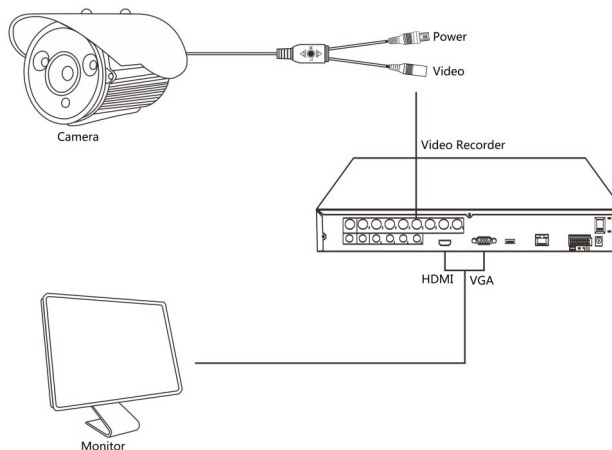

Инструкция по безопасности

1. Перед использованием камеры внимательно прочитайте инструкцию.
2. Установка камер должна производиться профессиональным персоналом.
3. Не направляйте в объектив яркий свет на длительное время, камера выйдет из строя.
4. Не прикасайтесь непосредственно к объективу. Пожалуйста, надевайте пылезащитный чехол, когда камера не используется.
5. Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань для очистки камеры. Если грязь трудно очистить, используйте моющие средства с водой и протрите насухо камеру.
6. Не устанавливайте камеры под кондиционерами.
7. Пожалуйста, убедитесь, что все источники напряжения выключены, когда проводите чистку камер.
8. Пожалуйста, соблюдайте нужную температуру и влажность при транспортировке камер.
9. Если камера была нарушена, например, обрезан шнур питания, вилка BNC, раскручена. Все жидкости или посторонние вещества попадают в камеру: дождь, туман, снег и т.д.. Вы несёте ответственность за эти проблемы и гарантия завода производителя на это не распространяется.

Общие проблемы и неисправности

- > **Нет картинки при включении питания**
Проверьте соответствует ли напряжение 12 вольтам $\pm 10\%$. Проверьте коннекторы камеры и оборудования подключённого к ней. Проверьте монитор и подключённое к нему периферийное оборудование.
- > **На картинке камеры рябь и помехи**
Помехи вызывает переменный ток в цепи фильтрации источника напряжения 12 вольт, замените БП и установите дополнительный сетевой фильтр. Проверьте монитор, замените его.
- > **При направлении камер на источник света на картинке фон**
Не направляйте камеры на люминесцентные лампы и солнце. Фон от них это нормальное явление камер. Устанавливайте камеры максимально далеко от люминесцентных ламп и сильных источников света.
- > **Картинка не в фокусе**
Напряжение питания не стабильно или используется не родной AHD приёмо-передатчик по витой паре.



Помните:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры. Рабочая температура $-20 \sim +50^\circ\text{C}$.
- Не монтировать камеры вблизи кондиционеров и источников тепла.

www.arsenalvideo.by или www.video-arsenal.ru