



Руководство OS1105/OS1108

5/8-портовый коммутатор Fast Ethernet без управления

Содержание комплекта

- OS1105 / OS1108 Переключатель
- Руководство
- Адаптер питания

Если какие-либо из вышеуказанных предметов отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком.

Правила использования

A. Пожалуйста, устанавливайте переключатель в подходящей температуре и сухой среде. Температура окружающей среды, подходящая для работы, должна быть между 0 и 45 градусами Цельсия, а относительная влажность должна быть менее 90% без конденсации.

B. Пожалуйста, устанавливайте переключатель в месте, где нет источников сильных электромагнитных волн.

C. Пожалуйста, убедитесь, что место установки переключателя имеет достаточное пространство для вентиляции. Оставьте не менее 10 см пространства с левой и правой стороны переключателя для вентиляции. Не блокируйте вентиляционные отверстия на боковых сторонах переключателя.

D. Электрическая розетка должна находиться в пределах 1 метра от устройства.

E. Не размещайте другое оборудование на верхней части переключателя.

Включение переключателя

Пожалуйста, подключите адаптер питания к разъему питания переключателя. Вставьте адаптер питания в ближайшую электрическую розетку. Когда индикатор питания загорится, это означает, что переключатель включен нормально.

Цветовая индикация


Светодиод	Состояние	Описание
Энергия	ВКЛ	Состояние включено
	ВЫКЛ	Состояние выключено
Связь/ Действие (Порт 1-5 / 1-8)	Всегда яркий	Подключено терминальное устройство
	Мигание	Передача данных
	ВЫКЛ	Нет соединения

Технические характеристики

Интерфейсы	5/8 портов 10/100Base-TX
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Питание	Адаптер питания Вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц. Выход: 5 В DC/0,55 А
Размеры (Д x Ш x В)	88,2 x 52,7 x 21,8 мм (OS1105) 130,7 x 52,3 x 20 мм (OS1108)
Потребляемая мощность	1,3 Вт (OS1105) / 1,7 Вт (OS1108)
Рабочая температура	От 0 до +45 °C
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Влажность при эксплуатации	От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении	От 5% до 90% без конденсата
Корпус	Пластик



OS1105

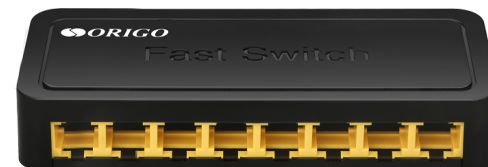

OS1108

Производитель: Hipoint Technology Co., LTD, № 67, переулок 268, улица Чунг Фэнг, район Лунг Танг, Таюань, Тайвань

Уполномоченный представитель, импортер:
DTS LLC (РАЗРАБОТКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ, ООО)
16, проезд Шабулина, офис 21, Рязань, 390010, Россия.
Если нужно что-то еще, дайте знать!

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство, адаптер питания и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +45 °C. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства. Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования. Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Срок службы устройства – 2 года.

Включение питания коммутатора

Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на коммутаторе и к электрической розетке.

Индикаторы