

EN


FR

ES

RU

TR

EG




ezviz™

Quick Start Guide

Базовая информация


Комплект поставки



Сетевой видеорегистратор, 1 шт.



Адаптер питания, 1 шт.



Комплект винтового крепления, 1 шт.



Мышь, 1 шт.




Руководство по быстрой настройке, 1 шт.



Для моделей, оснащенных HDD (жестким диском), комплект винтового крепления не поставляется.

Внешний вид устройства Внешний вид задней панели

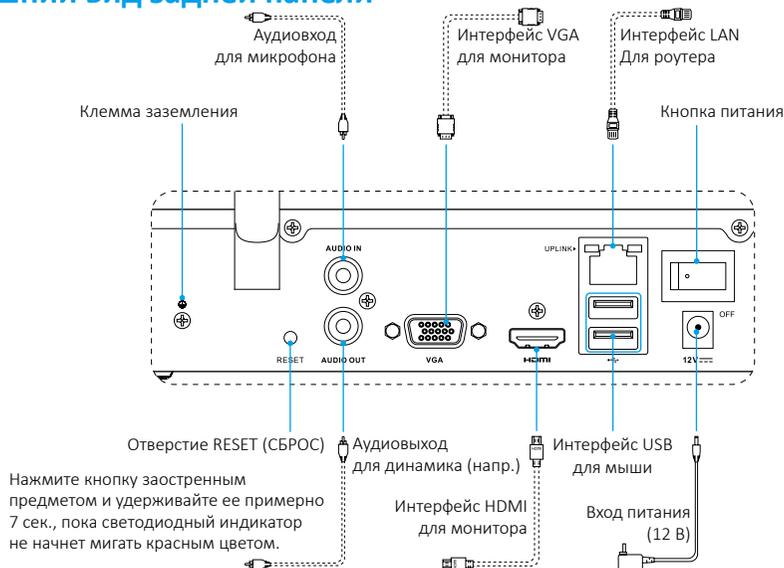


Кабели, обозначенные на рисунке выше пунктиром, в комплект поставки не входят.

Подключение кабелей

i Инструкцию по самостоятельной установке жесткого диска см. в [Приложении](#).

1. Подключите сетевой кабель к интерфейсу LAN сетевого видеорегистратора и интерфейсу LAN маршрутизатора (рекомендуется).
2. Подключите мышь к интерфейсу USB сетевого видеорегистратора.

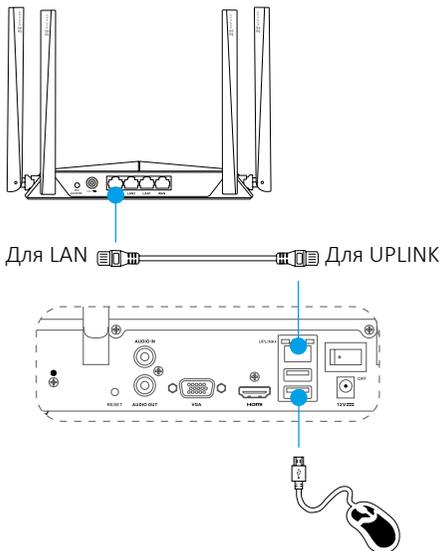

3. Подключите видеорегистратор к монитору с помощью кабеля VGA или HDMI.



i Выберите соответствующий источник сигнала монитора в зависимости от типа видеоинтерфейса.

Настройка

Включение устройства

1. Подключите сетевой видеорегистратор к розетке электросети и нажмите на кнопку включения питания.



RU

- i** Для предотвращения ошибок в работе устройства или его поломок используйте стабильный источник питания.
2. Дождитесь появления на мониторе интерфейса мастера настройки и установите пароль (при первом включении устройства).

i Для повышения безопасности рекомендуется установить новый пароль.
3. Авторизируйтесь в системе сетевого видеорегистратора.
 - Паролем администратора служит код верификации на ярлыке устройства.
 - Если интерфейс мастера настройки не отображается, проверьте правильность выполнения описанных выше шагов.

(При необходимости) Выключение устройства

1. В операционном интерфейсе сетевого видеорегистратора (монитора) перейдите в раздел **Menu (Меню) → Shutdown (Выключение устройства)** и выберите опцию **Shutdown (Выключение устройства)**.
2. Нажмите на кнопку **Yes (Да)**.

i В целях защиты аппаратной части не выключайте и не отсоединяйте источник электропитания, пока устройство находится в рабочем состоянии.

Связь с другими устройствами

Подключение с помощью монитора

- Убедитесь, что камера и устройство находятся в одной проводной или беспроводной сети.
- Беспроводную камеру в первоначальном состоянии можно подключить к сети Wi-Fi устройства, выполнив нижеуказанные действия.

Перед началом работы включите питание на всех устройствах.

- Перезагрузите камеру, если она уже подключена к сети Wi-Fi.
- Расстояние между камерой и устройством не должно превышать 10 м. Удостоверьтесь, что поблизости нет других беспроводных устройств или каких-либо препятствий, так как они могут ослабить сигнал.




1. Перейдите в раздел Camera Management (Управление Камерой), выбрав команды **Menu (Меню) → Camera (Камера)**.



2. Когда камера будет готова для подключения к сети Wi-Fi, нажмите кнопку **Search (Поиск)**.
3. Нажмите значок **+** для добавления присоединенной камеры.
 - Камера автоматически подключится к данному регистратору.

Состояние светодиодного индикатора

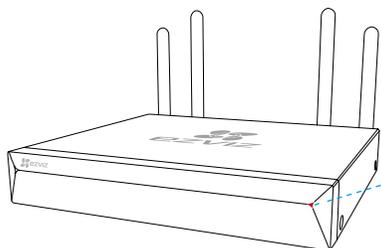

Состояние светодиодного индикатора


Непрерывно горит зеленым цветом	нормальное функционирование
Непрерывно горит красным	ошибки в работе устройства или сигнал предупреждения
Мигает красным цветом	сброс до заводских настроек

Подключение к приложению EZVIZ


i Для большей функциональности устройства вы можете добавить его в приложении EZVIZ.

1. Загрузите приложение на телефон (при необходимости).
 - Выполните поиск по слову «EZVIZ» в App Store/Google Play™, а затем загрузите и установите приложение.
 - Запустите это приложение.
 - Зарегистрируйте учетную запись пользователя EZVIZ.
2. Добавьте сетевой видеорегистратор.
 - Авторизируйтесь в приложении EZVIZ.
 - Нажмите знак «+» в правом верхнем углу экрана, чтобы перейти к интерфейсу сканирования QR-кода.

RU

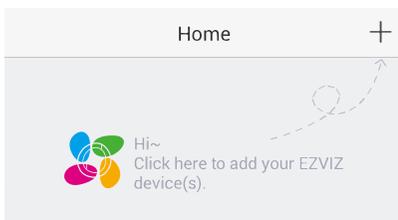


- Отсканируйте QR-код на нижней панели, чтобы добавить устройство.

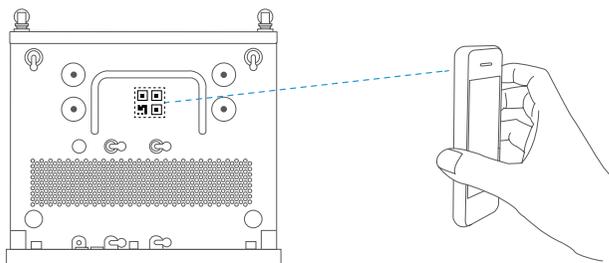


Приложение

Установка жесткого диска


1. Ослабьте винты 1–6 на задней и обеих боковых сторонах устройства и снимите крышку.

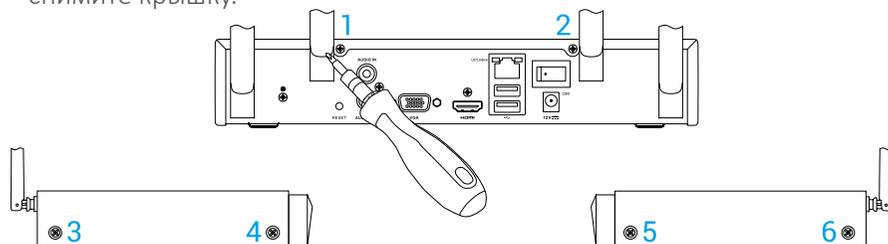

2. В указанном порядке подключите кабель передачи данных и силовой кабель к сетевому видеорегистратору с жестким диском.




Гнездо электропитания



Интерфейс передачи данных

3. Для фиксации жесткого диска используйте винты (№ 7, 9, 10, 12) или (№ 8, 9, 11, 12).



4. Закрепите снятую крышку сетевого видеорегистратора с помощью винтов 1–6.

