ARSENAL

AR-R3110 spec:I/B/L/Eu/V1.1

Видеорегистратор сетевой 10-канальный 6Мп на 1 HDD

Самое интересное в NVR:

- До 10-ти каналов IP-камер
- Входящая/исходящая пропускная способность: 60 Мбит/с / 40 Мбит/с
- 1×SATA III 3.5’’, 8ТБ макс. размер диска
- 4-канальное синхронное воспроизведение
- Видеоформаты S+265, H.265, S+264, H.264
- Одновременные выходы HDMI и VGA
- Поддержка аналитики камер Tiandy
- Подключение сторонних камер по ONVIF (PROFILE S/T), RTSP
- Декодирование камер до 6Мп

ООО «АрсеналВидео»
Республика Беларусь, 220070,
г. Минск, ул. Олега Кошевого, д. 5, офис 62-2

Электронная почта: info@arsenalvideo.by
Веб-сайт: www.arsenalvideo.by

Технические характеристики

Вход	
Количество каналов	10
Видеокодек	S+265, H.265, S+264, H.264
Аудиокодек	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4
Входной битрейт	60Мбит/с
Выход	
Выходной битрейт	40Мбит/с
Максимальное разрешение декодирования	6Мп
Сплиты экрана	1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10
Декодирование превью 30к/с	6Мп×1, 5Мп×1, 4Мп×2, 3Мп×2, 1080p×4, 720p×8, 4CIF×10
Декодирование архива 30к/с	6Мп×1, 5Мп×1, 4Мп×1, 3Мп×2, 1080p×3, 720p×4
Раскладка «рыбий глаз»	Нет
Коридорный режим	С камерами Tiandy
Хранилище	
Количество HDD	1×SATA III 3.5’’, 8ТБ макс. размер диска
Группы дисков	1
Размещение HDD	Внутри корпуса
RAID	Нет
Расположение хранилища	Локальные HDD
Hot Swap	Нет
Файловая система USB накопителей для экспорта	FAT32
Одновременная запись 1го и 2го потоков	Нет
Интерфейсы	
Видеовыходы	Дублирующиеся 1×HDMI/1×VGA
Режимы работы HDMI	HDMI: 1024×768 (60Hz), (720p)1280×720 (50Hz/60Hz), 1280×800 (60Hz),1366×768 (60Hz), 1440×900 (60Hz), (1080p)1920×1080 (50Hz/60Hz),(4K)3840×2160 (30Hz)
Режимы работы VGA	VGA: 1024×768 (60Hz), (720p)1280×720 (50Hz/60Hz), 1280×800 (60Hz), 1366×768 (60Hz), 1440×900 (60Hz), (1080p)1920×1080 (50Hz/60Hz)
Сетевой	1×10/100BASE-T
POE	Нет
PoE бюджет	ŬǫǸ
džǹǪǮǴ ǨǻǴǪà/ǨàǻǴǪà	ŬǫǸ
USB	2ķUSB2.0
ǘǾǫǨǴǬdzàǫ ǨǻǴǪà/ǨàǻǴǪà	ŬǫǸ
NJǴǵǴDZdzǮǸǫDZÂdzàǫ ǮdzǸǫǾǻǫǮƿà	ŬǫǸ
eSATA	Нет
Аппаратный сброс	Нет
Зуммер	Нет
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	Нет
Горячее резервирование	Нет
Интеграция с VMS	RTSP, HTTP API, SDK
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, IGMP, IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, DNS, DDNS, Easy DDNS, DHCP, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SRTP, TLSv1.2, SSH, UPnP, 802.1X
Поддержка сторонних камер	ONVIF (PROFILE S/T), RTSP
Бесплатное ПО	NetVideo VMS (Win, MAC OS), VideoSight (Android, iOS)
WEB интерфейс	web6 (поддержка работы без плагинов)

Максимальное количество исходящих видеопотоков	39
Максимальное количество подключений без видеопотока	40
Язык web интерфейса	Английский, русский
Функционал	
Тревоги	Детектор движения
Неисправности	Ошибка связи с камерой, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, нет сигнала сети, отсутствие диска, неудачная попытка входа, порог свободного пространства группы дисков, заполнение диска, ошибка чтения/записи, ошибка записи, ошибка диска S.M.A.R.T., перегрев диска, проблема напряжения камеры (IPC), ошибка часов реального времени
Реакции NVR	GUI иконка, полный экран, тревожный выход (IPC), запись, снимок, PTZ
Блокировка тревог	По расписанию, вручную
Саботаж	Расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук
Аналитика NVR	Нет
Аналитика VCA камер Tiandy	Пересечение линии, пересечение двойной линии, периметр, оставленные предметы, пропавшие предметы, подозрительные (праздношатание), бегущие, парковка
Аналитика AI камер Tiandy	Толпа, на посту, 3 Смарт
Аналитика лиц(камеры)	Нет
Человек/ТС (камеры)	Человек/ТС
Графика аналитики камер	Нет
Раннее обнаружение EW	Early Warning (EW)
Отчеты по аналитике камер	EW
Режимы просмотра архива	Время, событие, файлы с USB диска
Блокировка реакций	По расписанию, вручную
Функции вопроизведения архива	Воспроизведение, пауза, стоп, медленно, быстро, вперед/назад на 30с, цифровой зум WEB/UI, быстрый просмотр 5мин, пошагово
Общие	
Количество учетных записей пользователей	32, включая admin, 2 уровня прав: администратор, оператор
Рабочая температура и влажность	От -10°C до +55°C, 10-95% OB
Питание	DC12B
Макс.потребляемая мощность	До 10Вт (потребление без учета HDD и других внешних потребителей)
Материал корпуса	Пластик + металл
Вес нетто	0.4 кг
Габариты устройства	200 (Д)×200 (Ш)×43 (В)мм
Вес брутто	0.7 кг
Габариты упаковки	315 (Д)×70 (Ш)×235 (В)мм
Габариты тары	725 (Д)×335 (Ш)×260 (В)мм
Кол-во штук в коробке	10

Габаритные размеры в мм

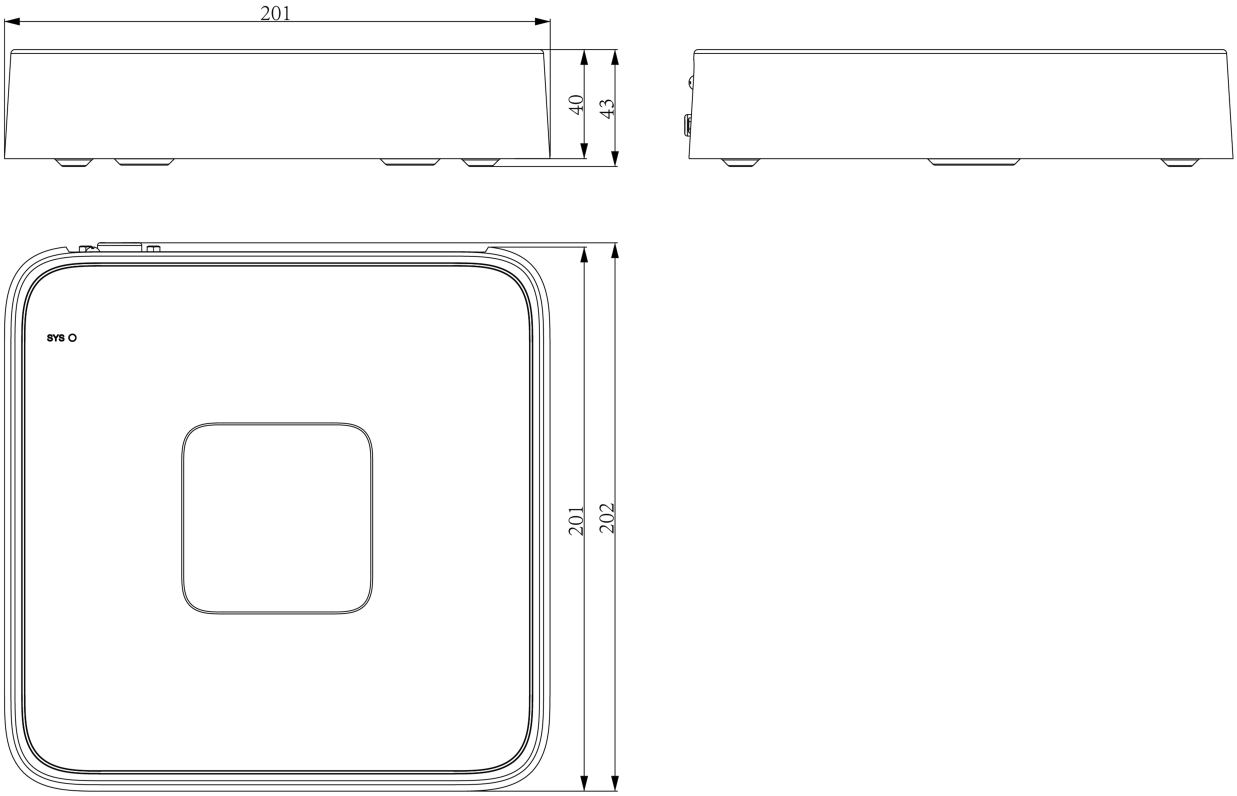

Задняя панель

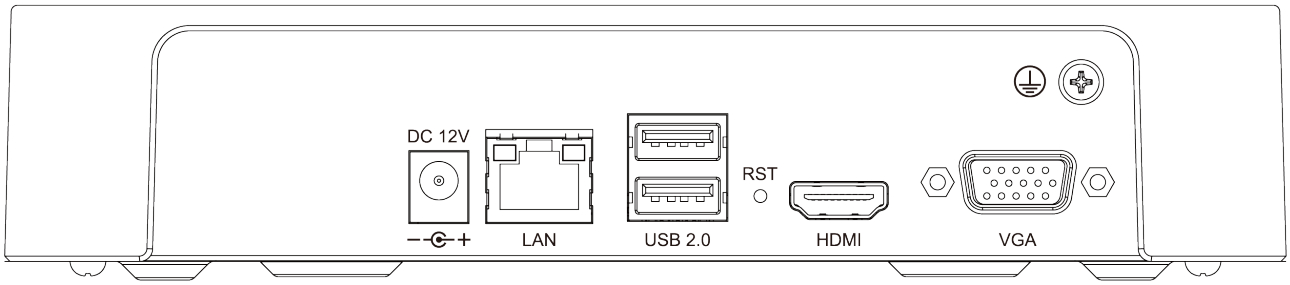

Комплектация

Видеорегистратор - 1шт.,
Комплект винтов для установки HDD - 1шт.,
Мышь компьютерная - 1шт.,
Адаптер питания - 1шт. (DC12В 1.5А)
Инструкция - 1шт.