


■ Спецификация

Модель	AR-WIFI-08
Видео входы	9 Channel(WIFI IP Camera/Wired IP Camera)
Видео выходы	1 VGA, 1 HD, Network
VGA выход	1920 × 1080P/60Hz
HDMI выход	1920x1080P/60Hz
Аудио входы	1 CH, RCA
Аудио выходы	1 CH, RCA
Стандарт видео сжатия	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Количество кадров	PAL: 25 fps; NTSC :30 fps
Двойной поток	Поддерживается
Тревожные входы	нет
Тревожные выходы	нет
Тип хранения данных	Один SATA interface
Объем HDD	Поддерживает HDD с максимальной вместимостью 8 Tb
Снятие архива	USB /Network Backup/FTP
Network Interface	RJ45 10M / 100M Auto-adapt Ethernet port Support IEEE802.11b/g/n, WIFI Range: No Obstacles 300m Max.
USB Interface	Two USB2.0 interfaces
Операционная система	Embedded Linux
Питание	DC +12 V / 2A
Рабочая температура	-10°C — 55°C

■ Комплектация

Item	Name	Quantity	
1	Мышь	1	
2	CD	1	
3	Блок питания	1	
4	Краткая инструкция	1	
5	Цифровой видео регистратор	1	

ARSENAL

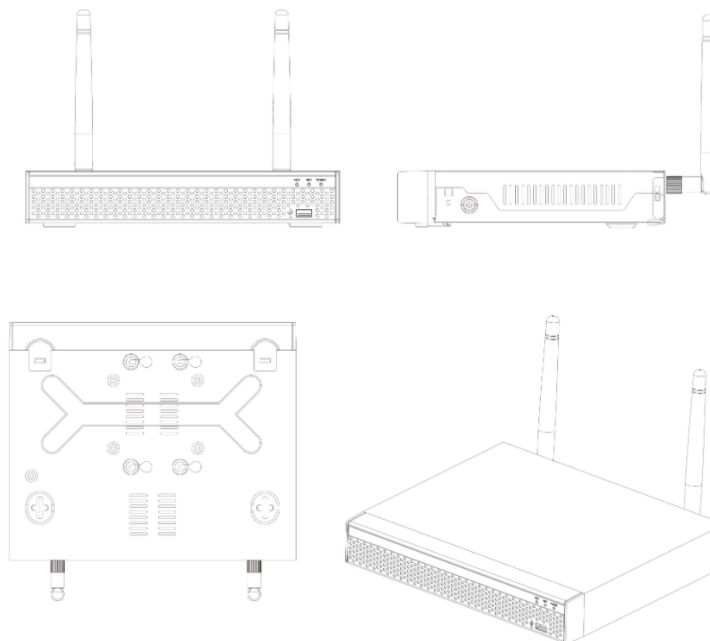

Подробную инструкцию по настройке и подключению сетевого регистратора вы можете найти на нашем сайте:

www.arsenalvideo.by или www.video-arsenal.ru

Цифровой видеорегистратор

Краткая инструкция



Спасибо за использование нашей продукции, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием. Мы не несем ответ-

Инструкция

Это оборудование должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении на достаточном расстоянии от земли для рассеивания тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы избежать перегрева.

Это оборудование должно устанавливаться горизонтально и избежать установки в местах, подверженных сильной вибрации.

Пожалуйста, не допускайте попадания влаги, чтобы избежать короткого замыкания, может привести к пожару или другим опасностям. Данное оборудование не является влагоустойчивым.

Пожалуйста, выбирайте жесткий диск, рекомендованный производителем.

Пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.