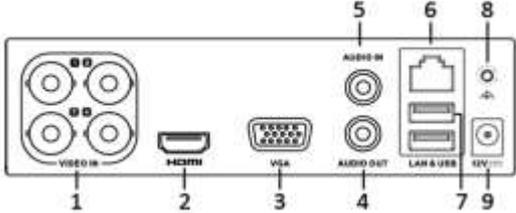


**Паспорт/Спецификация**

**Видеорегистратор HD 8 каналов Arsenal AR-H208**

	<p style="text-align: center;"><b>Правила эксплуатации</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от <b>0 до плюс 50 °С</b>.</li> <li>2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.</li> <li>3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.</li> <li>4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.</li> <li>5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.</li> <li>6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.</li> <li>7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.</li> </ol>																								
 <table border="1" data-bbox="210 1308 852 1503"> <thead> <tr> <th>Цифра</th> <th>Наименование</th> <th>Цифра</th> <th>Наименование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Видеовход</td> <td>6</td> <td>LAN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>НDMI</td> <td>7</td> <td>USB</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VGA</td> <td>8</td> <td>Заземление</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Аудиовыход</td> <td>9</td> <td>Источник питания</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Аудиовход</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Позиция 1 – 8 разъемов BNC</p>	Цифра	Наименование	Цифра	Наименование	1	Видеовход	6	LAN	2	НDMI	7	USB	3	VGA	8	Заземление	4	Аудиовыход	9	Источник питания	5	Аудиовход			
Цифра	Наименование	Цифра	Наименование																						
1	Видеовход	6	LAN																						
2	НDMI	7	USB																						
3	VGA	8	Заземление																						
4	Аудиовыход	9	Источник питания																						
5	Аудиовход																								
<p style="text-align: center;"><b>Комплектация:</b></p>																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Видеорегистратор</li> <li>-Блок питания</li> <li>-Компьютерная мышь</li> </ul>																									
<p style="text-align: center;"><b>Импортер/Сервисный центр:</b></p>																									
<p style="text-align: center;">ООО «АрсеналВидео» 220070 Республика Беларусь, г.Минск, ул. Олега Кошова 5, офис 62-2 www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by</p>																									

## Спецификация

Параметры видео	
Кол-во каналов BNC	8
Кол-во каналов IP	До 12 с замещением. До 5 Мп
Запись	8*5М-N при 15 fps/8*4М-N при 15 fps-/8*1080P -15 fps
Поддерживаемы форматы	XVI/AHD/TVI/CVI/TVBS/IP
Одновременное отображение	1/4/8/9 каналов
Кодек	H.265+
Битрейт AHD/TVI/CVI	До 4096 кб/с на канал
Разъемы	
Видеовходы	8 BNC
Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI
Аудиовходы	1 RCA вход/1 RCA выход
USB	2 x USB 2.0
Ethernet	1x 10M/100 Мбит/с
Архив	
Кол-во жестких дисков	1
Максимальный объем	До 14 ТБ
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M адаптивный Интернет порт
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Запись и события	
Запись	Непрерывная/вручную/детекция движения/расписание
Аналитика	Поддержка интеллектуального анализа: обнаружение человека, обнаружение лица
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Габариты	255x218x45 мм
Диапазон температур	от 0 до +55°C
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Более 20 Языков (Русский /English)
Программное обеспечение	XMYEYE/VMS

- \* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- \* За подробной информацией обращайтесь к импортеру продукции