

Инструкция пользователя

Замок электромагнитный Arsenal AR-280V врезной

Характеристики:

Замок электромагнитный, сила удержания 280 кг.

В комплекте монтажная планка.

Для монтажа на вертикальную поверхность может
понадобиться уголок AR-280

Рабочее напряжение: 12 В

Потребляемый ток: 420мА

Рабочая температура: -40 +55°C

Установка на двери: металл, дерево, противопожарные

Подключение – клемное

Габариты замка составляет 250 x 47 x 25 мм,



Рекомендации по установке

Осуществлять установку замка следует с осторожностью, повреждение притягивающихся друг к другу поверхностей электромагнита или якоря может привести к уменьшению усилию удержания.


Тело замка должно быть жестко закреплено на дверной коробке, якорь монтируется на двери с использованием идущего в комплекте крепежа.

Перед установкой замка следует использовать состав для фиксации резьбы для всех крепежных элементов. Надежно затяните все крепежные элементы для предотвращения самопроизвольного выкручивания.


Типовой монтаж

Способы монтажа замка на полую и цельной двери отличаются.


Монтаж на цельную дверь

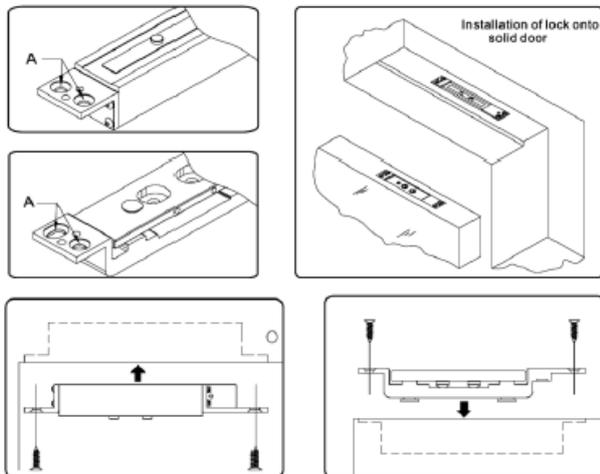


Монтаж на полую дверь

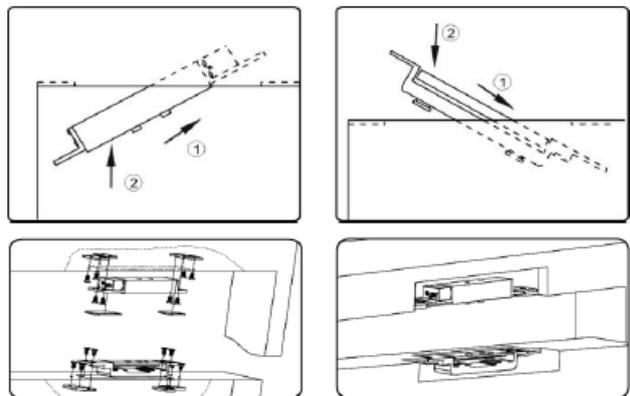


Шаг 1. Выберите место установки.




Шаг 2. Выровняйте и закрепите шаблоны.

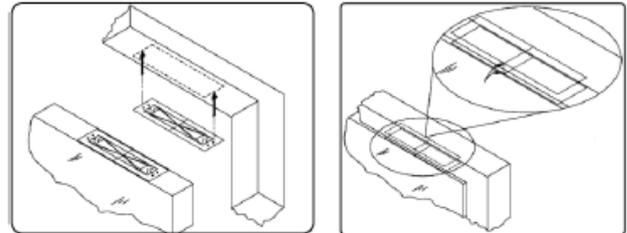

Шаг 3. Просверлите отверстия согласно шаблону и сделайте отверстие для индикатора.

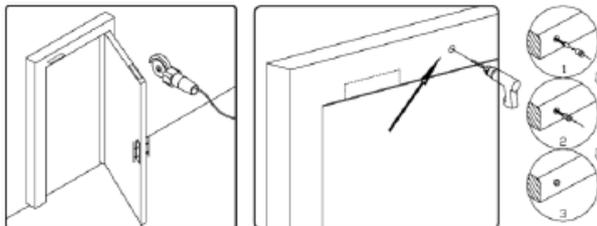


Шаг 4. Установите индикатор и подключите его к замку.

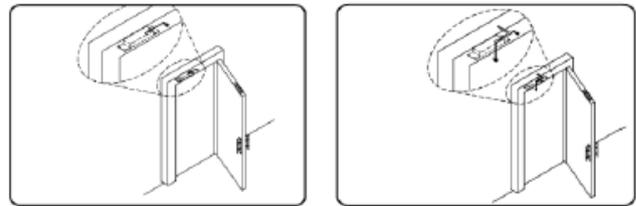

Шаг 5. Подключите замок, задайте время задержки и зафиксируйте замок и якорь.

Шаг 6. Проверьте правильность работы замка и отрегулируйте положение якоря.

Схема подключения

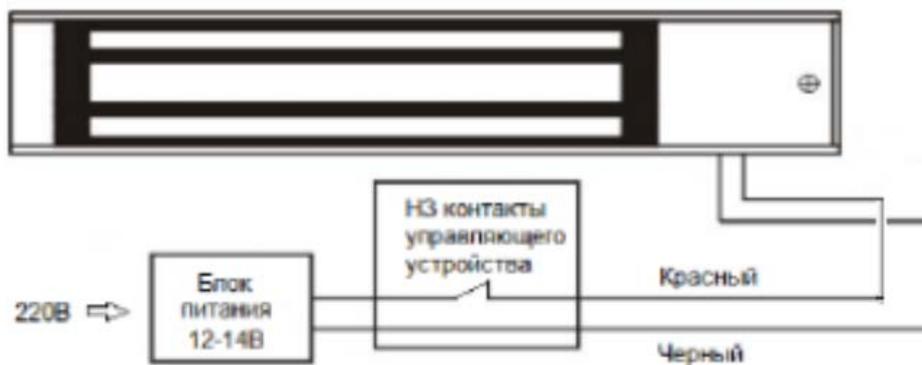

Импортер: ООО «АрсеналВидео»
220070 Республика Беларусь, г.Минск,
ул. Олега Кошова 5, офис 62-2
www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by