



Устройство разблокировки с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой TS-ERButton

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Назначение

Устройство разблокировки предназначено для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Устройство применяется для аварийной разблокировки дверей или

других устройств, путем нажатия на центральную часть пластиковой вставки. После нажатия, возврат пластиковой вставки в рабочее состояние осуществляется специальным ключом, входящим в комплект поставки

Устройство имеет пластиковую защитную крышку, которая может быть опечатана.

Характеристики

Коммутируемое напряжение / ток	30В / 2А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые – 2 шт. Нормально-замкнутые – 2 шт.
Материал корпуса	Поликарбонат
Рабочая температура	-30...+70 град.С
Класс защиты	IP24
Габаритные размеры	87,5 x 87,5 x 24,5 / 56,5 мм (с монтажной коробкой)
Вес	160 гр.



Примечание: устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

Комплект поставки

Устройство разблокировки	– 1 шт.
Монтажная коробка с крепежными винтами	– 1 шт.
Инструкция	– 1 шт.
Ключ для восстановления после нажатия	– 1 шт.


Схема подключения

Устройство имеет съемные клеммные колодки. Для подключения проводов снимите колодку, подсоедините провода, затем вставьте колодку на место.

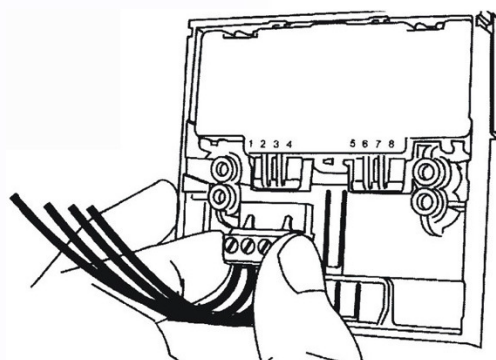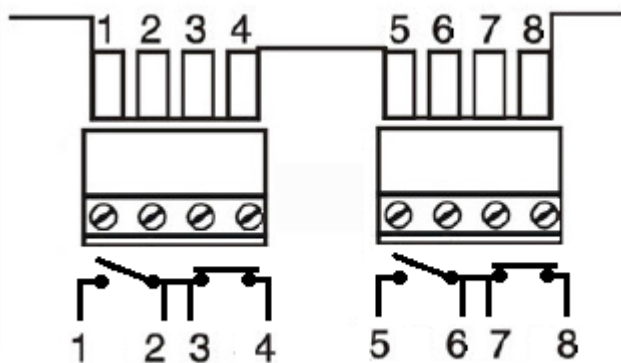


Эксплуатация


Тестирование

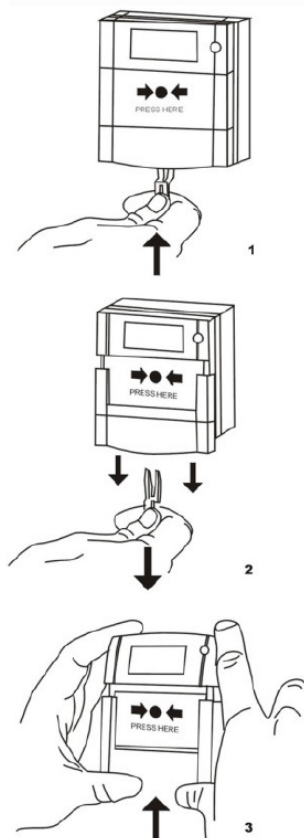


Замена пластиковой вставки

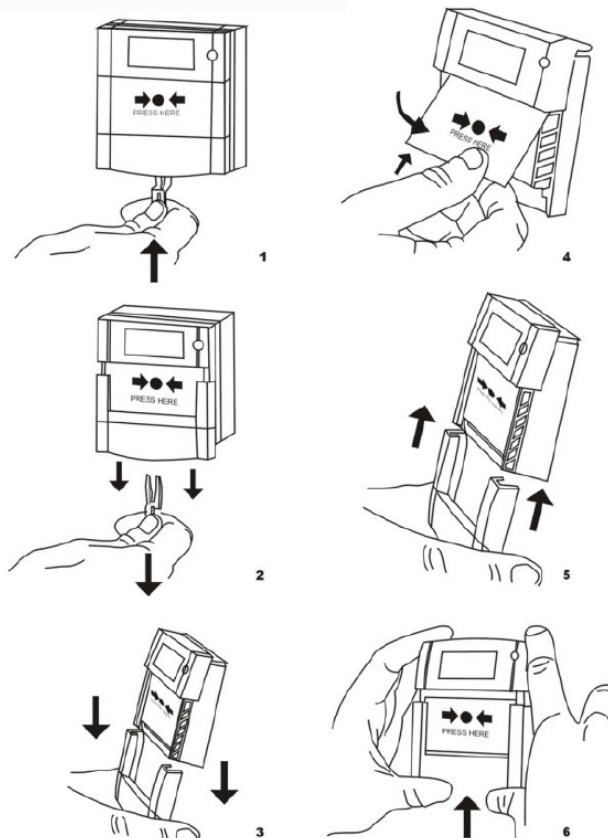

Восстановление после нажатия

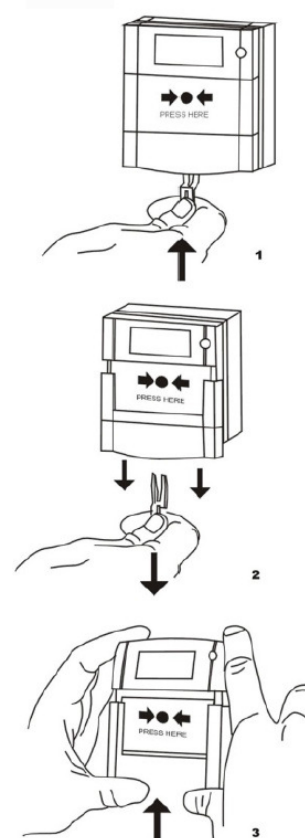

Габаритный чертеж

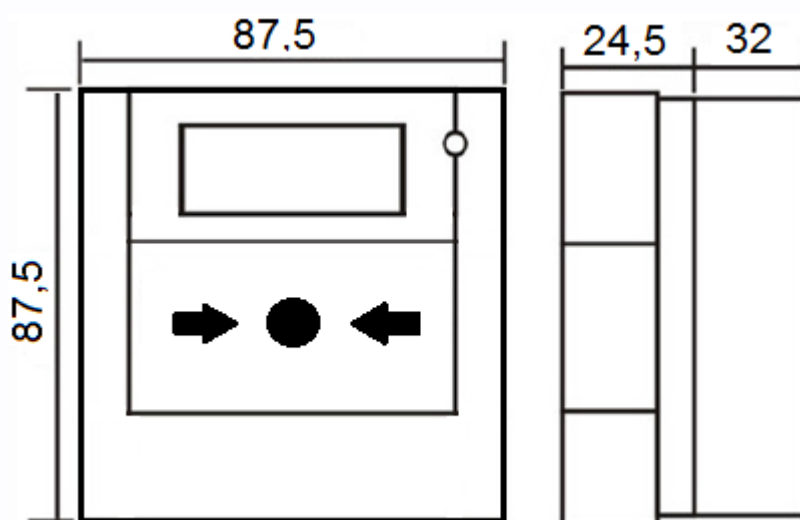

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

Сделано в Китае.

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, Тяньфу Стар, 602

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: info@tantos.pro.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте www.tantos.pro, на странице устройства.

EAC



Общество с ограниченной ответственностью
«АрсеналВидео»

Дополнение к паспорту для Устройство разблокировки с восстанавливаемой вставкой и защитной крышкой TS-ERButton

Внимание! Данное дополнение содержит информацию о следующих характеристиках оборудования, не указанных в оригинальном паспорте производителя Tantos.

Характеристики:

Тип кнопки	Механическая
Цвет	Зеленый
Тип монтажа	Накладной
Относительная влажность воздуха	20%-80% при 25 °C
Место установки	Внутри помещений
Вес (брутто)	0.28 кг

ООО «АрсеналВидео»
220070 Республика Беларусь, г.Минск,
ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2
www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by